


### 4.2.3 Fugespartelsamling

Retkantede fibergipsplader med en helt udfyldt fermacell™ Fugespartel.

– Se afsnit [4.8.6.2.3](#)

Fugespartelsamling er mest velegnet til vægge.

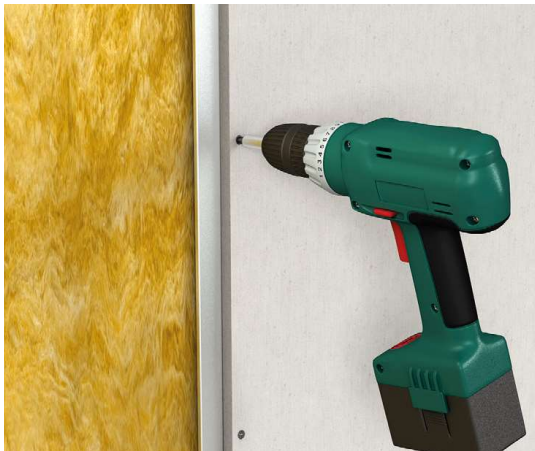

**5** Skrues på underliggende stålkonstruktion - eller skrues eller klammes på underliggende trækonstruktion.



**6** Fugebredde iht. nedenstående tabel.



**7** Spartel helt ud i hele dybden af fugen med fermacell™ Fugespartel (fortrinsvis i 'sildebensmønster'). Tørring.



**8** Spartel efter med fx. fermacell™ Finspartel eller en anbefalet rulle eller sprøjtespartel til fermacell® Fibergips.

Pladetykkelse	Fugebredde
mm	mm
10	5-8
12,5	6-9
15 & 18	7-10

GENERELT OM  
FERMACELL®  
1

KONSTRUK-  
TIONSOVERSIGT  
2

GENERELT OM  
PROJEKTERING  
3

FIBERGIPS  
MONTAGEVEJL.  
4.2.3

OVERFLADE-  
BEHANDLING  
5

GULV  
MONTAGEVEJL.  
6

POWERPANEL  
MONTAGEVEJL.  
7

DRIFT OG  
VEDLIGEHOLD  
8

PRODUKT-  
OVERSIGT  
9

DOKUMENTATION  
10