

The VELUX logo is a red rectangle with the word "VELUX" in white, bold, sans-serif capital letters. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the red rectangle. The background of the entire page is a bright, modern interior with a white ceiling featuring several VELUX skylights. Sunlight streams through the skylights, creating strong shadows on the ceiling. Below the ceiling, a white window frame is visible, looking out onto a lush green garden. In the foreground, there are several potted plants, including a large green plant with broad leaves on the right and smaller plants on a windowsill.

TRANSFORMING
SPACES

Produktkatalog

VELUX

ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning

Vejledende priser inkl. moms.
Gældende fra 1. juli 2022



Kontakt os

Søger du information eller har du brug for at komme i kontakt med VELUX Danmark, er vi klar til at tage imod din henvendelse.

Telefonnummer: 45 16 45 16
velux-dk@velux.com
velux.dk

I produktkataloget tages der forbehold for trykfejl, prisstigninger og udsolgte produkter.

Indhold

- 4 Dagslys forvandler rum
- 5 Det er vores natur
- 6 Hvorfor vælge VELUX?
- 8 Guide til den rigtige ovenlysløsning
- 9 Ovenlysvinduets funktioner
- 10 Rudeoversigt
- 12 Nyheder i 2022

- 146 Tilbehør
- 150 Praktisk information
- 154 Størrelse og udskiftning

20 Smart styring af produkter

26 Ovenlys til skrå tage

54 Indbygningsprodukter til skrå tage

66 Sammenbygninger til skrå tage med inddækninger

92 Ovenlys til flade tage med indbygningsprodukter

104 Lystunnel til skrå og flade tage med indbygningsprodukter

110 Gardiner og solafskærmning til skrå og flade tage

Dagslys forvandler rum

Vi er alle på udkig efter det perfekte sted, hvor vi kan slappe af, føle os godt tilpas eller måske endda være mere produktive. Ofte er det et sted fyldt med dagslys og frisk luft.

I over 80 år har VELUX Gruppen hjulpet mennesker med at forvandle rum ved hjælp af dagslys og frisk luft gennem taget. Ved at skabe lysere, sundere og mere bæredygtige steder at bo, arbejde, lære og lege muliggør vi, at mennesker rundt om i verden får en bedre hverdag.

Vores vinduer passer til ethvert tag – fladt, skråt, gammelt eller nyt – og kan fås med VELUX gardiner og solafskærmning.

Du kan endda tilføje mere plads til boligen med en VELUX CABRIO® tagaltan eller opgradere dine vinduer med VELUX ACTIVE with NETATMO, så dit hjem får et bedre indeklima med automatisk, intelligent udluftning.

VELUX ovenlysvinduer er fremstillet til at kunne holde i mange år. Vi sætter en ære i vores håndværk og produkter, som er af høj kvalitet og grundigt gennemtestet.

Hvad du måske ikke ved er, at VELUX Gruppen har lanceret en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. Vi planlægger at opfange vores historiske CO₂-fodaftryk, samt at reducere emissioner med henblik på at gøre os CO₂-neutrale for livet i 2041. Med andre ord er der flere grunde til at trække vejret dybt og kigge ud af et VELUX ovenlysvindue.





Det er vores natur

Med "Strategi for bæredygtighed 2030" har vi forpligtet os til at opfange vores historiske CO₂-emissioner og til at opnå CO₂-neutralitet ved vores 100-års jubilæum i 2041.

I VELUX har bæredygtighed altid været en del af vores natur. I 2020 indførte vi en ny banebrydende forpligtelse, da vi gik ind i det, som FN kalder handlingens årti.

Vores plan er at reducere fremtidige CO₂-emissioner drastisk i overensstemmelse med videnskaben. Samtidig vil vi gennem skovbevaring reducere vores historiske CO₂-fodafttryk til samme niveau, som det

var helt tilbage ved vores grundlæggelse i 1941. Ved vores 100-års jubilæum i 2041 vil vi være CO₂-neutrale for livet.

For at opfange vores historiske CO₂-emissioner har vi startet et 20 år langt partnerskab med WWF (Verdensnaturfonden) med fokus på skov- og naturprojekter rundt om i verden.

Fremover vil vi nedbringe vores fremtidige CO₂-emissioner ved at fremskynde vores investeringer i energieffektivitet, skifte til 100 % vedvarende elektricitet, samt væsentligt ændre den måde, vi udvælger og indkøber materialer til vores produkter. Kort sagt: Hvis du køber et VELUX ovenlysvindue i 2020 og et tilsvarende vindue i 2030, vil vinduet i 2030 indeholde 50 % mindre CO₂. I 2030 vil vi gerne være en CO₂-neutral virksomhed, og vores mål er at halvere CO₂-udledningen i hele værdikæden.

Når du køber en VELUX løsning, bliver du en del af denne rejse. Du vil desuden være i spidsen for en teknologi indenfor ovenlys, der bidrager til bedre og sundere hjem. Ved at benytte vores intelligente, sensorbaserede løsninger kan du automatisk få glæde af et godt indeklima i din bolig, hvilket er med til at fremme bæredygtighed.

Vi har alle brug for et sundt hjem – inklusiv Moder Jord. Med vores nye Strategi for bæredygtighed 2030 gør vi alt, hvad vi kan, for at det kan blive til virkelighed.

Hvorfor vælge VELUX?

Over hele verden bidrager VELUX ovenlysvinduer til et sundt indeklima ved at slippe frisk luft og dagslys ind. Her er fem andre gode grunde til, at du bør overveje VELUX ovenlysvinduer i dit hjem.

Over 80 år med innovation

Da det første VELUX ovenlysvindue forvandlede et mørkt loftsrum til beboelige kvadratmeter, var det som en åbenbaring. I dag er det over 80 år siden, men vores passion for dagslys, frisk luft og et bedre indeklima fortsætter den dag i dag, hvilket ses i vores innovative produktudvikling og prisvindende design.



Omfattende testprogram

VELUX produkter er designet til at opfylde de højeste kvalitetsstandarder og er grundigt testet. For eksempel er alle ovenlysvinduer testet til at modstå et års nedbør på bare 15 minutter. Desuden åbnes og lukkes de 25.000 gange – svarende til at man åbner og lukker ovenlysvinduet én gang dagligt i 68 år!

10 års garanti

Vi bestræber os på, at kvaliteten af alle VELUX produkter lever op til højeste standarder. I de sjældne tilfælde, hvor du oplever et problem med dit VELUX ovenlysvindue, tilbyder vi 10 års garanti på alle ovenlysvinduer og indbygningsprodukter. Vi tilbyder tre års garanti på gardiner, solafskærmning og elektriske produkter.



Vi er her for dig

Vores erfarne rådgivere og kundeservice står klar til at hjælpe dig. Vi svarer på spørgsmål om alt fra ordrer, produktvalg og indbygning, til servicebesøg og reservedele.



Fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er forankret i alt, hvad vi gør. Ikke alene sparer VELUX ovenlysvinduer energi og holder igennem flere generationer, men vores produktionsfaciliteter er designet til at opnå nul affald, anvende ansvarlige ressourcer og løbende reducere miljøpåvirkningen. Læs mere i vores Strategi for bæredygtighed 2030.

Din guide til den rigtige ovenlysløsning

Naturligt lys er vigtigt for dit velvære. Antallet og størrelsen af ovenlysvinduerne er afgørende for, hvordan dit hjem vil se ud og opleves. Her er en række punkter, du skal tage stilling til, inden du går i gang med et ovenlysprojekt.

15°-90°



0°-15°



1. Identificér taghældning

VELUX ovenlysvinduer kan monteres i både skråt og fladt tag. Find det ovenlysvindue, der passer bedst til din hustype og dit rum.



5. Vælg vinduesbetjening

Alle VELUX ovenlysvinduer kan betjenes manuelt eller elektrisk og kan kombineres med intelligente SmartHome løsninger.



20 %

15 m² x 20 %
= 3 m² ruder

2. Anbefalet vinduesareal

iht. bygningsreglementet skal en bolig være velbelyst. VELUX Danmark anbefaler et rudeareal på 10-20% af gulvarealet for at opnå et godt dagslys.



6. Vælg indbygningsprodukter

VELUX indbygningsprodukter gør professionel montering af dine ovenlysvinduer hurtig, enkel og sikker.



3. Vælg rudetype

Find den rudetype, der passer bedst til dine behov - fra lydreducerende eller smudsafvisende til fokus på energieffektivitet.



7. Gardiner og solafskærmning fuldender løsningen

Indvendige gardiner benyttes til lysdæmpning eller mørklægning og findes i et væld af designs, der matcher ethvert behov og stil. Udvendig solafskærmning hjælper til at holde boligen sval på varme sommerdage og -nætter.


Hvid polyuretan
Hvidmalet fyrretræ
Klarlakeret fyrretræ



4. Vælg indvendig finish

VELUX ovenlysvinduer findes i forskellige materialer, der matcher alle indretningsstilarter. Find den perfekte indvendige finish til dit projekt og dit rum.

Ovenlysvinduets funktioner ved første øjekast

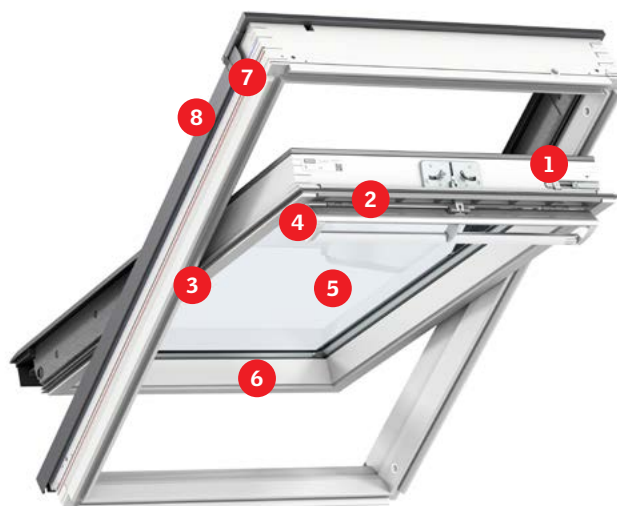


1. Ovenlysvinduer kan drejes 180° og sikres med en **indbygget pudserigel**, hvilket tillader nem rengøring indefra.



5. Alle **standard-ruder** leveres med premiumfunktioner som sikkerhedslaminering, hærdet glas, UV-filter og vores unikke regnstøjreduktion.



2. **Ventilationsklap** kan lede frisk luft ind i dit hjem, selv når ovenlysvinduet er lukket.

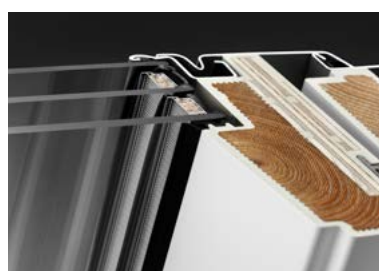

6. **VELUX ThermoTechnology™** isolerer, minimerer risikoen for kuldebroer og bidrager til mere solvarme i vinterhalvåret.

ThermoTechnology™



3. **Hængsler i høj kvalitet** sikrer nem åbning og lukning af ovenlysvinduet.



7. **Simpel markering** af indbygningshøjde ved almindelig og forsænket indbygning – markeret med røde og blå linjer



Originale VELUX monteringsbeslag

4. **Formonterede beslag** tillader nem montering af gardiner. Du skal blot klikke gardinet på og skrue sideskinnerne fast.





8. **"Click-on" beklædning** gør monteringen lettere og sikrere.



Rudeoversigt


Rudens funktioner


 **Reduktion af støj forårsaget af regn**
Nyd en uforstyrret søvn uden at blive vækket af regnstøj på vinduet.

 **Sikkerhedslaminering**
Forhindrer, at glasset falder ind i rummet, hvis ruden skulle gå i stykker.

 **Hærdet glas**
Forstærker den udvendige rude for at beskytte mod vildfarne bolde og ekstremt vejr såsom kraftig storm og hagl.

 **UV-filter**
Forhindrer, at møblerne i rummet falmer, fordi de beskyttes mod solens UV-stråler.

 **Smudsafvisende**
Den smudsafvisende belægning betyder, at du kan bruge mindre tid på pudsning og mere tid på at nyde udsigten.

 **Anti-dug**
Vandskyende belægning reducerer mængden af dug, der kan dannes på ydersiden, hvilket giver et klarere udsyn.

3-lags

Standard lavenergirude

Rude 68

3-lagsrude med alle VELUX standardfunktioner i høj kvalitet og forbedret energieffektivitet. Reducerer kuldefølelsen, der kan komme fra et vindue om vinteren.



✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 1,1
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,7
Energigennemstrømning	g 0,49
Lydreduktion	35 dB
Glaslag	3

3-lags

Ekstra lydreducerende lavenergirude

Rude 62

Lydreducerende 3-lagsrude der giver lydreduktion på op til hele 42 dB, samt høj varmeisolering. Perfekt til boliger, hvor der er behov for beskyttelse mod støj udefra.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 0,92*
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,5
Energigennemstrømning	g 0,47
Lydreduktion	42 dB
Glaslag	3

3-lags

Super lavenergirude

Rude 66

3-lagsrude, der minimerer kuldefølelse og blokerer for støj udefra. Den smuds- og dugafvisende belægning giver et klarere udsyn.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 1,0
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,6
Energigennemstrømning	g 0,44
Lydreduktion	37 dB
Glaslag	3

3-lags

Ekstra super lavenergirude

Rude 67


Vores bedste 3-lagsrude giver den ultimative kombination af termisk effektivitet og støjreduktion, så der opnås optimal energieffektivitet og et behageligt indeklima.



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vindue med varmegennemstrømning	Uw 0,77 - 0,88*
Rude med varmegennemstrømning	Ug 0,4
Energigennemstrømning	g 0,44
Lydreduktion	38 dB
Glaslag	3

* Kontakt VELUX Danmarks tekniske rådgivning.

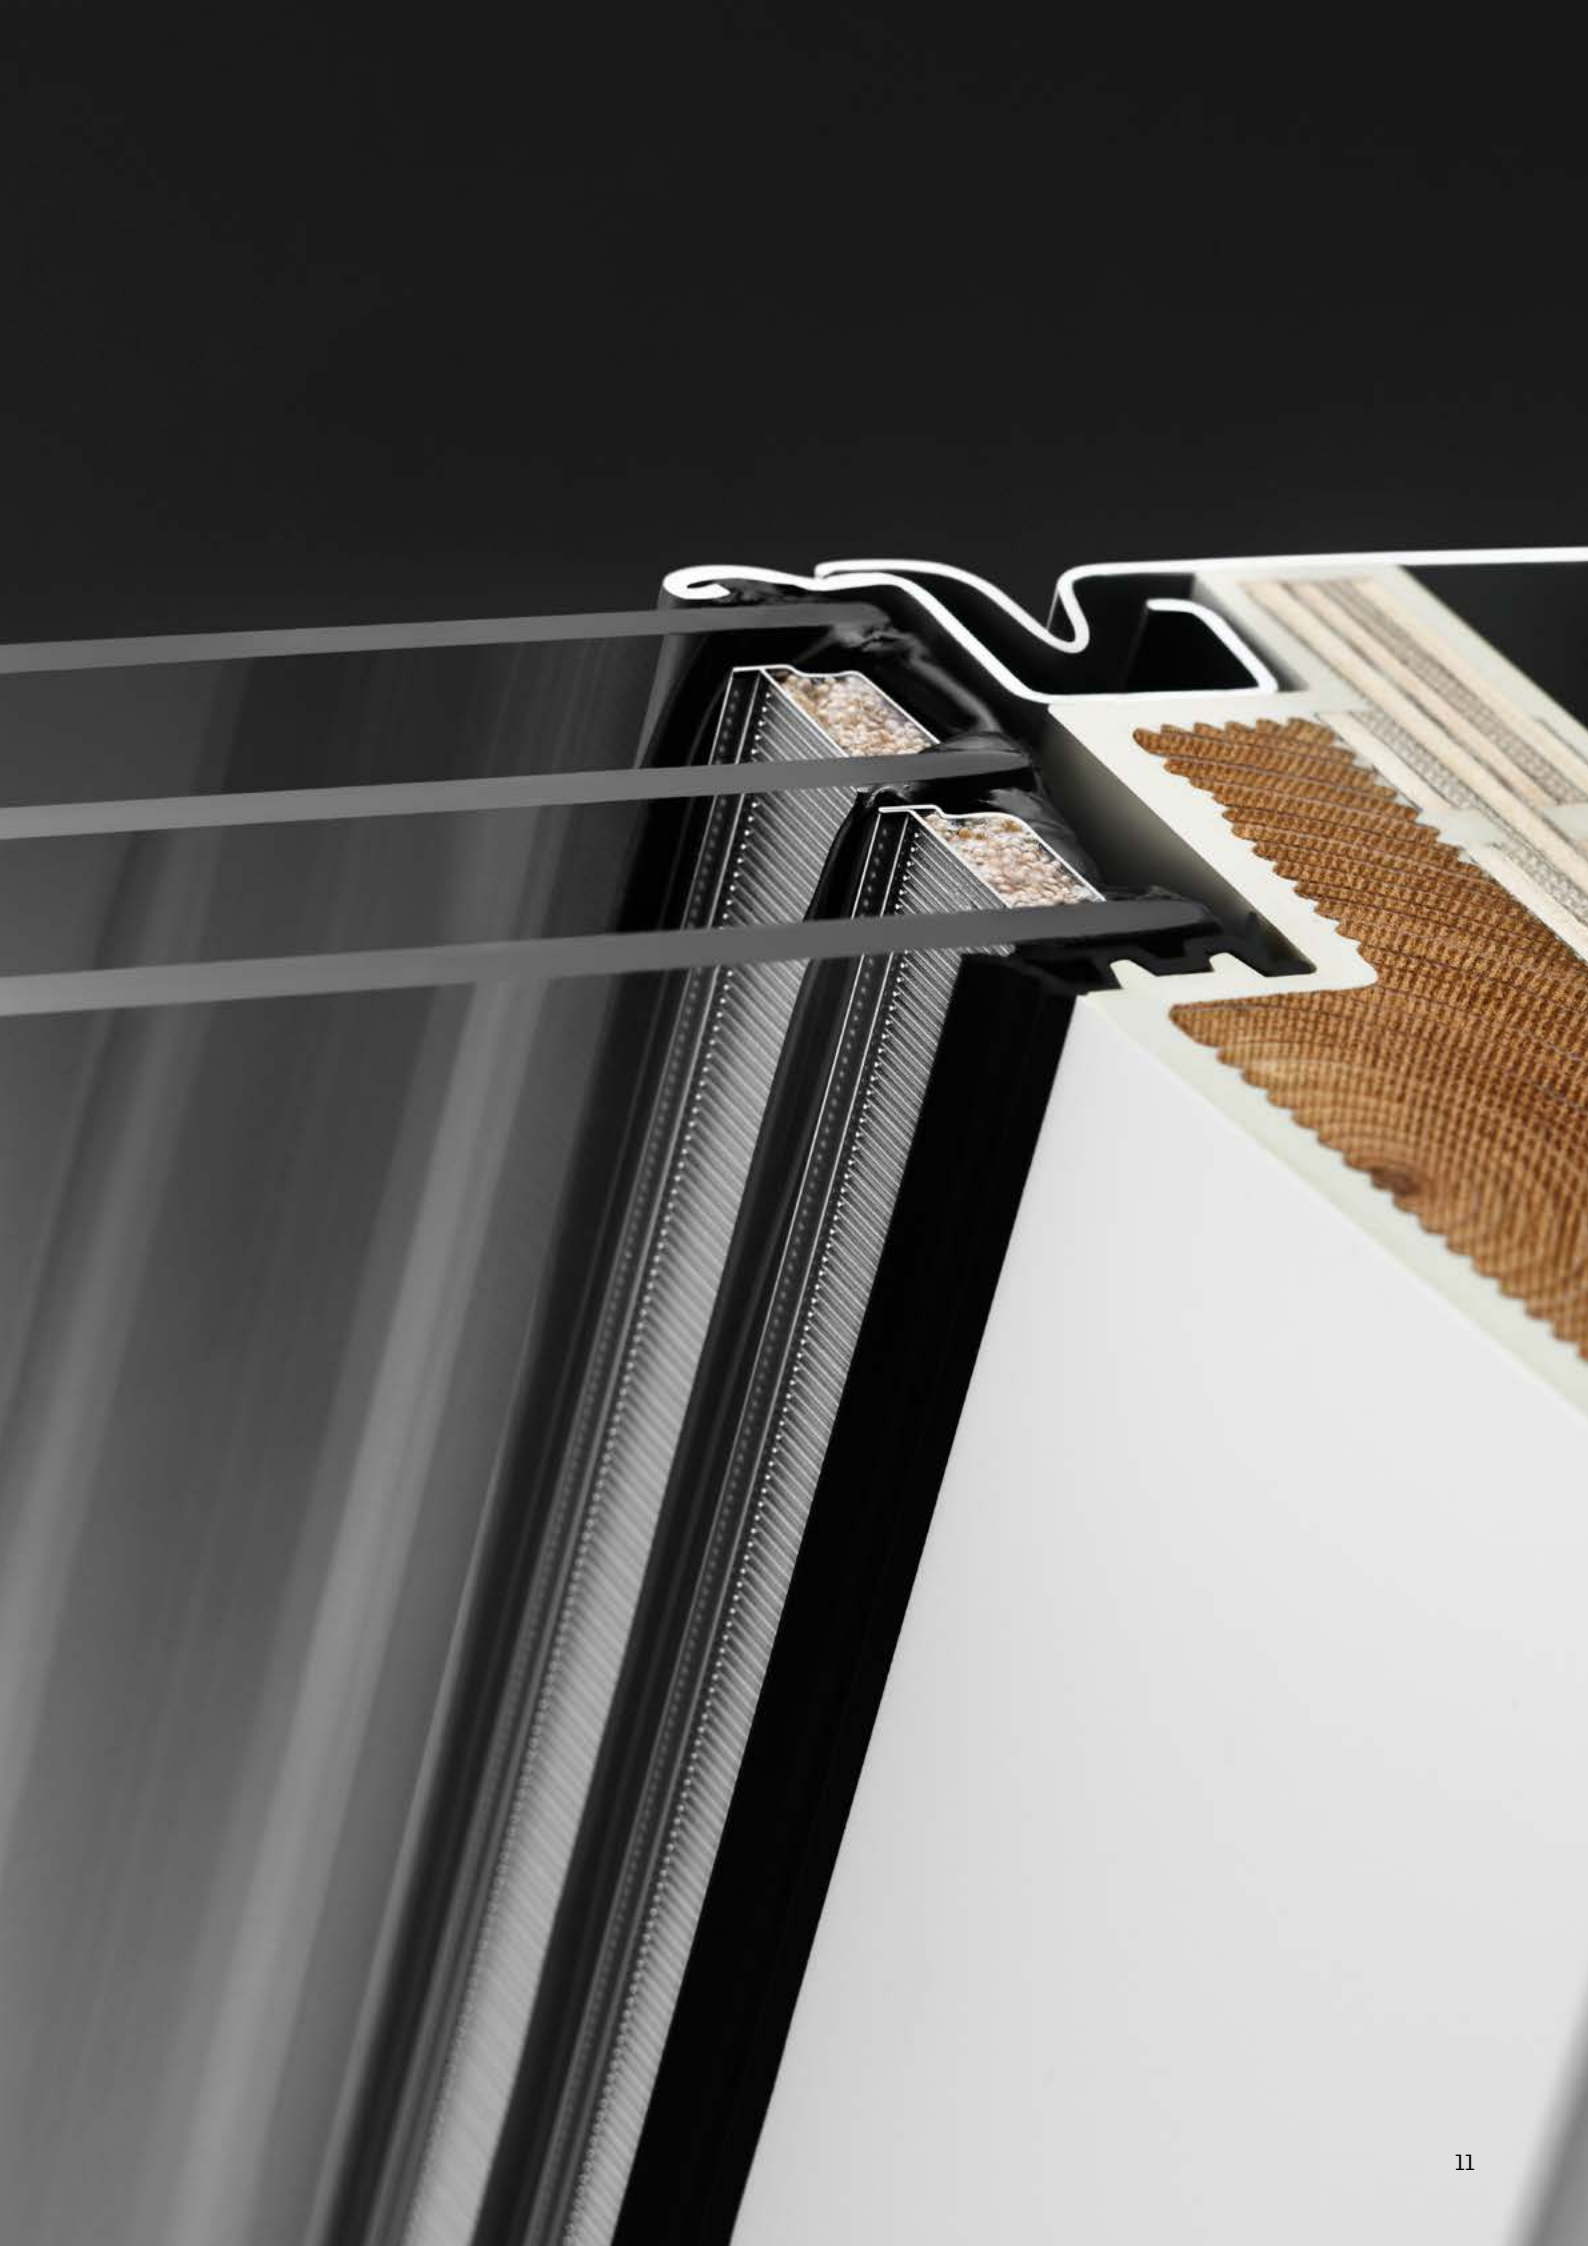



Nyhed

VELUX Touch
er tilgængelig fra
december 2022


Styring helt ud til finger-spidserne

Vi introducerer VELUX App Control og VELUX Touch.

Med VELUX App Control og VELUX Touch kan du styre dine fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning. VELUX Touch er ideel til simpel fjernbetjening i hjemmet, mens VELUX App Control kan benyttes uanset, hvor du befinder dig.

VELUX App Control

Denne app giver dig fuld kontrol over alle dine fjernbetjente VELUX produkter direkte fra din smartphone, uanset hvor du befinder dig. Med et enkelt tryk kan du åbne og lukke for dine ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning. Du kan også gruppere dine fjernbetjente VELUX produkter for ekstra komfort.

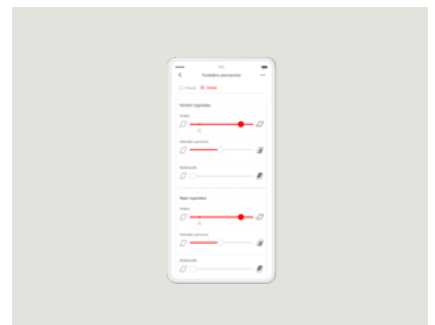

VELUX Touch

Denne fjernbetjening vil fungere med flere fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning i dit hjem. Tag den med dig fra et værelse til et andet, så den altid er inden for rækkevidde, eller opbevar den i et praktisk vægbeslag.



Nye
varianter

Panorama- udsigt og mere lys

Uanset hvor det er monteret, skaber VELUX 3-i-1 en fantastisk effekt, der kan forvandle ethvert rum.

VELUX 3-i-1 er en æstetisk løsning med slanke profiler, der giver endnu bedre udsyn og mere dagslys. Montering er enkel, fordi vindueselementet består af tre vinduer med én fælles karm. Ud over det faste vindue i midten kan de to yderste ovenlys-vinduer åbnes uafhængigt af hinanden.

Samtidig leverer 3-i-1 uovertruffen værdi for pengene ved at tilbyde tre vinduer til prisen for to sammenlignelige vinduesstørrelser.

3-i-1, solcelledrevet vippevindue


Fjernbetjent åbning og lukning af de to yderste vinduer. Essentielt hvis 3-i-1 er placeret udenfor rækkevidde. Mulighed for parring med den intelligente indeklima-kontrol VELUX ACTIVE.

3-i-1, tophængt, manuel betjent

Den tophængte 3-i-1 med håndtag i bunden giver dig en endnu bedre udsigt og en fornemmelse af at stå på en altan og kigge ud.

Gardiner og solafskærmning til VELUX 3-i-1

Et komplet sortiment af gardiner og solafskærmning fås til VELUX 3-i-1, hvilket muliggør lysdæmpning, mørklægning, isolering og varmebeskyttelse mod udefrakommende varme.

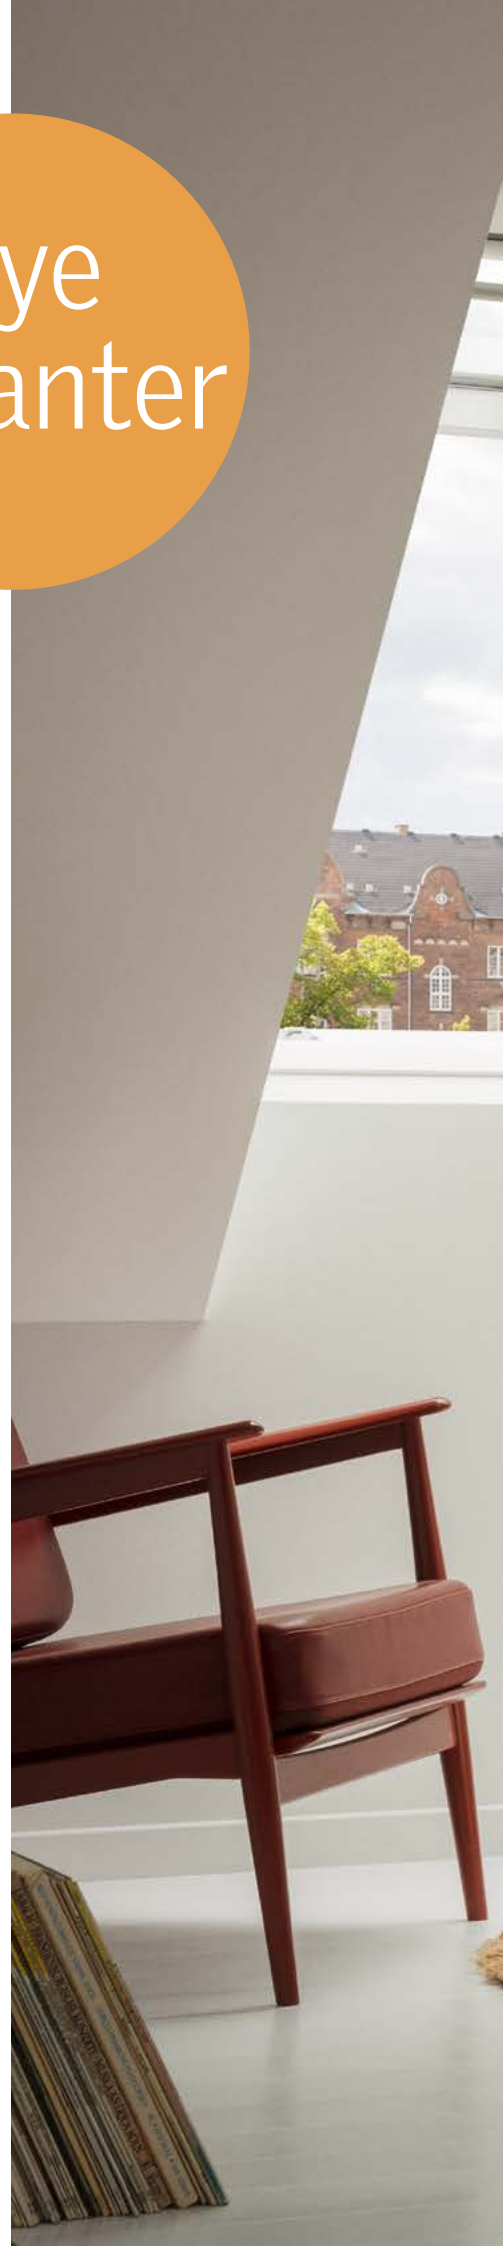



Ny generation

Større, bedre, lysere

Nu kan du tilføje endnu mere dagslys til boligen med det flade tag.

Øg mængden af dagslys markant og tilføj wauw-faktor til dit hjem med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer. Fladtagsvinduerne giver mere dagslys end nogensinde før med sit minimalistiske og elegante glas-til-kant design.

Som en ny tilføjelse fås fladtagsvinduerne fra efteråret 2022 i større størrelser - helt op til 200 x 100 cm. Tilgængelig som faste og eldrevne varianter. Solcelledreven variant fra efteråret 2022.

Optimalt dagslysindfald

Den nye generation giver op til 52% mere dagslys*.

Elegant design

Minimalistisk design, der passer perfekt i både moderne interiør og eksteriør.

Fremragende komfort


Fås med 2-lags- eller 3-lags rude, der giver fremragende energieffektivitet. Kombinér med gardin eller solafskærmning, der matcher behovet for eksempelvis mørklægning eller varmebeskyttelse. Tilføj VELUX App Control for nem betjening eller den intelligente indeklimakontrol VELUX ACTIVE.

* Dagslysareal.
Sammenlignet med CFP/CVP 60 x 60 cm.



Nyhed

Nye størrelser:
Op til 200 x 100 cm
fra efteråret 2022



Ny generation

Frisk luft med hjælp fra solen

Nyhed

Solcelledrevet variant fra efteråret 2022

Vi præsenterer VELUX fladtagsvinduer drevet af solceller.

Tilfør masser af dagslys og frisk luft til boligen uden at skulle installere kabler eller ledninger. Denne solcelledrevne variant, som er tilgængelig fra efteråret 2022, er en del af vores nye generation af fladtagsvinduer. Varianten er fuldt ud drevet af solen og kan installeres i ethvert hus med fladt tag. Oplev hvordan boligen ikke kun har glæde af det naturlige lys, men også drager fordel af nemt at kunne udskifte indeluften. Endda i en løsning, som er selvforsynende med strøm, bæredygtig og let at montere.

Vinduet leveres med en allerede parret vægkontakt, hvilket tillader en bekvem betjening, og det kan også styres via din smartphone med den nye VELUX App Control*. Hvis det regner, vil regnsensoren automatisk lukke vinduet. For at skygge for solen, skal du blot tilføje solcelledrevne gardiner.

* VELUX App Control er tilkøb.

Alt du behøver at vide

- Kræver ingen ledninger
- Ingen udfordring selvom solen ikke skinner. Batteriet oplader også i overskyet vejr
- Forhåndsparret vægkontakt medfølger
- Kombinér med solcelledrevne gardiner eller solafskærmning for komplet løsning
- VELUX App Control og VELUX ACTIVE







Smart styring af produkter

Lad dine fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmnings fulde potentiale udfolde sig. Bliv klogere på udvalget af betjeningsløsninger, der spænder fra enkle vægkontakter til intelligent og automatisk indeklimakontrol.




Sortiment til styring af ovenlysprodukter

Vi tilbyder et komplet udvalg af styring, der dækker alle tænkelige behov. Fra forparrede vægkontakter, betjening via smartphone og til VELUX ACTIVE, der automatisk og intelligent kontrollerer indeklimaet.



	VELUX Vægkontakt	VELUX Touch	VELUX App Control	VELUX ACTIVE
Produktanvendelse	<p>Forparret, hvilket gør betjeningen nem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkel styring af et fjernbetjent produkt 	<p>Indendørs komfort ved fingerspidserne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkel styring af flere fjernbetjente produkter 	<p>Betjen dine produkter hvor som helst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smart styring af flere fjernbetjente produkter fra din smartphone 	<p>Automatisk forbedret indeklima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smart styring af flere fjernbetjente produkter fra din smartphone med sensorbaseret automatisering for et bedre indeklima
Medfølger	<p>Inkluderet i alle fjernbetjente produktkøb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KLI 311 til ovenlysvinduer • KLI 312 til indvendige gardiner • KLI 313 for udvendig solafskærmning 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 KLR 300 VELUX Touch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 KIG 300 VELUX Gateway 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 KIG 300 VELUX Gateway • 1 KLA 300 VELUX Indeklimasensor • 1 KLN 300 VELUX Udgangskontakt
Tilslutning	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi
VELUX kompatibilitet	<ul style="list-style-type: none"> • Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
Kompatibel med	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<ul style="list-style-type: none"> • Apple • Google 	<ul style="list-style-type: none"> • Apple • Google
Pris	<ul style="list-style-type: none"> • Inkluderet i alle fjernbetjente produktkøb 	<ul style="list-style-type: none"> • 919,- 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.025,- 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.994,-

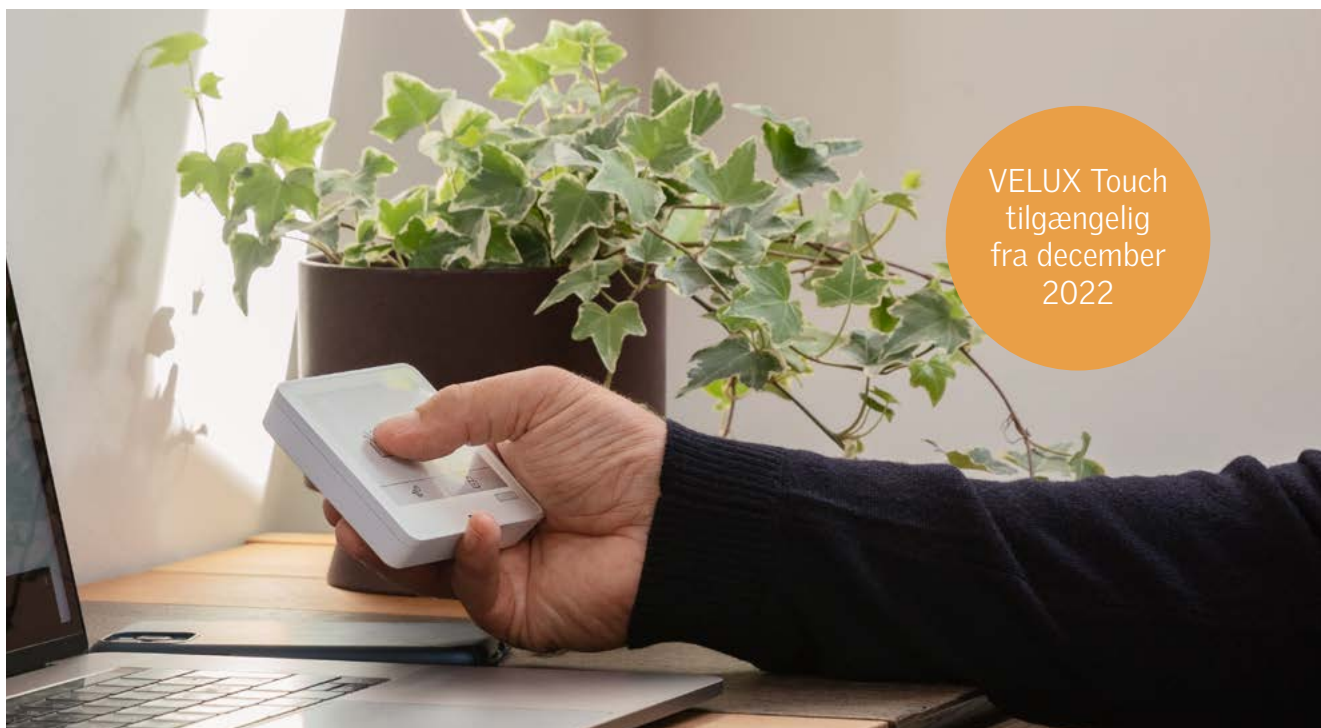

VELUX Touch

Indendørs komfort lige ved fingerspidserne

VELUX Touch gør det let at føle sig godt tilpas i hjemmet, når alle fjernbetjente ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning altid er inden for rækkevidde. Luk en kølig brise ind, når du har brug for et frisk pust, afskærm dit hjem fra middagssolen eller træk gardinerne for under filmaftenen – alt sammen via et enkelt tryk på fjernbetjeningen.

- Kompatibelt med elektriske VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Fjernbetjening indenfor hjemmets vægge
- Nem gruppering af produkter
- Enkel styring af flere elektriske produkter
- Hurtig og nem adgang til ofte anvendte funktioner
- Kan bruges af alle i husstanden
- Ventilationstimer til hurtig udluftning
- Behøver ikke Wi-Fi

Inkluderer

- 1 KLR 300 VELUX Touch

Detaljer

- Perfekt valg til simpel betjening af flere produkter. Kræver ikke en internetforbindelse.

VELUX Touch vil være tilgængelig fra december 2022.



VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	919
---------	-------------	-----



Inkluderer

- 1 KIG 300 - VELUX Gateway

Opgradér til VELUX ACTIVE


- Du kan altid opgradere fra VELUX App Control til vores komplette indeklimaløsning VELUX ACTIVE, der automatisk opretholder en sund luftkvalitet.

VELUX App Control

Betjen dine fjernbetjente produkter hvor som helst

VELUX App Control giver dig fuld kontrol over alle dine fjernbetjente VELUX produkter direkte fra din smartphone. Åbn og luk dine ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning med et enkelt tryk, eller gruppér dine elektriske VELUX produkter for kombineret styring. Del VELUX App Control med hele husstanden, så I alle har jeres ovenlysvinduer inden for rækkevidde – både når I er hjemme, og når I er på farten.

- Kompatibel med elektriske VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Personlige planlægningsfunktioner
- Fuld kontrol fra smartphone-app'en
- Nem betjening via stemmestyring
- Indbygget datasikkerhed
- Nem gruppering af produkter

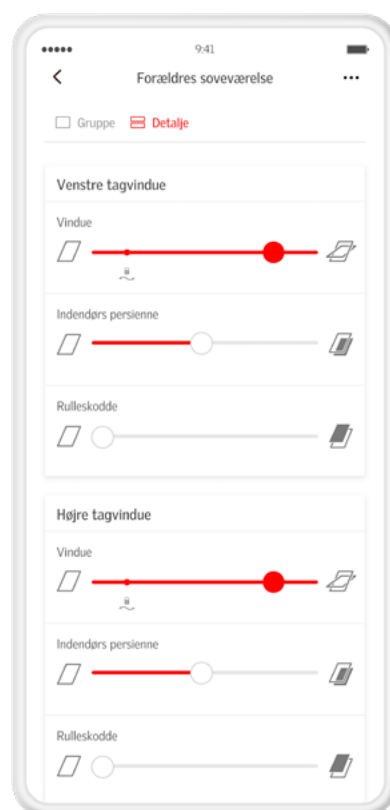

VELUX App Control



iPhone, iPod og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

VELUX App Control

KIG 300	VELUX App Control internet gateway	1.025
---------	------------------------------------	-------



Inkluderer

- 1 KIG 300 - VELUX Gateway
- 1 KLA 300 - VELUX Indeklimasensor
- 1 KLN 300 - VELUX Udgangskontakt

VELUX ACTIVE

Automatisk forbedret indeklima

Opgrader dit hjem med VELUX ACTIVE, som automatisk forbedrer dit indeklima. Intelligente sensorer overvåger kontinuerligt temperaturen, luftfugtigheden og CO₂-niveauet og sørger sammen med vejrdata for, at vinduerne lufte ud, og solafskærmning forhindrer overophedning. Du kan samtidig styre alt via smartphone eller med stemmestyring – uanset om du er hjemme eller ude.


- Kompatibel med elektriske VELUX ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning produceret efter 2006
- Sensorbaseret ventilation
- Automatisk beskyttelse mod overophedning
- Personlige planlægningsfunktioner
- Fuld kontrol fra smartphone-appen
- Nem betjening via stemmestyring
- Førsteklasses datasikkerhed

VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE-pakke	1.994
---------	--------------------	-------

Yderligere komponenter

KLA 300	VELUX ACTIVE indeklimasensor	838
KLN 300	VELUX ACTIVE udgangskontakt til at angive, at hjemmet forlades	425

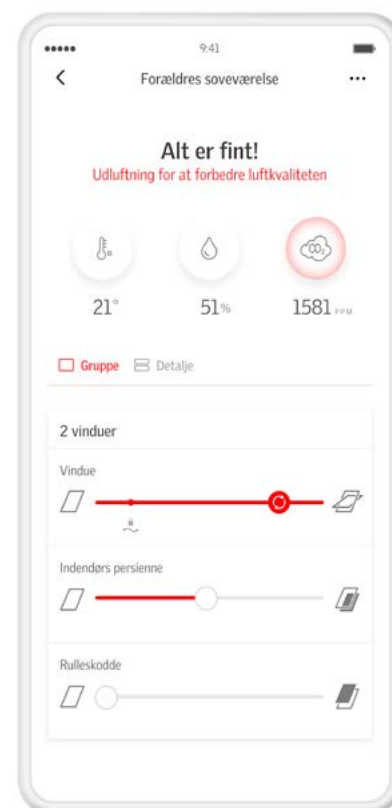

VELUX ACTIVE med NETATMO app



iPhone, iPod og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. HomeKit er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.



Ovenlys til skrå tage

VELUX INTEGRA®

Side 28

Fjernbetjent vippevindue

Fjernbetjent tophængt vindue

Manuelt vippevindue

Side 32

Manuelt tophængt vindue

Side 34

VELUX 3-i-1

Side 36

VELUX INTEGRA® fjernbetjent vippevindue

Manuelt vippevindue

Manuelt tophængt vindue

VELUX CABRIO® tagaltan

Side 44

Tagterrasse

Side 46

Klassisk tagvindue

Side 48

Til historiske bygninger

Uisolerede rum

Med udvendig sprosse

Håndværkerudgang

Side 52

Brandventilation

Side 52

Fjernbetjent vippevindue

VELUX INTEGRA®, GGU/GGL

Den ideelle løsning til ultimativ bekvemmelighed og komfort i dit hjem. Vores el- og solcelledrevne ovenlysvinduer fjernbetjenes via et enkelt tryk og leveres med en trådløs vægkontakt. VELUX INTEGRA® fjernbetjente ovenlysvinduer er vores anbefalede valg til en moderne og komfortabel bolig med frisk luft og optimalt indeklima.

- Regnsensor, der lukker vinduet automatisk, når det regner
- Betjen flere produkter fra samme enhed*
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter

* Kræver VELUX ACTIVE eller VELUX APP CONTROL



Vægkontakt medfølger til VELUX INTEGRA® fjernbetjent ovenlysvindue

Udvendigt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hvid polyuretan

GGU 006821A	Eldrevet	1,1	-	8.419	8.700	9.256	9.481	9.981	9.425	9.813
GGU 006621A	Eldrevet	1,0	-	9.256	9.594	10.263	10.531	11.131	10.463	10.931
GGU 006221A	Eldrevet	0,9	-	10.094	10.488	11.269	11.581	12.288	11.500	12.050
GGU 006830A	Solcelledrevet	1,1	-	9.444	9.725	10.281	10.506	11.006	10.450	10.838
GGU 006630A	Solcelledrevet	1,0	-	10.281	10.619	11.288	11.556	12.156	11.488	11.956

Hvidmalet fyrretræ


GGL 206821A	Eldrevet	1,1	-	7.656	7.888	8.344	8.531	8.938	8.481	8.800
GGL 206621A	Eldrevet	1,0	-	8.344	8.619	9.169	9.388	9.881	9.331	9.719
GGL 206221A	Eldrevet	0,9	-	9.031	9.350	9.994	10.250	10.825	10.188	10.631
GGL 206830A	Solcelledrevet	1,1	-	8.681	8.913	9.369	9.556	9.963	9.506	9.825
GGL 206630A	Solcelledrevet	1,0	-	9.369	9.644	10.194	10.413	10.906	10.356	10.744

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	-	1.350	1.369	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	-	1.350	1.369	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	-	2.469	2.525	2.581	2.638	2.750	2.638	2.694
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	-	388	388	388	388	388	388	388

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Udvendigt



Standard antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	🕒 uger
78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	



10.038	11.156	-	10.763	11.213	11.769	11.100	11.881	12.719	11.269	12.775	L
11.200	12.544	-	12.075	12.606	13.281	12.475	13.413	14.419	12.675	14.488	L
12.363	13.925	-	13.381	14.006	14.788	13.850	14.944	-	-	-	1
11.063	-	-	11.788	-	12.794	12.125	12.906	13.744	12.294	13.800	1
12.225	13.569	-	13.100	13.631	14.306	13.500	-	15.444	13.700	15.513	1
8.988	9.900	10.681	9.581	9.944	10.406	9.856	10.494	11.181	9.994	11.225	L
9.938	11.038	11.969	10.650	11.088	11.638	10.981	11.750	12.575	11.144	12.625	1
10.888	12.169	-	11.725	12.231	12.875	12.106	13.000	-	-	-	2
10.013	-	-	10.606	-	11.431	10.881	11.519	-	11.019	12.250	2
10.963	12.063	-	-	12.113	12.663	12.006	-	-	12.169	13.650	1
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
2.806	2.894	3.369	2.806	2.863	2.975	2.894	2.975	3.088	3.031	3.088	L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Fjernbetjent tophængt vindue

VELUX INTEGRA®, GPU

Velkommen til det bedste fra to verdener. Det fjernbetjente tophængte ovenlysvindue giver panoramaudsigt og styres via fjernbetjening eller manuel betjening, når det er nødvendigt. Ovenlysvinduet skaber en altanlignende fornemmelse, når det åbner udad ved et tryk på vægkontakten, der følger med. Det fjernbetjente ovenlysvindue med panoramaudsigt er vores anbefalede valg til en moderne bolig med god udsigt, plads under vinduet og et sundere indeklima.

- Regnsensor, der lukker vinduet automatisk, når det regner
- Betjen flere produkter fra samme enhed*
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter
- Montér nemt gardinerne ved at klikke dem på plads i de formonterede beslag

* Kræver VELUX ACTIVE eller VELUX APP CONTROL



Vægkontakt medfølger til VELUX INTEGRA® fjernbetjent ovenlysvindue



Udvendigt karmmålt (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118



Hvid polyuretan


GPU 006621	Eldrevet	1,0	-	-	-	-	12.706	13.306	-	13.106
------------	----------	-----	---	---	---	---	--------	--------	---	--------

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	-	-	-	-	1.475	1.531	-	1.531
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	-	-	-	-	1.475	1.531	-	1.531
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	-	-	-	-	2.638	2.750	-	2.694
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	-	-	-	-	388	388	-	388

* Til montering (EDN, EDJ, inddæknings sæt). Påkrævet til alle forsænkede monteringer af VELUX INTEGRA® eldretnvne tophængte ovenlysvinduer.

Taghældning



Kompatibilitet

- VELUX fjernbetjent tophængt vindue er kun kompatibel med manuelle eller solcelledrevne gardiner og solafskærmning.
- Ikke kompatibel med tvillinginddækning, skrå og lodrette kombinationer samt isolerede renoveringsinddækninger.
- Fjernbetjent tophængt VELUX INTEGRA® overnlysvindue kan ikke bruges som redningsåbning.

Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N

Rudeløsninger

	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,6


Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	uger
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	



13.375	-	-	14.250	14.781	-	14.650	15.588	-	-	-	L
1.569	-	-	1.669	1.731	-	1.719	1.781	-	-	-	L
1.569	-	-	1.669	1.731	-	1.719	1.781	-	-	-	L
2.806	-	-	2.806	2.863	-	2.894	2.975	-	-	-	L
388	-	-	388	388	-	388	388	-	-	-	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Manuelt vippevindue

Det originale ovenlysvindue, GGU/GGL

Det originale VELUX vippevindue er let at betjene, og du har mulighed for at placere møbler under vinduet. Gribelisten foroven betyder, at du kan montere vinduet i en lavere position, så du kan få et bedre udsyn, både når du står op og sidder ned.

- Åbn ventilationsklappen – så kan du få frisk luft ind gennem et lukket vindue
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter
- Rotér vinduet 180°, så du nemt og sikkert kan rengøre den udvendige rude indefra
- Montér nemt gardinerne ved at klikke dem på plads i de formonterede beslag



Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Hvid polyuretan

GGU 0068	1,1	-	4.194	4.475	5.031	5.031	5.256	5.756	5.200	5.588
GGU 0066	1,0	-	5.031	5.369	6.038	6.038	6.306	6.906	6.238	6.706
GGU 0062	0,9	-	5.869	6.263	7.044	7.044	7.356	8.063	7.275	7.825

Hvidmalet fyrretræ

GGL 2068	1,1	3.569	3.431	3.663	4.119	4.119	4.306	4.713	4.256	4.575
GGL 2066	1,0	4.288	4.119	4.394	4.944	4.944	5.163	5.656	5.106	5.494
GGL 2062	0,9	-	4.806	5.125	5.769	5.769	6.025	6.600	5.963	6.406

Klarlakeret fyrretræ


GGL 3068	1,1	3.569	3.431	3.663	4.119	4.119	4.306	4.713	4.256	4.575
GGL 3066	1,0	4.288	4.119	4.394	4.944	4.944	5.163	5.656	5.106	5.494
GGL 3062	0,9	-	4.806	5.125	5.769	5.769	6.025	6.600	5.963	6.406

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.519	1.350	1.369	1.400	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.519	1.350	1.369	1.400	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.413	2.469	2.525	2.581	2.581	2.638	2.750	2.638	2.694
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	388	388	388	388	388	388

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.



Klarlakeret fyrretræ
Passer perfekt til traditionelt interiør.

Udvendigt



Standard antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Uden for rækkevidde

- Hvis dit ovenlysvindue er uden for rækkevidde, anbefaler vi fjernbetjente ovenlysvinduer.

Redningsåbning

- Følgende størrelse kan anvendes som redningsåbning: MK12.

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08		
78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140		uger



5.813	6.931	-	6.538	6.988	7.544	6.875	7.656	8.494	7.044	8.550		L
6.975	8.319	-	7.850	8.381	9.056	8.250	9.188	-	8.450	10.263		L
8.138	9.700	-	9.156	9.781	10.563	9.625	10.719	-	-	-		L

4.763	5.675	6.456	5.356	5.719	6.181	5.631	6.269	6.956	5.769	7.000		L
5.713	6.813	7.744	6.425	6.863	7.413	6.756	7.525	8.350	6.919	8.400		L
6.663	7.944	-	7.500	8.006	8.650	7.881	8.775	-	-	-		2

4.763	5.675	6.456	5.356	5.719	6.181	5.631	6.269	6.956	5.769	7.000		L
5.713	6.813	7.744	6.425	6.863	7.413	6.756	7.525	8.350	6.919	8.400		1
6.663	7.944	-	7.500	8.006	8.650	7.881	8.775	-	-	-		2

1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888		L
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888		L
2.806	2.894	3.369	2.806	2.863	2.975	2.894	2.975	3.088	3.031	3.088		L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388		L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Manuelt tophængt vindue

Uforstyrret udsyn, GPL/GPU

VELUX tophængt ovenlysvindue giver fornemmelsen af at lukke omgivelserne og panoramaudsigten ind i dit hjem. Det åbnes udad, så du får et uforstyrret udsyn og en følelse af ekstra plads i rummet.


- Ekstra loftshøjde og uhindret udsyn
- Ventilationsfilter beskytter mod støv og insekter
- Rotér vinduet 180°, så du nemt og sikkert kan rengøre den udvendige rude indefra
- Montér nemt gardinerne ved at klikke dem på plads i de formonterede beslag



Udvendigt karmmålt (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118
Hvid polyuretan							
GPU 0068	1,1	6.244	6.800	7.025	7.525	6.969	7.356
GPU 0066	1,0	7.138	7.806	8.075	8.675	8.006	8.475
GPU 0062	0,9	8.031	8.813	9.125	9.831	9.044	9.594
Hvidmalet fyrretræ							
GPL 2068	1,1	5.431	5.888	6.075	6.481	6.025	6.344
GPL 2066	1,0	6.163	6.713	6.931	7.425	6.875	7.263
Klarlakeret fyrretræ							
GPL 3068	1,1	5.431	5.888	6.075	6.481	6.025	6.344
GPL 3066	1,0	-	-	6.931	7.425	-	7.263
Indbygningsprodukter							
EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.369	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.369	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.525	2.581	2.638	2.750	2.638	2.694
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	388	388	388

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Taghældning



Velegnet til taghældninger mellem 15 ° og 55 °. Også velegnet til taghældninger mellem 55 ° og 75 ° med specielle fjedre.

Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.



Klarlakeret fyrretræ
Passer perfekt til traditionelt interiør.

Udvendigt



Standard antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Uden for rækkevidde

- Hvis dit ovenlysvindue er uden for rækkevidde, anbefaler vi fjernbetjente ovenlysvinduer.

Redningsåbning

- Følgende størrelser kan anvendes som redningsåbninger: FK08, MK08, MK10, PK08, PK10, SK08, SK10, UK08.

MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	uger
78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	
7.581	8.700	8.306	8.756	9.313	8.644	9.425	10.263	-	10.319	L
8.744	10.088	9.619	10.150	10.825	10.019	10.956	-	-	12.031	L
9.906	11.469	10.925	11.550	12.331	11.394	12.488	-	-	-	L
6.531	7.444	7.125	7.488	7.950	7.400	8.038	8.725	7.538	8.769	L
7.481	8.581	8.194	8.631	9.181	8.525	9.294	10.119	8.688	10.169	L
6.531	7.444	7.125	7.488	7.950	7.400	8.038	8.725	7.538	8.769	2
7.481	8.581	8.194	8.631	9.181	8.525	9.294	10.119	-	-	L
1.569	1.713	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.569	1.713	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
2.806	2.894	2.806	2.863	2.975	2.894	2.975	3.088	3.031	3.088	L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Gør dit
dagslysindfald
tre gange større





Nyhed



Vægkontakt medfølger
til VELUX INTEGRA®
fjernbetjent ovenlysvindue




VELUX 3-i-1 fjernbetjent solcelledrevet vippevindue

VELUX INTEGRA® tre vinduer i én karm, GGLS

Den solcelledrevne VELUX 3-i-1 giver dig fuld fleksibilitet, samt ultimativ kontrol og bekvemmelighed. Betjen de to yderste vinduer, gardin og solafskærmning manuelt, fjernbetjent eller via vores intelligente styring til hjemmet.

- Praktisk betjening via vægkontakt
- Integreret regnsensor der muliggør automatisk lukning
- Intet behov for ledninger, da løsningen er solcelledrevet
- Eksklusiv rumfølelse
- Én karm tillader en nem standardmontering
- Kompatibel med VELUX App Control og VELUX ACTIVE

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer
til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N

Rudeløsninger

	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.






Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.



Ovenlys til skrå tage

VELUX 3-i-1: VELUX INTEGRA® fjernbetjent solcelledrevet vippevindue

Udvendigt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	FFKF06 188×118	FFKF08  188×140 uger
			

Hvidmalet fyrretræ

GGLS 206630	 Solcelledrevet	1,0-1,1	26.938	27.594	3
-------------	--	---------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		3.781	3.938	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		3.781	3.938	L
BBX 0000	Dampspærrekrave		388	388	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




VELUX 3-i-1 manuelt vippevindue

Tre vinduer i én karm, GGLS

Med VELUX vippevindue 3-i-1 kan du skabe et fantastisk velbelyst og moderne udtryk. Den tynde karmprofil maksimerer mængden af dagslys i rummet.

- Eksklusiv rumfølelse
- Én karm tillader en enkel standardmontering
- Kompatibel med VELUX gardiner og solafskærmning

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N

Rudeløsninger

	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Uden for rækkevidde

- Overvej 3-i-1 solcelledrevet vippevindue, der giver mulighed for fjernbetjening af dit vindue, hvis det er uden for rækkevidde.

Læs mere på side 38.

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.



VELUX 3-i-1: Manuelt vippevindue, topbetjent

Udvendigt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	FFKF06 188×118	FFKF08  188×140 uger
			

Hvidmalet fyrretræ

GGLS 2066	3 ovenlysvinduer i en enkelt karm. 3-lagsrude.	1,0-1,1	16.438	17.094	L
-----------	--	---------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		3.781	3.938	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		3.781	3.938	L
BBX 0000	Dampspærrekrave		388	388	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Nyhed

Tilgængelig fra efteråret 2022




VELUX 3-i-1 manuelt tophængt vindue

Tre vinduer i én karm, GPLS

Nyd den bedste udsigt med det manuelt tophængte VELUX 3-i-1. Det elegante håndtag i bunden af vinduet gør det muligt at åbne det op til 45°, hvilket giver en ekstra rummelig altanfølelse.

- Åbner rummet og giver en uforstyrret udsigt
- Integreret ventilation bag gribeliste
- Eksklusiv rumfølelse
- Én karm tillader en enkel standardmontering

Taghældning



Velegnet til taghældninger
Mellem 15° og 55°
Også velegnet til taghældninger
mellem 55° og 75° med
specialfjedre.

Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer
til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N

Rudeløsninger

	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Redningsåbning

- Følgende størrelse kan anvendes som redningsåbning: FFKF08.



VELUX 3-i-1: Manuelt tophængt vindue

Udvendigt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	FFKF06 188×118	FFKF08  188×140 uger
			

Hvidmalet fyrretræ

GPLS 2066	3-i-1 panoramaudsigt, 3-lagsrude.	1,1-1,2	19.719	20.513	3
-----------	-----------------------------------	---------	--------	--------	---


Indbygningsprodukter

EDWS 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		3.781	3.938	L
EDLS 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		3.781	3.938	L
BBX 0000	Dampspærrekrave		388	388	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --66
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

VELUX CABRIO® tagaltan

Fra ovenlysvindue til tagaltan, GDL

Skab en sand forvandling i dit hjem og få følelsen af at være udenfor blot ved at åbne din VELUX CABRIO® tagaltan. Den funktionelle altan åbnes på et øjeblik, så dit hjem får mere plads, dagslys og frisk luft. Den består af et tophængt ovenlysvindue og et underelement, der kan foldes ud til en hyggelig glasaltan med elegante sidegelændere og fuld ståhøjde.

- Nyd følelsen af ekstra plads i rummet
- Topelement, der åbnes 45° udad, så du får panoramaudsigt
- Fra ovenlysvindue til altan på få sekunder



Ovenlys til skrå tage

Udvendigt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	MK19 78×252	PK19 94×252	SK19  114×252 uger
				

Hvidmalet fyrretræ

GDL 2066		1,2	24.581	26.431	28.288	L
----------	--	-----	--------	--------	--------	---

Inddækning

EDW 0000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm		1.169	1.275	1.381	L
EDL 0000	Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.169	1.275	1.381	L

Indbygningsprodukter

BDX 2000	Isoleringssæt til overdel		556	556	556	L
BDX WK34	Isoleringssæt til underdel		556	556	556	L
LSC 2000	Lysning op til 40 cm overdel		2.894	2.975	3.088	L
LLC WK04	Lysning op til 40 cm underdel		2.106	2.106	2.106	L
BBX 0000	Dampspærrekrave overdel, hvis lysning ikke anvendes		388	388	388	L
BBX WK34	Dampspærrekrave underdel, hvis lysning ikke anvendes		388	388	388	L

L = Lagervare.

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




Tagterrasse

Nem adgang til det fri, GEL, VEA/VEB/VEC

Skab en imponerende tagterrasse på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. VELUX tagterrassevinduer giver dig mulighed for at gå udenfor, når de er åbne, og få masser af dagslys, når de er lukkede. Kombinationen af tophængte ovenlysvinduer og lodrette underelementer, som enten er faste eller oplukkelige, giver en perfekt integration med dit tag og din terrasse.

- Nyd muligheden for at træde ud på terrassen og få ekstra plads omkring dig
- En æstetisk løsning, der giver en fantastisk udsigt til omgivelserne
- Vælg mellem fast, højre- eller venstrehængslet underelement

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard
antracitgrå aluminium
RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsninger

	3-lags --65
 Regnstøjreduktion	✓
 Sikkerhedslaminering	✓
 Hærdet glas	✓
 UV-filter	✓
 Smudsafvisende	✓
 Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,5

Gardiner og solafskærmning

- Overvej at tilføje indvendige gardiner til lysdæmpning eller mørklægning, og udvendige solgardiner eller rulleskodder for varmebeskyttelse (eldrevne rulleskodder og gardiner er ikke kompatible).

Udvid din udsigt

- Flere tagterrasseelementer kan sammenbygges i bredden.



Udvendigt karmål (b×h) cm	U_w -værdi W/m ² K	M08 78×136	M35  78×109 uger
------------------------------	------------------------------------	---------------	--



Ovenlysvindue, øvre element

GEL 2065	Hvidmalet fyrretræ	1,0	11.438	-	1
----------	--------------------	-----	--------	---	---

Ovenlysvindue, nedre element

VEA 2065	Nederste vindue hængslet venstre ud	1,0	-	11.188	1
VEB 2065	Nederste vindue hængslet højre ud	1,0	-	11.188	1
VEC 2065	Nederste vindue uden åbning	1,0	-	8.650	1

Inddækning

EEW M08 0000	Aluminium – tagsten, tagplader (Isoleringsæt BDx (inkl. BFX) bør tilkøbes)		1.756	-	L
EEL M08 0000	Aluminium – tagpap, skifer (Isoleringsæt BDx (inkl. BFX) bør tilkøbes)		1.756	-	3
EEX M35 0000	Gelænderbefæstelse		-	1.756	L

Indbygningsprodukter

BDX 2000	Til øvre element Isoleringsæt (inkl. undertagskrave BFX)		556	-	L
BBX 0000	Dampspærrekrave til overdel		388	-	L

! Der må kun være ét åbent underelement pr. løsning

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Klassiske tagvinduer til historiske bygninger

Til isolerede rum, GVR

Tagvinduet er velisoleret til brug i beboede, opvarmede rum. Betjenes med en udskyderstang i bunden og kan dermed åbnes i tre positioner. Udvendigt er vinduet udstyret med en svagt buet overkarm. Sammen med rammen og de tre forskellige inddækningstyper, der leveres i enten zink eller kobber, passer det perfekt til ældre bygningers materialer og æstetik.

Udvendigt karm mål (b×h) cm	U_w-værdi	3K2	3K3	
	W/m ² K	49,5×55	49,5×80	uger



Hvidmalet fyrretræ

GVR 2159PS	Kobber	1,8	13.206	13.613	6
GVR 2359PS	Zink	1,8	12.119	12.488	6

Grundet fyrretræ

GVR 1159PS	Kobber	1,8	13.206	13.613	6
GVR 1359PS	Zink	1,8	12.119	12.488	6

Inddækning


EDW 0300W	Zink – tagsten, tagplader		2.300	2.500	6
EDL 0300	Zink – tagpap, shingels, græs, skifer		2.300	2.500	6
EDW 0300	Zink – formstøbt til gammel dansk vinge		2.300	2.500	6
EDW 0100W	Kobber – tagsten, tagplade		2.875	3.125	6
EDL 0100	Kobber – tagpap, shingels, græs, skifer		2.875	3.125	6
EDW 0100	Kobber – formstøbt til gammel dansk vinge		2.875	3.125	6

Gardin

DLO 3K00	Mørklægningsgardin, hvid		638	638	1
----------	--------------------------	--	-----	-----	---

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Taghældning



Rudeløsning

2-lags
--59


 Regnstøjreduktion


 Sikkerhedslaminering

 Hærdet glas

✓

 UV-filter

 Smudsafvisende

 Antidug

Varmegennemstrømning i ruder (U_g-værdi)

1,3

Løsninger til indvendig finish



Hvidmalet fyrretræ
Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N



Grundet fyrretræ
Passer perfekt til traditionelt interiør.


Udvendigt



Zink


Kobber






GVO

GVO har en svagt buet overkarm og er tophængt. Betjenes med en udskyderstang i bunden og kan åbnes i tre positioner. Karmen er produceret i ekstruderet aluminium. Standardmonteret med sort netgardin.



VLT

VLT er tophængt. Betjenes med en udskyderstang i bunden og kan åbnes i tre positioner. Karmen er produceret i ekstruderet aluminium.



GVT

GVT er sidehængt. Betjenes med en udskyderstang i midten af sidekarmen med tre forskellige positioner. Rammen åbnes udad. GVT er desuden udstyret med et støbt, skridsikkert trin for at give håndværkeren et godt fodfæste.

Klassiske tagvinduer til historiske bygninger

Til uisolerede rum, GVO/VLT/GVT

De klassiske tagvinduer er designet til renoveringsopgaver i historiske bygninger. De er ikke beregnet til opholdsrum. Vinduerne leveres med integreret inddækning i sort polyuret看

Udvendigt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	54×76 uger	Udvendigt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	46×61 uger	Udvendigt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	54×83 uger			
Vedligeholdelsesfri sort			Vedligeholdelsesfri sort			Vedligeholdelsesfri sort					
GVO 0059P	3,1	4.656	L	VLT 0000	5,1	1.750	L	GVT 0059Z	3,1	4.631	L

L = Lagervare.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Ovenlysvindue med sprosse

Vippe- eller tophængt vindue med udvendig sprosse til klassiske bygninger

Ovenlysvinduer til bevaringsværdige bygninger er det perfekte valg til renovering af historiske bygninger. Vælg vippevinduet for nem åbning og lukning af vinduet eller den tophængte variant for en uforstyrret udsigt. Vinduets sorte udvendige profiler og sprosse falder smagfuldt i med taget og passer til bygningens udseende. Dens andre funktioner er de samme som på et standard VELUX ovenlysvindue.

- Traditionel ydre æstetik
- Gribelisten med ventilationsklap giver frisk luft, selv når vinduet er lukket
- Vippe-funktionen tillader nem rengøring

Udvendigt karm mål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK04	CK06	FK06	MK06	MK08	UK04	Ⓛ
		55×98	55×118	66×118	78×118	78×140	134×98	uger

Vippevindue, sort med sprosse

GGL 2570H Hvidmalet fyrretræ	1,3	4.394	4.944	5.163	5.494	5.713	6.919	L
------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Tophængt, sort med sprosse

GPL 2570H Hvidmalet fyrretræ	1,3	-	-	-	-	7.481	-	L
------------------------------	-----	---	---	---	---	-------	---	---

Inddækning sort

EDW 0500 Tagsten, tagplader		1.038	1.075	1.163	1.225	1.275	1.531	L
-----------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Indbygningsprodukter


BDX 2000 Isoleringssæt (inkl. undertagskrave BFX)		556	556	556	556	556	556	L
LSC 2000 Lysning op til 40 cm tagtykkelse		2.525	2.581	2.638	2.694	2.806	3.031	L
BBX 0000 Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		388	388	388	388	388	388	L

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.


L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Taghældning

Vippevindue, tophængt



Tophængt vindue, bundbetjent



Vinduet er velegnet til taghældninger mellem 15°-55° og er ligeledes velegnet til taghældninger mellem 55°-75° med specialfjedere.

Løsninger til indvendig finish




Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Udvendigt



Standard sort
RAL 9005, NCS 5900-N

Rudeløsninger

	2-lags --70
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	
Antidug	

Varmegennemstrømning i ruder (U_g-værdi) 1,0

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til lysdæmpning eller mørklægning, og udvendige solgardiner eller rulleskodde for varmebeskyttelse

Redningsåbning

- Følgende størrelse kan anvendes som redningsåbning: GPL - MK08.



Håndværkerudgang

Sidehængt ovenlysvindue, GXL/GXU

VELUX håndværkerudgangsvinduet er af samme høje kvalitet som vores almindelige ovenlysvinduer og er designet til at give sikker og bekvem adgang til taget. Vinduet åbner udad og er sidehængt med venstre- eller højrehængslet åbning, så det kan bruges i ethvert rum.

- Let at åbne med håndtag i midten af siderammen
- Åbner bredt og sidder godt fast
- Venstre- eller højrehængslet åbning
- Gribelisten med ventilationsklap giver frisk luft, selv når vinduet er lukket

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U _w -værdi W/m ² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	🕒 uger

Hvid polyuretan					
GXU 0066	1.0	6.706	7.544	7.881	L


Hvidmalet fyrretræ					
GXL 2066	1.0	-	-	6.713	L

Indbygningsprodukter					
EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.369	1.400	1.475	L
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.369	1.400	1.475	L
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.525	2.581	2.638	L
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	L

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

Taghældning



Løsninger til indvendig finish



RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Hvid polyuretan

Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.



RAL 9003 glans ca. 20
NCS Farve = S 0500-N

Hvidmalet fyrretræ

Klar hvid finish, der passer til et moderne interiør.

Udvendigt



Standard antracitgrå aluminium RAL7043 NCS 7500-N



Zink



Kobber

Rudeløsning


	3-lags --66
Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,6

Kompatibilitet

- GXL/GXU er kompatible med manuelle og solcelledrevne indvendige gardiner.
- GXL/GXU er ikke kompatible med udvendige solafskærmningsprodukter.



Taghældning



Løsninger til indvendig finish



Hvid polyuretan
Kerne af træ omstøbt med polyuretan, hvid vedligeholdelsesfri overflade, ingen synlige samlinger og fugtbestandig.

RAL 9003 glans ca. 25
NCS Farve = S 0500-N

Brandventilation

Eldrevet ovenlysvindue med røgventilation, GGU

Et VELUX brandventilationsvindue er designet til automatisk at åbne for at frigive røg og overskydende varme hurtigst muligt, hvis der opstår brand eller røgudvikling. Det kan også åbnes for at lukke frisk luft ind og derved forbedre bygningens indeklima. VELUX brandventilation har undergået omfattende tests og overholder alle EU-krav.

- Åbner til fuld brandposition indenfor 60 sekunder
- Bevar bygningens udvendige udseende med VELUX brandventilation.
- Gasfjedre, der sikrer hurtig åbning (kun til str. MK08, SK08 og UK08)
- Testet i henhold til DIN EN 12101-2
- Kompatibel med vinddeflektor KFD, der optimerer de aerodynamiske ventilationsområder

Rudeløsning

3-lags
--66

Regnstøjreduktion	✓
Sikkerhedslaminering	✓
Hærdet glas	✓
UV-filter	✓
Smudsafvisende	✓
Antidug	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,6

Udvendigt karm mål (b x h) cm	U_w -værdi W/m ² K	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK04 134x98	UK08 134x140	⌚ uger
Lysmål		60,1 x 78,3	60,1 x 98,3	60,1 x 120,3	76,3 x 98,3	76,3 x 120,3	96,1 x 98,3	96,1 x 120,3	116,1 x 78,3	116,1 x 120,3	
Aerodynamisk åbningsareal, m ²		0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16	0,38	
Aerodynamisk åbningsareal ved anvendelse af vinddeflektor KFD, m ²		0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54	0,83	
Geometrisk åbningsareal, m ²		0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,4	1,13	1,67	

Hvid polyuretan

GGU 006640D	1.0	9.225	9.694	9.963	10.838	11.369	11.238	12.175	11.438	13.250	L
-------------	-----	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Indbygningsprodukter

EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.475	1.531	1.569	1.669	1.731	1.719	1.781	1.781	1.888	L
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.475	1.531	1.569	1.669	1.731	1.719	1.781	1.781	1.888	L
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.638	2.694	2.806	2.806	2.863	2.894	2.975	3.031	3.088	L
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L

Vinddeflektor

KFD 0100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	L
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---



Styresystem

Op til 4 vinduer

KFC 210 EU

8.069 L



Styresystem

Op til 8 vinduer

KFC 220 EU

9.400 L



Sensorer, tilvalg

Røgmelder

KFA 100 WW

969 L



Regnsensor

Regnsensor

KLA 200 WW

494 L



Betjening, tilvalg

Brandtryk

KFK 100 ww

769 L




Komforttryk**

Komforttryk**

KFK 200 WW

481 L

Oversigt

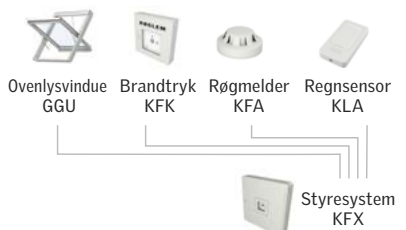

* I taghældninger mellem 60° og 90° kan bygningsreglementet kræve en vindretningssensor for at forhindre vinduet i at åbne og lukke luft ind.

** Ved tilvalg af komforttryk (for komfortventilation) kombineres dette altid med en regnsensor (KLA 200).

L = Lagervare.
Alle priser er inkl. moms.



Indbygnings- produkter til skrå tage

Indbygningsprodukter

Side 56

Inddækninger

Side 58










Enkeltinddækning

Forsænket inddækning

Renoveringsinddækning

For effektiv montering og et overlegent resultat

Lysningspanel, LSC/LSD

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Udvendigt karm mål (b x h) cm		55x70	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118
										
Isoleringssæt										
BDX 2000	(Inklusive BFX)	556	556	556	556	556	556	556	556	556
Undertagskrave										
BFX 1000	Med afvandingsrende	306	306	306	306	306	306	306	306	306
Beklædning										
ZWC 0000T	Side- og underkarm med top	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Lysningspanel										
LSC 2000	Lysning op til 40 cm	2.413	2.469	2.525	2.581	2.581	2.638	2.750	2.638	2.694
LSD 2000	Lysning op til 50 cm	-	3.025	3.094	3.163	3.163	3.231	3.369	3.231	3.300
Skunkvægselement										
LEI 2000	Lysningspanel, lodret vægelement	2.044	2.044	2.044	2.044	2.138	2.138	2.138	2.181	2.181
Dampspærrekrave										
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	388	388	388	388	388	388



Isoleringskrave BDX



Undertagskrave BFX



Dampspærre BBX

Indbygningsprodukter

Brug altid VELUX indbygningsprodukter for at få det maksimale ud af VELUX ovenlysvinduers ydeevne. De er specielt designet til brug med VELUX ovenlysvinduer og kræver ingen særlig tilpasning.

VELUX indbygningsprodukter gør det let at montere VELUX ovenlysvinduer hurtigt og effektivt og beskytter samtidig mod risiko for vandindtrængning, skimmel-svamp og kondens. Det betyder langtids-holdbare løsninger og optimal indendørs komfort.

Isoleringskrave BDX

- Sikrer god isolering omkring ovenlysvinduets karm for at reducere varmetab og undgå kuldebroer.
- Fleksibel isoleringskrave, der kan presses sammen, så der kan udføres en hurtig montering.
- Leveres med BFX undertagskrave.
- Klikbeslag sikrer en hurtig og nøjagtig samling.

Undertagskrave BFX

- Sikrer en vandtæt samling mellem taget og ovenlysvinduet.
- Lavet af diffusionsåbent materiale for at minimere risikoen for kondens.
- Leveres med tværgående afvandingsrende, der fører vand væk fra ovenlysvinduets top.

Beklædning, ZWC

- Anvendes hvor inddækninger laves på stedet, i stedet for VELUX inddækninger.

Lysningspanel, LSC/LSD

- Nem at montere.
- Lavet i kunststof, og er derfor modstandsdygtig over for fugt.
- Inkl. dampspærre og indfatninger.

Dampspærrekrave BBX

- Hjælper med at forhindre dannelse af kondens i tagkonstruktionen.
- En fuldt svejset gummipakning med dobbelt trykforsegling garanterer hurtig montering og en fugt- og lufttæt løsning.
- De forstærkede hjørner yder ekstra sikkerhed mod perforering.

VELUX Skunkvægselement LEI

- Tilkøbspakke til LSC/LSD.
- Nem at montere.

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08		🕒
78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140		uger
556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556		L
306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306		L
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		L
2.806	2.894	3.369	2.806	2.863	2.975	2.894	2.975	3.088	3.031	3.088		L
3.438	3.544	4.125	3.438	3.506	3.644	3.544	3.644	3.781	3.713	3.781		L
2.181	2.181	2.181	2.406	2.406	2.406	2.500	2.500	2.500	2.613	2.613		L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388		L

Vejledning i brug af originale VELUX inddækninger

VELUX inddækninger er designet til at integrere VELUX ovenlysvinduet perfekt i tagmaterialet og sikre, at vinduet er fuldstændig vandtæt uanset vejrforholdene.

Vi tilbyder en række inddækninger designet til forskellige tagmaterialer og herunder to monteringshøjder.



Standardinddækning til ovenlysvindue


Standard monteringshøjde – monter beslagene i toppen og i bunden af vindueskarmen ved hjælp af den røde linje.



Forsænket inddækning


Forsænkede inddækninger giver en elegant finish, da ovenlysvinduet er installeret 40 mm dybere i tagkonstruktionen, hvilket betyder, at kun en mindre del af ovenlysvinduet går ud over taglinjen. Vi anbefaler isoleringskrave BDJ og en undertagskrave BFX, som er inkluderet i EDN og EDJ 2000, for at opnå optimal energieffektivitet.

Forsænket monteringshøjde – monter beslagene på siderne af ovenlysvinduets karm ved hjælp af den blå linje.

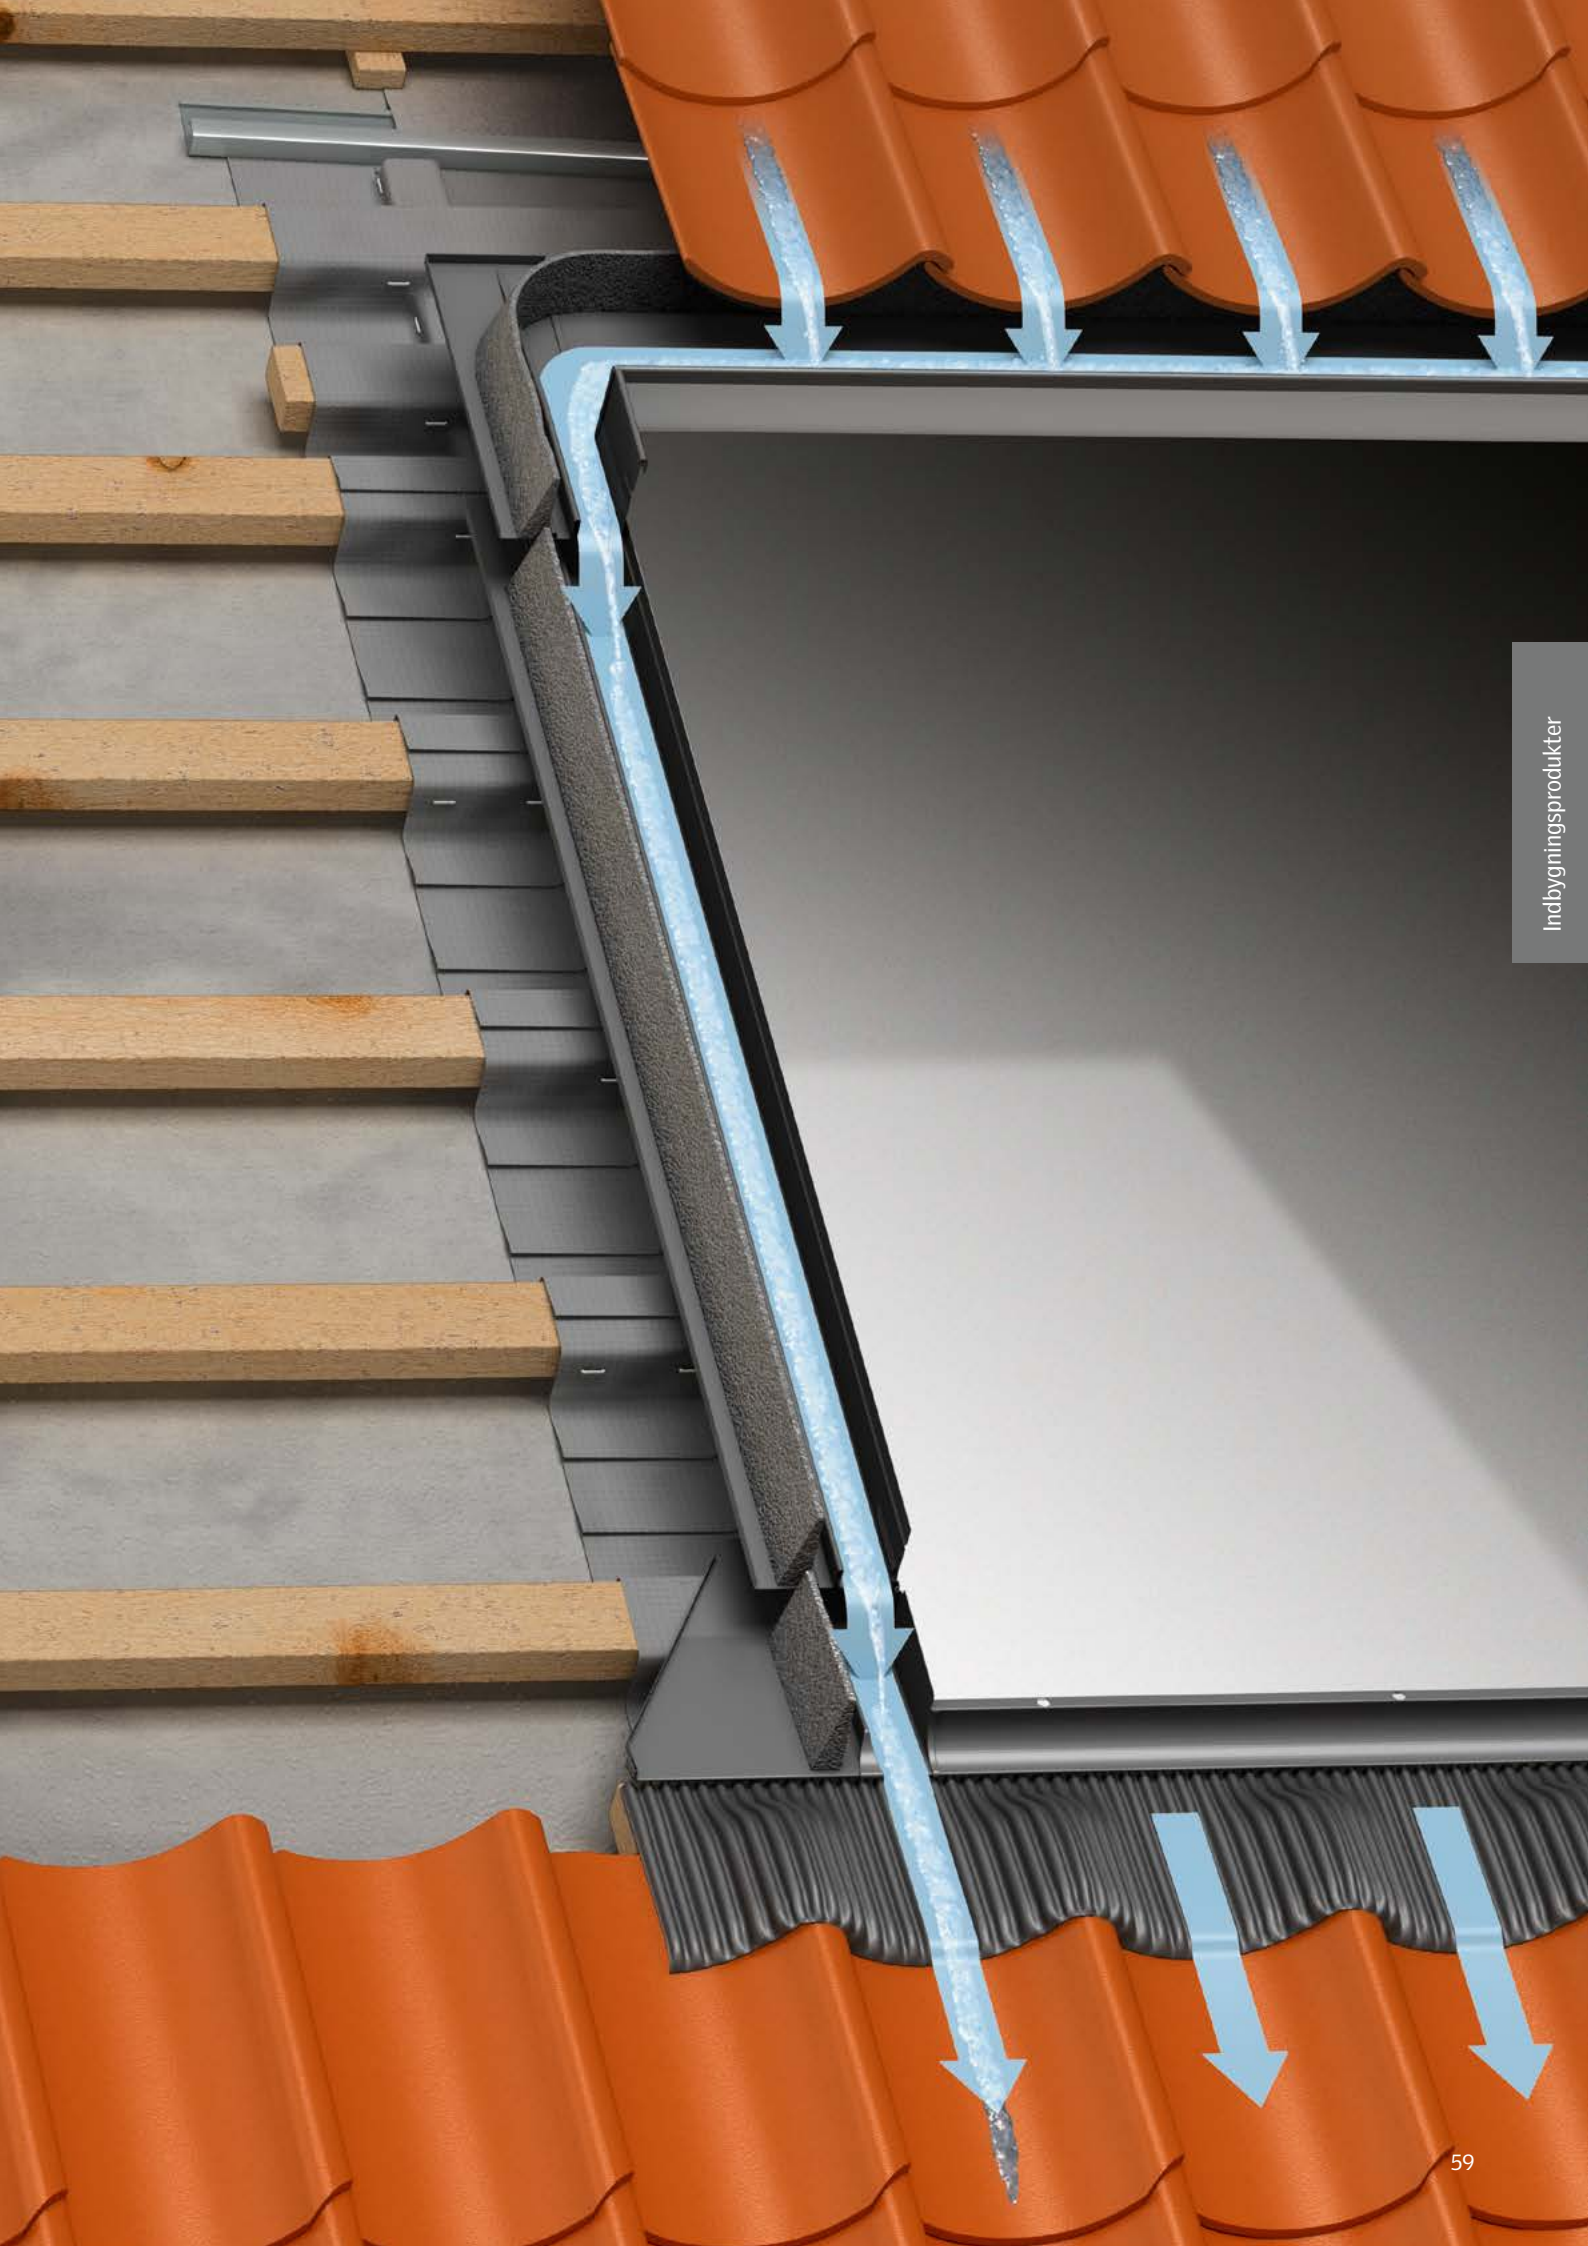




Taghældning



EDW 15°-90°
EDL 15°-90°
EDT 20°-90°
EDQ 15°-90°

Farvemuligheder



Mørkegrå
(Standard)

Zink

Kobber

Udvendigt karmål (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118


Enkeltinddækning inkl. isoleringsæt (BDX 2000)

Model	Materialer	1.519	1.350	1.369	1.400	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
EDW 2000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm									
EDL 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm									
EDT 2000	Flade tegl fra 15-40 mm									
EDQ 2000	Ståltag med stående false 25-40 mm									

Enkeltinddækning uden isoleringsæt

Model	Materialer	1.013	844	863	894	894	969	1.025	969	1.025
EDW 0000	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm									
EDL 0000	Flade tagmaterialer op til 16 mm									
EDT 0000	Flade tegl fra 15-40 mm									
EDQ 0000	Ståltag med stående false 25-40 mm									

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.

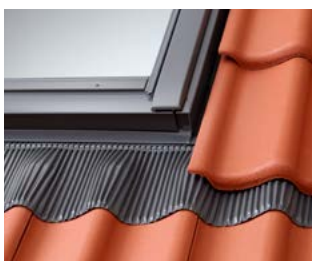

EDW



EDL



EDT



EDQ

Enkeltinddækning

Vi tilbyder en række forskellige inddækninger, så du kan finde en, der passer til dit tagmateriale.

EDW profilerede tagmaterialer

- Til tagmaterialeprofil op til 120 mm
- Velegnet til falstagsten, stråtag og profilerede plader

EDT flade tegl

- Til flade tegl 15-40 mm tykke
- Designet for en pænere finish

EDL flade tagmaterialer

- Til skifer op til 16 mm tyk
- Til tagpap
- Ikke til falstagsten

EDQ metaltag med klikssystem

- Til metaltag med klikssystem, stående fals mellem 25-40 mm

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140



uger




1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.063	1.206	1.225	1.163	1.225	1.269	1.213	1.275	1.331	1.275	1.381	L
1.063	1.206	1.225	1.163	1.225	1.269	1.213	1.275	1.331	1.275	1.381	L
1.063	1.206	1.225	1.163	1.225	1.269	1.213	1.275	1.331	1.275	1.381	L
1.063	1.206	1.225	1.163	1.225	1.269	1.213	1.275	1.331	1.275	1.381	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



EDJ

Taghældning



Farvemuligheder



Mørkegrå
(Standard)

Zink

Kobber



EDN

Forsænket inddækning

Vi tilbyder en række forskellige inddækninger, så du kan finde en, der passer til dit tagmateriale.

EDJ profilerede tagmaterialer

- Materialer op til 90 mm i profil

EDN skifer

- Til skifer op til 16 mm tyk
- Ikke til falstagsten
- Ikke til tagpap

Udvendigt karm mål (b×h) cm	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118

Forsænkede inddækninger inkl. isoleringssæt (BDX 2000)

EDJ 2000	Profilerede tagmaterialer op til 90 mm	-	1.731	1.756	1.800	1.800	1.900	1.975	1.900	1.975
EDN 2000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.963	1.731	1.756	1.800	1.800	1.900	1.975	1.900	1.975

Forsænkede inddækninger uden isoleringssæt

EDJ 0000	Profilerede tagmaterialer op til 90 mm	-	1.138	1.163	1.206	1.206	1.306	1.381	1.306	1.381
EDN 0000	Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.369	1.138	1.163	1.206	1.206	1.306	1.381	1.306	1.381

Profilsæt*

ZWP WK06 0000	Sidekarm - GPU INTEGRA®	-	-	-	-	431	-	-	431
ZWP WK08 0000	Sidekarm - GPU INTEGRA®	-	-	-	-	-	431	-	-

* Til montering (EDN, EDJ, inddækningsæt). Påkrævet til alle forsænkede monteringer af VELUX INTEGRA® eldrevne tophængte ovenlysvinduer.

Produkter med kobber eller zink – spørg om pristillæg.



MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	🕒 uger
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	



2.031	2.219	2.244	2.163	2.244	2.306	2.231	2.319	2.388	2.319	2.463	L
2.031	2.219	2.244	2.163	2.244	2.306	2.231	2.319	2.388	2.319	2.463	L
1.438	1.625	1.650	1.569	1.650	1.713	1.638	1.725	1.794	1.725	1.869	L
1.438	1.625	1.650	1.569	1.650	1.713	1.638	1.725	1.794	1.725	1.869	L
-	-	-	431	-	-	431	-	-	-	-	L
431	-	-	-	431	-	-	431	-	-	-	L

L = Lagervare.
 Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
 Alle priser er inkl. moms.




EW



EL

Taghældning



EW 15°-90°
EL 15°-90°
ELX 15°-80°

Farvemuligheder



Mørkegrå
(Standard)

Detaljer

- Minimalt arbejde, da eksisterende lysningspanel bevares
- Arbejdet kan udføres indefra
- For optimal isolering skal tagmaterialet tilpasses
- Til flade eller profilerede tagmaterialer

Ved udskiftning af individuelle ovenlysvinduer, der er installeret efter april 1998, kan du læse mere om udvalget af standardinddækninger på side 60.



Typeskilte til gamle ovenlysvinduer fremstillet før april 1998

Renoveringsinddækninger

VELUX renoveringsinddækninger gør det nemt at udskifte VELUX ovenlysvinduer uden at fjerne det eksisterende lysningspanel. Ovenlysvinduerne udskiftes og sættes ganske enkelt i den eksisterende åbning. Dette giver dig mulighed for at indsætte et nyt vindue uden det ekstra arbejde, der kræves i forhold til den indvendige afslutning.

Profilerede tagmaterialer EW

- Til udskiftning af et VELUX ovenlysvindue fremstillet før april 1998 med opretholdelse af vinduets originale indbygningsniveau.
- Til profilerede tagmaterialer op til 120 mm.
- EW 6000 varianten inkluderer isoleringskrave.

Skifer EL

- Til udskiftning af et VELUX ovenlysvindue fremstillet før april 1998 med opretholdelse af vinduets originale indbygningsniveau.
- EL er en inddækning til skifer med tykkelse på op til 16 mm.
- EL 6000 varianten inkluderer isoleringskrave.



Udvendigt karmmåål (b×h) cm	CK02	CK04	FK06	MK04	MK06	MK08	PK08	PK10	SK06	UK04	UK08	⌚ uger
	55×78	55×98	66×118	78×98	78×118	78×140	94×140	94×160	114×118	134×98	134×140	
Ved udskiftning af individuelle ovenlysvinduer, der er blevet monteret før april 1998, kan man i parentes se den vinduestørrelse, der skal skiftes	102	(6)	206	304 (1)	306 (14)	308 (2)	408	410 (3)	606 (4)	804 (7)	808 (7)	

Renoveringsinddækninger inklusiv isoleringskrave

EW 6000	Inddækning til profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.531	1.563	1.694	1.694	1.756	1.813	2.013	2.063	2.000	2.075	2.213	L
EL 6000	Inddækninger til skifer med tykkelse på op til 8 mm	1.531	1.563	1.694	1.694	1.756	1.813	2.013	2.063	2.000	2.075	2.213	L

Renoveringsinddækninger

EW 0000	Inddækning til profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.050	1.081	1.213	1.213	1.275	1.331	1.531	1.581	1.519	1.594	1.731	L
EL 0000	Inddækninger til skifer med tykkelse på op til 8 mm	1.050	1.081	1.213	1.213	1.275	1.331	1.531	1.581	1.519	1.594	1.731	L

L = Lagervare.

Find alle inddækningstyper, størrelser og priser på velux.dk

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Sammenbygninger til skrå tage

med inddækninger

Horisontal duo tvilling Side 68

Kombiinddækninger Side 70

Horisontal duo kombi Side 72

Horisontal trio Side 74

Dannebrogsløsning Side 78

Vertikal duo Side 80

Ovenlysvindue med underelement Side 82


Ovenlysvindue med facadeelement Side 84

VELUX Ateliervindue Side 88

VELUX Inddækningspult Side 90



Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald, og udvendige solgardiner, der holder varmen ude (rulleskodder kan ikke anvendes her).

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Horisontal duo tvilling

Dobbelt udsigt, EBW/EBL

Hvor der er plads til ét vindue, er der ofte også mulighed for to ovenlysvinduer. Med VELUX horisontal tvillingeinddækning får du den optimale løsning, hvis hullet i tagfladen er bredt nok til to sammenbyggede vinduer uden spær imellem.










Det giver en forøget rumfølelse, forbedrer lysforholdene og giver et fantastisk udsyn.

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Inddækningssystemet indeholder følgende:

- Inddækning til sammenbygning
- Isoleringssæt
- Undertagskrave
- Dækplade
- Bærebjælker

Udvendigt karmmåål (b×h) cm	ANTAL	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
									

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068 Hvid polyuretan	2	4.194	4.475	5.031	5.031	5.256	5.756	5.200	5.588
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 18 mm karmafstand

EBW 4021B Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	4.769	4.831	4.931	4.931	5.200	5.388	5.200	5.388
EBL 4021B Flade tagmaterialer op til 16 mm		4.769	4.831	4.931	4.931	5.200	5.388	5.200	5.388

Indbygningsprodukter

BBX 0021B Dampspærrekrave tvilling	1	769	769	769	769	769	769	769	769
------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm

Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter	4	13.926	14.550	15.762	15.762	16.481	17.669	16.369	17.333
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


GPU INTEGRA® kan ikke monteres i horisontal duo tvilling.




Sammenbygninger

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	uger
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	
5.813	6.931	-	6.538	6.988	7.544	6.875	7.656	8.494	7.044	8.550	L
5.531	6.006	6.088	5.863	6.088	6.231	6.044	6.275	6.456	6.275	6.644	
5.531	6.006	6.088	5.863	6.088	6.231	6.044	6.275	6.456	6.275	6.644	
769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	1
17.926	20.637		19.708	20.833	22.088	20.563	22.356	24.213	21.132	24.513	

L = Lagervare.
 Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
 Alle priser er inkl. moms.

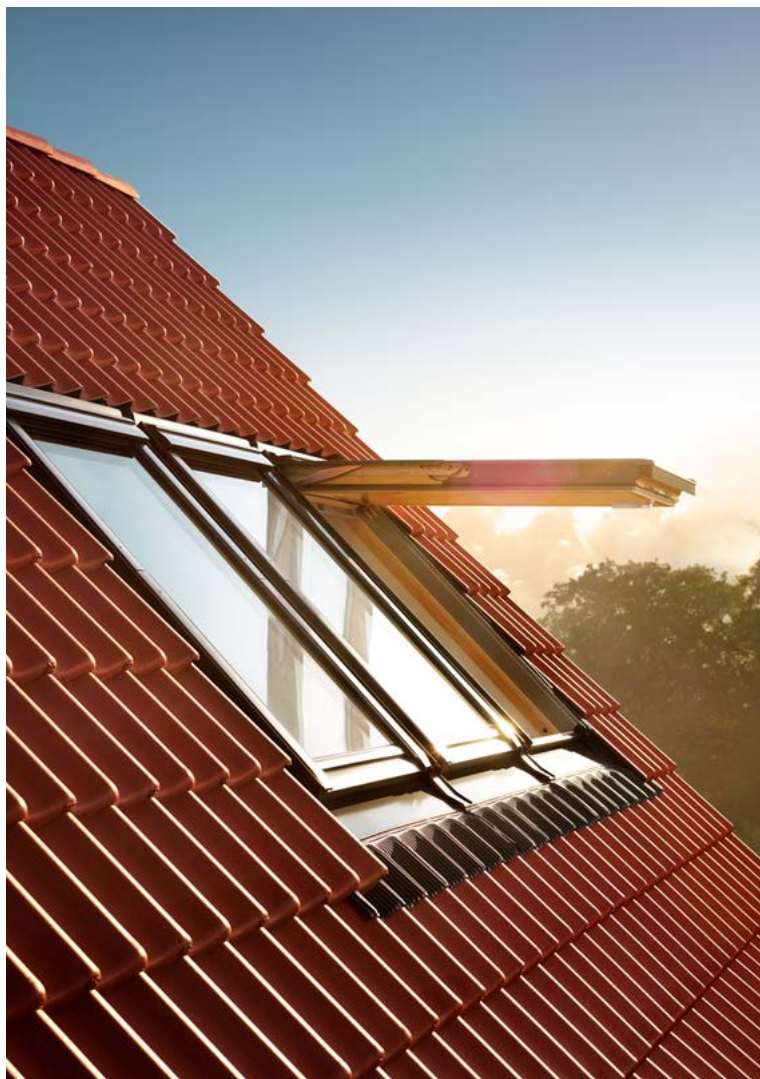

Taghældning




EBW / EKW 15°-90°
EBL / EKL 15°-90°
EKT 20°-90°

Farve



Mørkegrå
(Standard)

Kombiinddækning oversigt

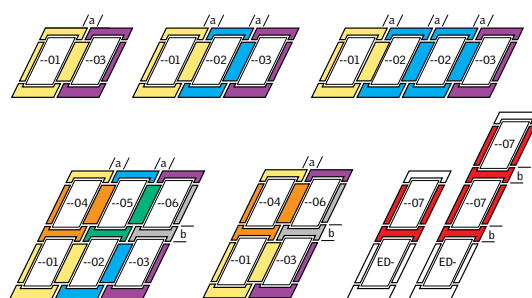

Ved indbygning af flere VELUX ovenlysvinduer ved siden af eller over hinanden, skal man benytte VELUX kombiinddækning.


Kombiinddækning findes til både bølgeformede og flade tagmaterialer. Systemet er bygget op om syv basiselementer, der gør det muligt at montere de ønskede kombinationer.

Kombiinddækninger

Hvis du ønsker at sammenbygge flere VELUX ovenlysvinduer, sikrer VELUX kombiinddækninger en nem installation. De er designet til alle kombinationer af VELUX ovenlysvinduer og giver en vandtæt løsning.

- Til sammenbygning af flere VELUX ovenlysvinduer
- Vandtæt løsning i høj kvalitet
- Vedligeholdelsesfrit ydre

1. Vinduer over og under hinanden skal have samme bredde.
2. Vinduer ved siden af hinanden skal have samme højde.

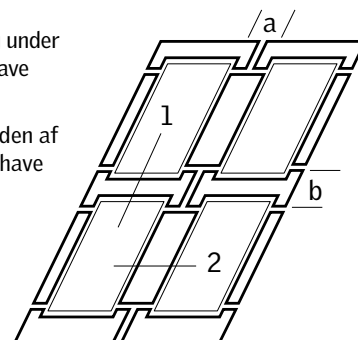

a. Standard karmafstand 100 mm.

Øvrige karmafstande fra 60-400 mm kan specialbestilles.

Bestillingskoder ved følgende karmafstande:

E = 100 mm *G = 140 mm

*F = 120 mm *H = 160 mm

*Pristillæg kr. 356,-


b. Standard karmafstand 100 mm.

Ved anvendelse af rulleskodder og solgardiner skal afstanden være 250 mm.





Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning (eldrevne rulleskodder og gardiner er ikke kompatible).

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Horizontal duo kombi

Dobbelt udsigt, EKW/EKL

Hvor der er plads til ét ovenlysvindue, er der ofte også mulighed for to vinduer. Med VELUX horizontal duo kombi-inddækning får du den optimale løsning, hvis to vinduer skal sammenbygges med et spær imellem.

Det giver dit rum en forbedret følelse af rummelighed, fordobler dagslyset og giver panoramaudsigt.

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Udvendigt karm mål (b x h) cm	ANTAL	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068 Hvid polyuretan	2	4.194	4.475	5.031	5.031	5.256	5.756	5.200	5.588
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EKW 0021E Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.775	1.813	1.875	1.875	2.038	2.150	2.038	2.150
EKL 0021E Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.775	1.813	1.875	1.875	2.038	2.150	2.038	2.150

Indbygningsprodukter

BDX 2000 Isoleringssæt	2	556	556	556	556	556	556	556	556
BBX 0000 Dampspærrekrave	2	388	388	388	388	388	388	388	388

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm

Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter	7	12.051	12.651	13.825	13.825	14.438	15.550	14.326	15.214
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Sammenbygninger

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	🕒
78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	uger
5.813	6.931	-	6.538	6.988	7.544	6.875	7.656	8.494	7.044	8.550	L
2.238	2.525	2.575	2.438	2.575	2.663	2.550	2.688	2.800	2.688	2.913	L
2.238	2.525	2.575	2.438	2.575	2.663	2.550	2.688	2.800	2.688	2.913	L
556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L
15.752	18.275		17.402	18.439	19.639	18.188	19.888	21.676	18.664	21.901	

L = Lagervare.
 Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
 Alle priser er inkl. moms.



Udvendigt karmål (b×h) cm	ANTAL	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068	Hvid polyuretan	3	4.194	4.475	5.031	5.031	5.256	5.756	5.200	5.588
----------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EKW 0021E	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.775	1.813	1.875	1.875	2.038	2.150	2.038	2.150
EKW 0002E	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075
EKL 0021E	Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.775	1.813	1.875	1.875	2.038	2.150	2.038	2.150
EKL 0002E	Flade tagmaterialer op til 16 mm		888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075

Indbygningsprodukter

BDX 2000	Isoleringssæt	3	556	556	556	556	556	556	556	556
BBX 0000	Dampspærrekrave	3	388	388	388	388	388	388	388	388

Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm

Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter		11	18.077	18.976	20.738	20.738	21.657	23.325	21.489	22.821
---	--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



For sammenbygning og karmafstand se side 70


Horizontal trio

Et midtpunkt med panoramaudsigt, EKW/EKL

En VELUX horisontal trio-løsning skaber et imponerende naturligt midtpunkt i dit rum. Med tre vinduer side om side kan du øge mængden af dagslys drastisk og skabe en fantastisk arkitektonisk funktion, der åbner rummet med panoramaudsigt.

- Panoramaudsigt og betydeligt mere dagslys
- Øger følelsen af rummelighed

Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profileret tagmateriale op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.


MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	🕒
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	uger
5.813	6.931	-	6.538	6.988	7.544	6.875	7.656	8.494	7.044	8.550	L
2.238	2.525	2.575	2.438	2.575	2.663	2.550	2.688	2.800	2.688	2.913	L
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	
2.238	2.525	2.575	2.438	2.575	2.663	2.550	2.688	2.800	2.688	2.913	L
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	
556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L
23.628	27.413		26.103	27.659	29.458	27.282	29.832	32.514	27.996	32.851	

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.


Åbn op for lyset





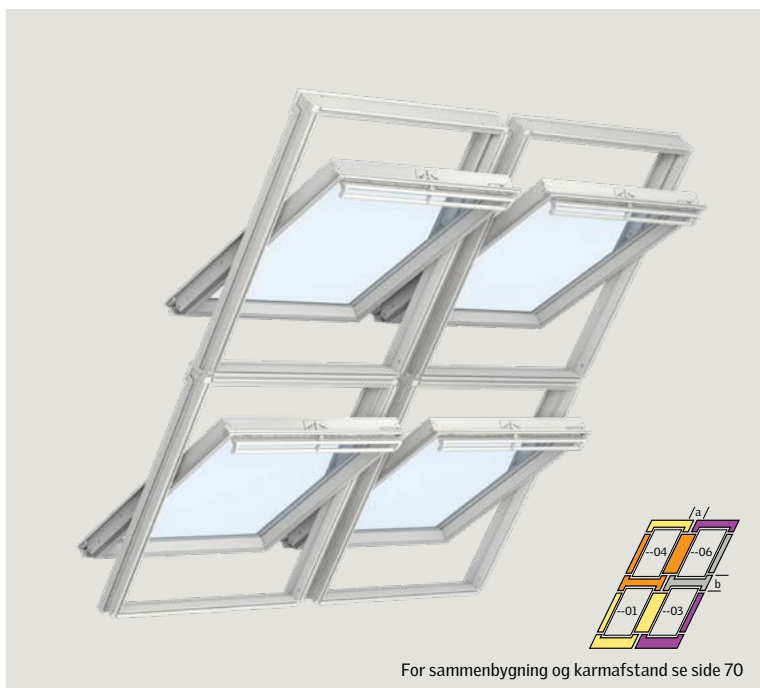

Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning. Fjernbetjent udvendig solafskærmning forudsætter en vandret karmafstand på 250 mm.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Dannebrogsløsning

Endnu mere udsigt med dobbelt højde, EKW/EKL










VELUX dannebrogs-løsningen tager duo kombi-løsningen og fordobler den for endnu mere dagslys og en fantastisk udsigt fra gulv til loft. Denne sammenbygning skaber et naturligt midtpunkt for udsigten mod omgivelserne og øger

mængden af dagslys drastisk og følelsen af rummelighed.

- Gulv til loft-udsigt og mere dagslys
- Øger følelsen af rummelighed

Inddækning

- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i Profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

Udvendigt karmmålt (b x h) cm	ANTAL	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118
									

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068	Hvid polyuretan	4	4.194	4.475	5.031	5.031	5.256	5.756	5.200	5.588
----------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EKW 0021E	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.775	1.813	1.875	1.875	2.038	2.150	2.038	2.150
EKW 004EE	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075
EKW 0006E	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075
EKL 0021E	Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.775	1.813	1.875	1.875	2.038	2.150	2.038	2.150
EKL 0004EE	Flade tagmaterialer op til 16 mm		888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075
EKL 0006E	Flade tagmaterialer op til 16 mm		888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075

Indbygningsprodukter

BDX 2000	Isoleringsssæt	4	556	556	556	556	556	556	556	556
BBX 0000	Dampspærrekrave	4	388	388	388	388	388	388	388	388


Eksempel på samlet pris, til profilerede tagmaterialer op til 120 mm

Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukter	15	24.103	25.301	27.651	27.651	28.876	31.100	28.652	30.428
---	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Sammenbygninger

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	🕒
78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	uger
5.813	6.931	-	6.538	6.988	7.544	6.875	7.656	8.494	7.044	8.550	L
2.238	2.525	2.575	2.438	2.575	2.663	2.550	2.688	2.800	2.688	2.913	L
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	L
2.238	2.525	2.575	2.438	2.575	2.663	2.550	2.688	2.800	2.688	2.913	L
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	L
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	L
556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L
31.504	36.551		34.804	36.879	39.277	36.376	39.776	43.352	37.328	43.801	

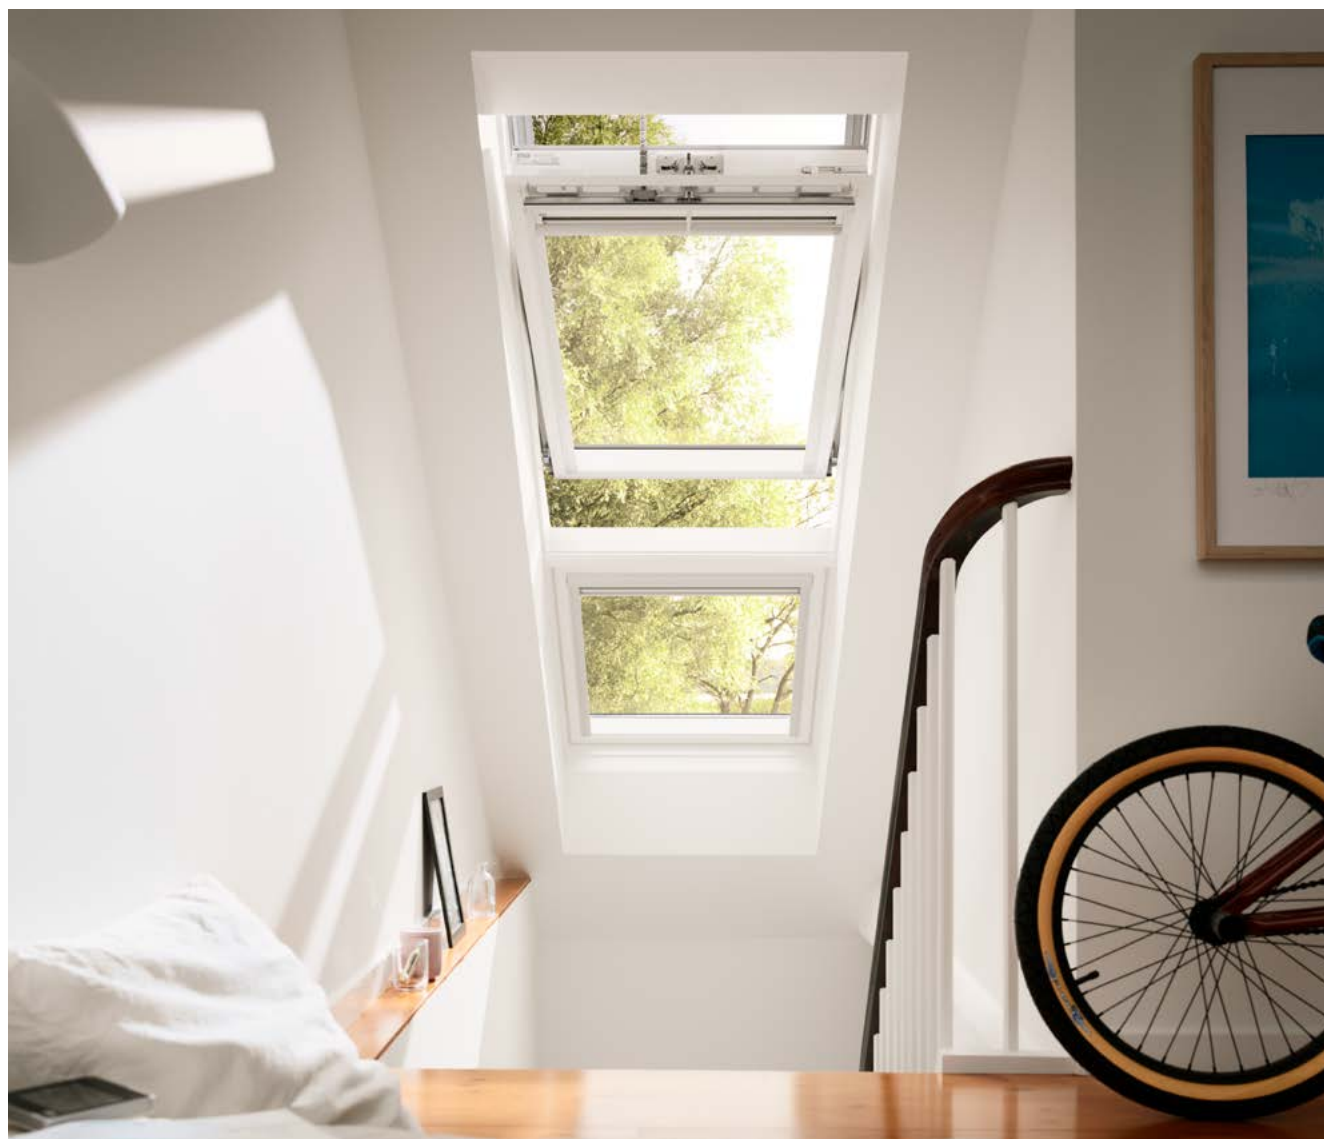

Udvendigt karmmåål (b×h) cm	Antal	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

Eksempel på ovenlysvindue

GGU 0068	Hvid polyuretan	2	4.194	4.475	5.031	5.031	5.256	5.756	5.200	5.588
----------	-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inddækning til 100 mm karmafstand

EDW 2000*	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	1.350	1.369	1.400	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
EKW 0007E	Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1	888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075
EDL 2000*	Flade tagmaterialer op til 16 mm		1.350	1.369	1.400	1.400	1.475	1.531	1.475	1.531
EKL 0007E	Flade tagmaterialer op til 16 mm		888	906	938	938	1.019	1.075	1.019	1.075

Indbygningsprodukter

BDX 2000	Isoleringsæt	1	556	556	556	556	556	556	556	556
BBX 0000	Dampspærrekrave	2	388	388	388	388	388	388	388	388


Eksempel på samlet pris

Ovenlysvindue, inddækning og indbygningsprodukt		7	11.958	12.557	13.732	13.732	14.338	15.450	14.226	15.114
---	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Inkluderer isoleringsæt (BDX 2000).



Taghældning



Kan tilpasses fuldstændigt efter eget ønske

- Fås i vippevinduer og tophængte varianter
- Vælg mellem en bred vifte af gardinstørrelser
- Fås i polyuretan, hvidmalet og klarlakeret finish

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning. Fjernbetjent udvendig solafskærmning forudsætter en vandret karmafstand på 250 mm.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Vertikal duo

Ideel til smalle rum, EDW/EKW/EDL/EKL

I smalle rum, som i en trappeopgang mellem to etager, kommer en kombination af to VELUX ovenlysvinduer virkelig til sin ret. Ved at tilføje et ekstra ovenlysvindue kan du forbedre følelsen af rummelighed, maksimere dagslysendfaldet og skabe et

arkitektonisk udtryk i ellers ofte mørke og oversete rum.

- Forbedret udsigt og mere dagslys
- Øger følelsen af rummelighed

Inddækning


- Nedenstående priser og størrelser er for inddækninger til montering af ovenlysvinduer i profilerede tagmaterialer op til 120 mm eller flade tagmaterialer.
- Inddækninger til andre tagtyper er ligeledes tilgængelige.

MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	uger
78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	
5.813	6.931	-	6.538	6.988	7.544	6.875	7.656	8.494	7.044	8.550	L
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	L
1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
1.119	1.263	1.288	1.219	1.288	1.331	1.275	1.344	1.400	1.344	1.456	L
556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	L
388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L
15.646	18.170		17.296	18.327	19.526	18.076	19.769	21.558	18.545	21.776	

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Taghældning



Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Ovenlysvindue med underelement

Elegant løsning, der øger dit udsyn, EDW/ETW/EDL/ETL

Optimér din udsigt med et fast vindues-element, der passer perfekt sammen med ovenlysvinduet. Dette vindueselement udfylder pladsen mellem gulvet og bunden af ovenlysvinduet, så du får en udvidet udsigt og mere dagslys.

Dette er det ideelle valg, hvis du vil maksimere dit vinduesareal.

- Smal forbindelse
- Øget dagslysfald
- Velegnet til alle rum

Ovenlysvindue med underelement

Udvendigt karmmål (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×118	94×140	94×160
Vælg et ovenlysvindue på side 28-35. VELUX anbefaler tophængt ovenlysvindue over fast underelement								

Inddækning til øverste element

EDW 2000* Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.475	1.531	1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775
EDL 2000* Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.475	1.531	1.569	1.713	1.731	1.669	1.731	1.775






Inddækning til underelement

ETW 0000 Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	531	531	531	531	531	531	531	531
ETL 0000 Flade tagmaterialer op til 16 mm	531	531	531	531	531	531	531	531




Indbygningsprodukter

BDX 2000 Isoleringssæt til underelement	556	556	556	556	556	556	556	556
LSC 2000 Lysning op til 40 cm overdel	2.638	2.694	2.806	2.894	3.369	2.806	2.863	2.975
LLC 2000 Lysning op til 40 cm underelement	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
BBX 0000 Dampspærrekrave overdel, hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	388	388	388	388	388
BBX 0000 Dampspærrekrave underdel, hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	388	388	388	388	388



	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	🕒
	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	uger
						
	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
	1.719	1.781	1.838	1.781	1.888	L
	531	531	531	531	531	L
	531	531	531	531	531	L
	556	556	556	556	556	L
	2.894	2.975	3.088	3.031	3.088	L
	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	L
	388	388	388	388	388	L
	388	388	388	388	388	L

Underelement

	MK34	PK34	SK34	UK34	🕒
	78x92	94x92	114x92	134x92	uger
					

Hvid polyuretan underelement

GIU 0068	5.169	5.931	6.750	7.163	L
GIU 0066	6.200	7.113	8.100	8.594	L

Hvidmalet fyrretræ underelement

GIL 2068	4.231	4.856	5.525	5.863	2
GIL 2066	5.075	5.825	6.631	7.038	L

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.












Ovenlysvindue med facadelyselement

Mere dagslys og bedre udsigt,
VIU/VFE/VFA/VFB

Udvid din udsigt med et fast eller oplukkeligt facadelyselement. Dette vinduselement udfylder den lodrette plads mellem gulvet og bunden af ovenlysvinduet, så du får en udvidet udsigt og mere dagslys. Denne løsning er det ideelle valg til halvandenplanshuset, hvor man ønsker at maksimere vinduesarealet.

- Perfekt til halvandenplansboliger
- Ekstra facadeudsigt og dagslys
- Oplukkelige facadelyselementer

Ovenlysvindue med facadelyselement








Udvendigt karm mål (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	SK06	SK08	SK10
	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	114×118	114×140	114×160
 Vælg et ovenlysvindue på side 28-35. VELUX anbefaler tophængt ovenlysvindue over fast facadelyselement								

Inddækning

EFW 0012 Profilerede tagmaterialer op til 120 mm	1.456	1.531	1.594	1.806	1.838	1.819	1.913	1.994
EFL 0012 Flade tagmaterialer op til 16 mm	1.456	1.531	1.594	1.806	1.838	1.819	1.913	1.994

Indbygningsprodukter

LSC 2000 Lysning op til 40 cm overdel	2.638	2.694	2.806	2.894	3.369	2.894	2.975	3.088
LVI 2000 Lysning op til 40 cm facadedel	3.169	3.169	3.169	-	-	3.631	3.631	-
BDX 2000 Isoleringssæt til overdel	556	556	556	556	556	556	556	556
BBX 0000 Dampspærrekrave hvis lysning ikke anvendes	388	388	388	388	388	388	388	388

Udvendigt karm mål (b×h) cm	MK31	MK35	MK36	MK38	SK31	SK35
	78×60	78×95	78×115	78×137	114×60	114×95
						

Facadelyselement hvid polyuretan

VIU 0068 Fast	4.944	5.463	-	-	6.513	6.744
VIU 0066 Fast	5.931	6.556	-	-	7.813	8.094


Facadelyselement hvidmalet fyrretræ

VFE 2068 Vip indad top	4.706	5.206	-	-	6.206	6.425
VFE 2066 Vip indad top	5.650	6.250	-	-	7.444	7.706
VFA/VFB 2068 Vip og drej indad til venstre/højre	-	5.850	5.975	6.225	-	7.219
VFA/VFB 2066 Vip og drej indad til venstre/højre	-	7.019	7.169	7.469	-	8.663



PK06	PK08	PK10		UK04	UK08				🕒
94x118	94x140	94x160		134x98	134x140				uger
1.738	1.838	1.900		1.913	2.075				L
1.738	1.838	1.900		1.913	2.075				L
2.806	2.863	2.975		3.031	3.088				L
3.494	-	3.494		3.794	3.794				L
556	556	556		556	556				L
388	388	388		388	388				L
PK31	PK35	PK36	PK38	UK31	UK35				🕒
94x60	94x95	94x115	94x137	134x60	134x95				uger
5.700	6.219	-	-	6.919	7.556				2
6.838	7.463	-	-	8.300	9.069				1
5.431	5.925	-	-	6.594	7.200				2
6.513	7.113	-	-	7.906	8.638				2
-	6.663	7.031	7.531	-	-				5
-	7.994	8.438	9.038	-	-				5

Taghældning



Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjsreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U _g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Detaljer



Fast VIU-element



Vip og drej indad til venstre VFA



Bundhængt åbning indad VFE



Vip og drej indad til højre VFB

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




Få skyerne som nabo





Taghældning



Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Kombiner med manuelt betjente eller solcelledrevne gardiner for at regulere dagslys.
- Tilføj solcelledrevne udvendige solgardiner eller mørklægningsgardiner for at holde varmen ude.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

VELUX ateliervindue

Mere plads og op til tre gange mere dagslys, EBW

Den ultimative kvistløsning. VELUX ateliervindue giver dig mere plads i rummet og op til tre gange mere dagslys i sammenligning med en traditionel kvistløsning. I de fleste tilfælde kan et VELUX ateliervindue installeres uden tilladelse og på en enkelt dag.

- Skab ekstra plads i rummet
- Op til tre gange mere dagslys i sammenligning med en traditionel kvist
- Minimal ydre vedligeholdelse
- Gardiner og solafskærmning er tilpasset perfekt til ateliervinduet



Uvendigt karmmål (b x h) cm	MK06 DUO	PK06 DUO	SK06 DUO	MK06 TRIPLE	🕒 uger
	168 x 267	200 x 267	240 x 267	248 x 267	

Vælg ovenlysvinduer på side 28-35



Inddækning + karm + BDX + BFX + BBX

EBW 2022BK	Duo ateliervindue (inddækning + karm)	24.250	25.050	25.794	-	5
EBW 2032BK	Tredobbelt ateliervindue (inddækning + karm)	-	-	-	26.531	5


L = Lagervare.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

GPU INTEGRA® kan ikke monteres i VELUX ateliervindue.



Taghældning



Rudeløsninger

	3-lags --68	3-lags --66	3-lags --62	3-lags --67
Regnstøjreduktion	✓	✓	✓	✓
Sikkerhedslaminering	✓	✓	✓	✓
Hærdet glas	✓	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓	✓
Smudsafvisende		✓		✓
Antidug		✓	✓	✓
Varmegennemstrømning i ruder (U_g -værdi)	0,7	0,6	0,5	0,4

Gardiner og solafskærmning

- Overvej indvendige gardiner til styring af lysindfald og udvendige solgardiner eller rulleskodder, der holder varmen ude og fungerer som mørklægning.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

VELUX inddækningspult

Ekstra plads i en kompakt løsning, EAW/EAS

Det smarte design placerer VELUX inddækningspult i en 10 grader stejlere vinkel i forhold til taghældningen. Man vil opleve, at dagslysfaldet øges markant i forhold til et traditionelt kvistvindue.

- Ekstra plads i en kompakt løsning
- Mere dagslys gennem de skrå ovenlysvinduer
- Minimal ydre vedligeholdelse
- Tilføj gardiner og solafskærmning for at fuldende løsningen



Udvendigt karmmål (b×h) cm	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	🕒 uger
	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	
Vælg ovenlysvinduer på side 28-35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Inddækning + karm + BFX

Model	Beskrivelse	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	L
EAW 6000	Individuelt basis inddækningspult (inddækning + karm) til profilerede tagmaterialer	6.363	6.713	6.988	7.900	7.619	8.038	8.319	7.969	8.388	8.388	9.088	L
EAS 6000	Individuelt basis inddækningspult (inddækning + karm) til flade tagmaterialer	6.363	6.713	6.988	7.900	7.619	8.038	8.319	7.969	8.388	-	9.088	L
EAW 6021E	Basis duo inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til profilerede tagmaterialer	12.719	13.419	13.975	15.794	15.238	16.075	16.631	15.938	16.775	16.775	18.169	4
EAS 6021E	Basis duo inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til flade tagmaterialer	12.719	13.419	13.975	15.794	15.238	16.075	16.631	15.938	16.775	-	18.169	4
EAW 6031E	Basis trio inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til profilerede tagmaterialer	19.081	20.125	20.963	23.694	-	-	-	-	-	-	-	4
EAS 6031E	Basis trio inddækningspult (inddækning + karm) 100 mm karmafstand til flade tagmaterialer	19.081	20.125	20.963	23.694	-	-	-	-	-	-	-	4

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Ovenlys til flade tage med indbygningsprodukter

Fladtagsvindue, buet glas

Ny generation

Side 96

Fladtagsvindue, plant glas

Ny generation

Side 98

Ovenlyskuppel

Klar/opalhvid akryl

Side 100

Ovenlyskuppel, specialfunktion

Tagudgang

Brandventilation

Side 102

Det komplette sortiment af fladtagsvinduer og ovenlyskupler

Vi tilbyder et komplet sortiment af ovenlys til flade tage, der dækker alle behov. Fra innovative ovenlys med buet og plant glas til traditionelle ovenlyskupler.

Ny generation



Fladtagsvindue buet glas

Optimal ydeevne med CurveTech

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydreduktion
- Frit udsyn og afvanding med CurveTech.

Nyheder

Solcelledrevet variant og større størrelser fra efteråret 2022!

(Priseksempel 100 x 100 cm)

kr. 12.181,-

inkl. moms

Se mere på side 98 →

Ny generation



Fladtagsvindue plant glas

Dagslys, design og æstetik

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydreduktion

(Priseksempel 100 x 100 cm)

kr. 10.106,-

inkl. moms

Se mere på side 100 →



Ovenlyskuppel klar akryl

Avanceret løsning til ovenlyskuppel

- Godt dagslysareal
- God energieffektivitet
- Klassisk design
- God lydreduktion

(Priseksempel 100 x 100 cm)

kr. 7.575,-

inkl. moms

Se mere på side 102 →



Specifikationer
fladtagsvinduer

Ny generation

Ny generation

Ny generation

Fladtagsvindue
buet glas

Fladtagsvindue
plant glas

Ovenlyskuppel, akryl
klar eller opalhvid

Anvendelses-
områder



- Beboelsesrum

- Beboelsesrum

- Beboelsesrum

Taghældning



- 0-15°

- 2-15°

- 0-15°

Design



- Top med buet glas
- 88 % dagslysareal*
- Design med glas til kant
- Top med buet glas til kant
- Integreret motor i karm
- Diskret placerede gardiner
- Bedre udsigt – regnafledende CurveTech

- Top med plant glas
- 88 % dagslysareal*
- Design med glas til kant
- Flad top med glas til kant
- Integreret motor i karm
- Diskret placerede gardiner

- Gennemsigtig eller opalhvid kuppeloverflade
- 70 % dagslysareal*
- Integreret motor i karm

Effektivitet



- Top i glas og karm med 2- eller 3-lagsrude
- Isoleringsrude med lamineret indvendigt glas (P4A)
- Urc,ref300: 0,65 W/(m²K)**
- Arc,ref300: 4,4 m²**
- Lydreduktion 39 dB**
- Indbrudssikret som standard***

- Top i glas og karm med 2- eller 3-lagsrude
- Isoleringsrude med lamineret indvendigt glas (P4A)
- Urc,ref300: 0,75 W/(m²K)**
- Arc,ref300: 4,1 m²**
- Lydreduktion 39 dB**
- Indbrudssikret som standard***

- Kuppeloverflade og karm med 2-lagsrude
- Isoleringsrude med lamineret indvendigt glas (P4A)
- U-værdi: 0,80 W/(m²K)**
- Overfladeareal: 3,4 m²**
- Lydreduktion 36 dB**
- Indbrudssikret som standard***

Betjening



- Fast variant
- Fjernbetjent variant
- Solcelledrevet variant, efterår 22

- Fast variant
- Fjernbetjent variant
- Solcelledrevet variant, efterår 22

- Fast variant
- Fjernbetjent variant

Intelligent hjem
og sensorer



- Kompatibel med VELUX ACTIVE
- Præmonteret regnsensor er standard
- Forhåndsparret vægkontakt

- Kompatibel med VELUX ACTIVE
- Præmonteret regnsensor er standard
- Forhåndsparret vægkontakt

- Kompatibel med VELUX ACTIVE
- Præmonteret regnsensor er standard
- Forhåndsparret vægkontakt

Gardiner og
solafskærmning



- Udvendigt solgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Mørklægningsgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Insektnet (manuelt, kan rengøres, aftageligt)

- Udvendigt solgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Mørklægningsgardin (solcelledrevet) – optimeret og diskret placering
- Insektnet (manuelt, kan rengøres, aftageligt)

- Udvendigt solgardin (solcelledrevet)
- Plisségardin (eldrevet)
- Mørklæggende energigardin (el- eller solcelledrevet)

* Dagslysareal angivet iflg. metoden i EAD 220062-00-0401 (CE-mærkning). De anførte tal gælder størrelse 100 x 100 cm.

** U-værdier og overfladearealer er beregnet for vindusstørrelse 120 x 120 cm med 2 lags rude, med en forhøjningskarm på 300 mm i overensstemmelse med metoden i DS/EN 1873:2014+A1:2016.

*** Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.



Ny generation

Fladtagsvindue, buet glas

Fast eller oplukkelig udgave, CFU/CVU

VELUX fladtagsvindue med buet glas er en revolution inden for vinduesdesign. Det unikke design med en smal karm og en usynlig ramme giver maksimalt dagslys og et smukt design indvendigt i hjemmet – selv når der er monteret et gardin. Desuden leder det buede glas naturligt regnvandet væk fra overfladen – selv ved en taghældning på 0°.

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydisolering
- Frit udsyn og effektiv afvanding

Taghældning




Detaljer

- Det bedste valg for boligejere med et tag med en taghældning på 0-15°.
- Top med buet glas-til-kant.
- Unik vindueskonstruktion med en smal karm og usynlig ramme.
- Fås med en 2- eller 3-lagsrude, der giver fremragende energieffektivitet og lydreduktion.
- Lamineret isoleringsrude giver sikkerhed.
- Indbrudssikret*.
- Leveres i en fast, el- og solcelledrevet variant. Solcelledrevet variant lanceres efteråret 2022.
- El- og solcelledrevet variant leverer frisk luft ved tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor.

* Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.

Gardinløsninger

Gardinerne er diskret placeret i selve karmen mellem den nederste rude og det ydre glas. De forringer ikke dagslyndfaldet, designet eller din udsigt til himlen. Læs mere om gardinerne på side 132.

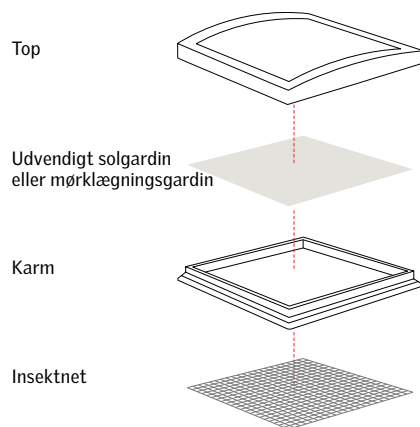

Montering af gardiner gøres nemmest under installation af ovenlys.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombinér dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Detaljer

- På alle vinduer med motor, placeres motoren ved laveste punkt. Se venligst monteringsvejledning for yderligere detaljer.

Nyheder

Større størrelser og solcelledrevet variant lanceres efteråret 2022



Udvendigt karm mål (b×h) cm	U-VÆRDI**		060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	🕒 uger	
	Urc, ref300 W/(m²K)	Arc, ref300 Overfladeareal m²	60×60	90×60	80×80	90×90	100×100	120×90	120×120	NY Efterår 22 150×100	NY Efterår 22 150×150	NY Efterår 22 200×100		
↙ Opluk			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Top														
ISU 1093	Top med buet glas		4.675	5.156	5.563	6.181	6.869	7.144	8.931	9.069	12.363	12.981	L	
Karm														
CFU 0020Q	Fast karm 2-lagsrude	0,65	4,4	3.188	3.519	3.800	4.219	4.688	4.875	5.719	5.863	7.688	8.063	L
CFU 0025Q	Fast karm 3-lagsrude	0,55	4,4	4.144	4.575	4.938	5.488	6.094	6.338	7.438	7.619	9.994	10.481	L
CVU 0220QA	Eldrevet karm 2-lagsrude	0,65	4,4	9.250	9.581	9.863	10.281	10.750	10.938	11.781	11.925	13.750	14.125	L
CVU 0225QA	Eldrevet karm 3-lagsrude	0,55	4,4	10.206	10.638	11.000	11.550	12.156	12.400	13.500	13.681	16.056	16.544	L
CVU 0320Q NY Fra efterår 2022	Solcelledrevet karm med 2-lags rude	0,65	4,4	10.275	10.606	10.888	11.306	11.775	11.963	12.806	12.950	14.775	15.150	L
CVU 0325Q NY Fra efterår 2022	Solcelledrevet karm med 3-lags rude	0,55	4,4	11.231	11.663	12.025	12.575	13.181	13.425	14.525	14.706	17.081	17.569	L
Monteringstilbehør														
ZCU 0015	Karmforhøjer bund 150 mm		2.463	2.600	2.631	2.744	2.825	2.856	3.169	3.281	3.844	4.044	L	
ZCU 1015	Karmforhøjer mellemstykke		2.463	2.600	2.631	2.744	2.825	2.856	3.169	3.281	3.844	4.044	L	
ZZZ 210U	Fastgørelseslister		544	575	581	606	625	631	700	725	850	894	L	
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm*		2.531	2.713	2.775	2.894	3.013	3.075	3.256	3.319	3.619	-	L	
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L	

* Lysningspanel til flade tage. Denne alt-i-én-løsning inkluderer PVC-paneler, dampspærre og indfatningslister.
** Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand, ved en 0° taghældning.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.



Fjernbetjent fladtagsvindue, plant glas



Fast fladtagsvindue, plant glas

Ny generation

Fladtagsvindue, plant glas

Fast eller oplukkelig udgave, CFU/CVU

VELUX fladtagsvindue med plant glas bringer dagslyset ind i dit hjem. Det unikke design med en smal karm og en usynlig ramme giver maksimalt dagslys og et smukt design indefra – selv når der er monteret et gardin.

- Maksimalt dagslysareal
- Fremragende energieffektivitet
- Banebrydende design
- Fremragende lydisolering

Taghældning




Detaljer

- Det elegante valg til taghældninger på 2-15°
- Top med plant glas til kanten.
- Unik vindueskonstruktion med en smal karm og usynlig ramme.
- Fås med en 2- eller 3-lagsrude, der giver fremragende energieffektivitet og lydreduktion.
- Lamineret isoleringsrude giver sikkerhed.
- Indbrudssikret*.
- Leveres i en fast, el- og solcelledrevet variant. Solcelledrevet variant lanceres efteråret 2022.
- El- og solcelledrevet variant leverer frisk luft ved tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor.

* Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.

Gardinløsninger

Gardinerne er diskret placeret i selve karmen mellem den nederste rude og det ydre glas. De forringer ikke dagslysendfaldet, designet eller din udsigt til himlen. Læs mere om gardinerne på side 132.

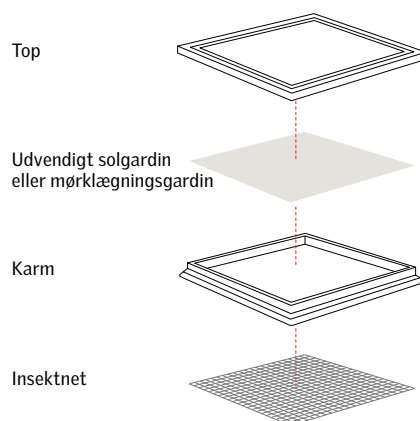

Montering af gardiner er nemmest gjort under installation af ovenlys.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.












Detaljer

- På alle rektangulære størrelser placeres motoren på langsiden. Se venligst monteringsvejledning for yderligere detaljer.

Nyheder


Større størrelser og solcelledrevet variant lanceres efteråret 2022



Udvendigt karm mål (b×h) cm	U-VÆRDI**		060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	🕒 uger	
	Urc.ref300 W/(m²K)	Arc.ref300 Overfladeareal m²	60×60	90×60	80×80	90×90	100×100	120×90	120×120	150×100 NY Efterår 22	150×150 NY Efterår 22	200×100 NY Efterår 22		
 Opluk														
Top														
ISU 2093	Top i plant glas		3.263	3.600	3.888	4.319	4.794	4.988	6.238	6.331	8.631	9.063	L	
Karm														
CFU 0020Q	Fast karm 2-lagsrude	0,75	4,1	3.188	3.519	3.800	4.219	4.688	4.875	5.719	5.863	7.688	8.063	L
CFU 0025Q	Fast karm 3-lagsrude	0,60	4,1	4.144	4.575	4.938	5.488	6.094	6.338	7.438	7.619	9.994	10.481	L
CVU 0220Q	Eldrevet karm 2-lagsrude	0,75	4,1	9.250	9.581	9.863	10.281	10.750	10.938	11.781	11.925	13.750	14.125	L
CVU 0225Q	Eldrevet karm 3-lagsrude	0,65	4,1	10.206	10.638	11.000	11.550	12.156	12.400	13.500	13.681	16.056	16.544	L
CVU 0320Q NY Fra efterår 2022	Solcelledrevet karm med 2-lags rude	0,75	4,1	10.275	10.606	10.888	11.306	11.775	11.963	12.806	12.950	14.775	15.150	L
CVU 0325Q NY Fra efterår 2022	Solcelledrevet karm med 3-lags rude	0,65	4,1	11.231	11.663	12.025	12.575	13.181	13.425	14.525	14.706	17.081	17.569	L
Monteringstilbehør														
ZCU 0015	Karmforhøjer bund 150 mm		2.463	2.600	2.631	2.744	2.825	2.856	3.169	3.281	3.844	4.044	L	
ZCU 1015	Karmforhøjer mellemstykke		2.463	2.600	2.631	2.744	2.825	2.856	3.169	3.281	3.844	4.044	L	
ZZZ 210U	Karmfastgørelsessæt		544	575	581	606	625	631	700	725	850	894	L	
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm*		2.531	2.713	2.775	2.894	3.013	3.075	3.256	3.319	3.619	-	L	
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes		388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	L	

* Lysningspanel til flade tage. Denne alt-i-én-løsning inkluderer PVC-paneler, dampspærre og indfatningslister.
 ** Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand ved en 0° taghældning.

L = Lagervare.
 Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
 Alle priser er inkl. moms.

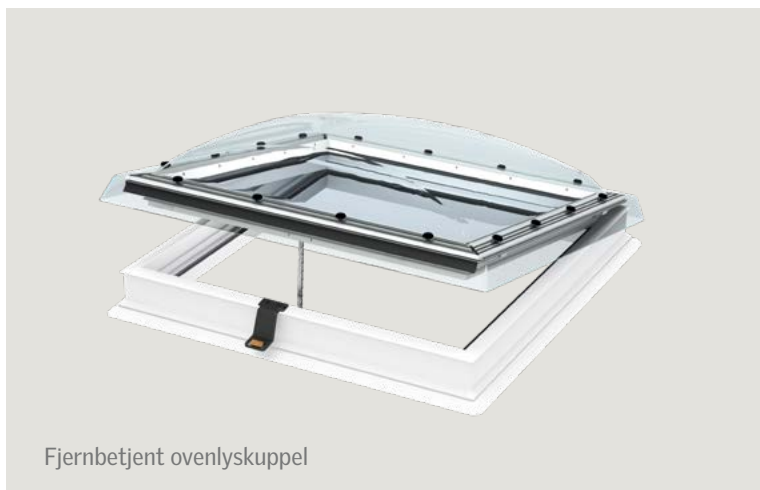

Fjernbetjent ovenlyskuppel



Fast ovenlyskuppel


Ovenlyskuppel, akryl klar eller opalhvid

Fast eller oplukkelig udgave, CFP/CVP

VELUX ovenlyskuppel er en avanceret løsning til montering i tage med en hældning på 0-15°. Ovenlyskuplen sikrer et godt dagslysindfald og giver i den eldrevne variant mulighed for udluftning. Karmen har en integreret 2-lags isoleringsrude, og toppen fås i en gennemsigtig eller opalhvid variant.

- Godt dagslysindfald i rummet
- God energieffektivitet
- Klassisk design
- God lydreduktion

Taghældning




Detaljer

- Opalhvid kuppel uden mulighed for indkig, eller en klar kuppel til passage af dagslys og udsigt til himlen.
- PVC-karmen sikrer god varmeisolering.
- Leveres med 2-lagsrude.
- Lamineret isoleringsrude giver sikkerhed
- Indbrudssikret*.
- Leveres i en fast eller eldrevet variant.
- Den eldrevne variant tillader passage af frisk luft ved tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor.

* Overholder EU-kravene om indbrudssikring i klasse 2.

Gardinløsninger

Det anbefales, at gardiner og solafskærmning monteres samtidig med kuplen. Der findes både produkter til lysstyring, mørklægning og solafskærmning. Læs mere på side 134.

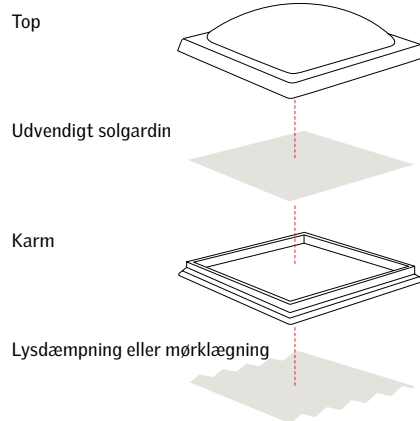

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.



Udvendigt karmmål (b×h) cm	U-VÆRDI**		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	🕒 uger
	W/m² K	Område	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150	
📐 Opluk			📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	📐	

Top

ISD 0000G	Ovenlyskuppel, klar akryl			1.931	2.131	2.300	2.556	2.838	2.956	3.694	3.750	5.113	L
ISD 0100G	Ovenlyskuppel, opalhvid akryl			1.931	2.131	2.300	2.556	2.838	2.956	3.694	3.750	5.113	L

Karm

CFP 0073QV	Fastmonteret og indbrudssikker karm	0,80	3,4	2.900	3.194	3.450	3.831	4.256	4.431	5.194	5.325	6.981	L
CVP 0673QVA	Ei-drevet udluftning indbrudssikker karm	0,80	3,4	8.475	8.769	9.025	9.406	9.831	10.006	10.769	10.900	12.556	L


Monteringstilbehør

ZCE 0015	Karmforhøjer bund 150 mm			2.463	2.600	2.631	2.744	2.825	2.856	3.169	3.281	3.844	L
ZCE 1015	Karmforhøjer mellemstykke 150 mm			2.463	2.600	2.631	2.744	2.825	2.856	3.169	3.281	3.844	L
ZZZ 210	Fastgørelseslister			419	444	450	469	481	488	544	563	656	L
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm!			2.531	2.713	2.775	2.894	3.013	3.075	3.256	3.319	3.619	L
BBX 0000	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes			388	388	388	388	388	388	388	388	388	L

* Lysningspanel til flade tage. Denne alt-i-én-løsning inkluderer PVC-paneler, dampspærre og indfatningslister.

** Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand ved en 0° taghældning.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.

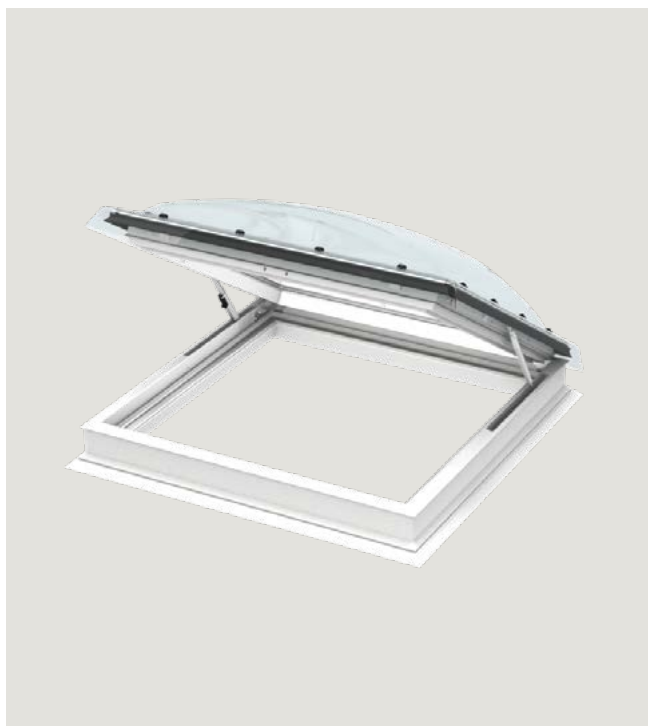

Ovenlyskuppel med tagudgang



Brandventilation til flade tage

Ovenlyskupler med specialfunktion

Kupler til specielle formål, CSP/CXP

Tagudgang

Den manuelt betjente ovenlyskuppel med tagudgang kan åbnes ekstra meget, så der er nem adgang til taget. VELUX fladtagsudgang, der er i overensstemmelse med alle relevante EU-lovgivningskrav, er et ovenlysvindue med 2-lagsrude og lamineret indvendig rude, der forhindrer glas i at splintre i tilfælde af brud. Tilgængelig med ovenlyskuppel i akryl og polykarbonat.






- Ekstra stor åbning for nem adgang til taget
- Forbedret komfort med energieffektive 2-lagsruder
- Skrå indvendig ramme øger dagslyset i rummet
- Åbningsvinkel på cirka 60 grader
- Fremragende isoleringsværdi og lydreduktion

Brandventilation

Ovenlyskuplen med brandventilation åbnes automatisk, hvis der registreres røg og ild, så det hurtigt kan ledes ud. Det kan også åbnes for frisk luft for et forbedret indeklima. Dets indbrudssikrede konstruktion giver ekstra sikkerhed, mens den laminerede indvendige rude forhindrer glasset i at splintre, hvis ruden skulle gå i stykker.

- Overholder de relevante EU-lovkrav
- Åbner automatisk i tilfælde af brand
- Åbningsmekanisme med kraftige og pålidelige saksearme
- Energieffektiv 2-lagsrude med to energibelægninger.
- Geometrisk åbningsareal 0,88m² (100 x 100cm) røgfrit ventilationsområde
- Testet og certificeret efter EN ISO 12101-2

Ovenlyskuppel med tagudgang

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U-VÆRDI**		090120	100100	120120	 uger
	W/m² K	Område	90×120	100×100	120×120	
 Opluk						

Top

ISD 0000D	Ovenlyskuppel, klar akryl	0,86	3,4	2.956	2.838	3.694	L
ISD 0100D	Ovenlyskuppel, opalhvid akryl	0,86	3,4	2.956	2.838	3.694	L




Karm

CXP 0473Q	Manuelt betjent ovenlyskuppel med tagudgang	0,86	3,4	9.744	9.569	10.506	L
-----------	---	------	-----	-------	-------	--------	---

Monteringstilbehør

ZCE 0015	Karmforhøjer bund 150 mm			2.856	2.825	3.169	L
ZCE 1015	Karmforhøjer mellemstykke 150 mm			2.856	2.825	3.169	L
ZZZ 210	Fastgørelseslister			488	481	544	L
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm*			3.075	3.013	3.256	L
BBX 0000C	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes			388	388	388	L

Brandventilation til flade tage

Udvendigt karmmål (b×h) cm	U-VÆRDI**		100100	 uger
	W/m² K	Område	100×100	
 Opluk				

Aerodynamisk åbningsareal, m²	0,42
Geometrisk åbningsareal, m²	0,88

Top

ISD 0000D	Ovenlyskuppel i klar akryl	2.838	L
ISD 0100D	Ovenlyskuppel i opalhvid akryl	2.838	L

Karm

CSP 1073Q	Ovenlyskuppel, brandventilation	0,99	3,4	20.269	L
-----------	---------------------------------	------	-----	--------	---

Monteringstilbehør

ZCE 0015	Karmforhøjer bund 150 mm	2.825	L
ZCE 1015	Karmforhøjer mellemstykke 150 mm	2.825	L
ZZZ 210	Fastgørelsessæt til karm, tagfilt	481	L
LSF 2000	Lysningspanel Inkl BBX op til 675 mm*	3.013	L
BBX 0000C	Dampspærrekrave, hvis lysning ikke anvendes	388	L

Specielt tilbehør til brandventilation

KFC 210 EU	Styreenhed til 1 CSP	8.069	L
KFC 220 EU	Styreenhed til 2 CSP	9.400	L
KFA 100 WW	Røgmelder	969	L
KFK 100 WW	Brandtryk	769	L
KFK 200 WW	Komfortastatur	481	L
KLA 200 WW	Regnsensor	494	L

* Lysningspanel til flade tage. Denne alt-i-én-løsning inkluderer PVC-paneler, dampspærre og indfatningslister.


** Beregnet til en referencestørrelse på 120 x 120 cm og 300 mm opstand ved en 0° taghældning.

Taghældning



Detaljer

- Bemærk: dette produkt er ikke kompatibelt med VELUX fladtagsgardiner FMG, FMK og MSG.




Taghældning



Detaljer

- Kompatibel med VELUX fladtagsgardiner FSK og MSG. En godkendelse fra lokale brandmyndigheder er nødvendig inden montering.





Lystunnel

til skrå og flade tage

med indbygningsprodukter

Lystunnel


Til skrå tage

Til flade tage

Side 106




Taghældning




Tunnelløsninger

Fast



Fleksibelt



EdgeGlow

- EdgeGlow, som er en ring af klart glas, spreder lyset fra lystunnelen ud i rummet.

Lystunnel, skrå tage

Leveres både med fast og fleksibelt rør, TWR/TLR, TWF/TLF

Med VELUX lystunneller kan du tilføre naturligt lys i rum, hvor du aldrig havde troet, at det var muligt. Perfekt til vinduesløse badeværelser, garderober og gange.

Lystunneler med faste rør anvendes, når der i rummet er direkte adgang mellem taget og loftet. Lystunneler med fleksible rør bruges, når der fx. er en bjælke, der begrænser adgangen.

Lystunnel med fast rør


- Anbefales, hvis du ønsker maksimalt indfald af dagslys, da den har en højreflekterende belægning
- En refleksionseffekt på op til 98 % giver optimale og naturlige lysforhold
- Elegant og vedligeholdelsesfrit udvendigt glasmodul
- Anbefalet tunnellængde 0,9-6 m
- Leveres i 1,7 m tunnel (ZTR-forlængere er tilgængelige)
- Fås i diameter på 14"/35 cm

Lystunnel med fleksibelt rør

- Fleksibelt tunnelrør i fiberglas med højreflekterende indvendig belægning
- Elegant og vedligeholdelsesfrit udvendigt glasmodul
- Den anbefalede tunnellængde er 1,5 m
- Leveres i 2 m tunnel
- Fås i diameter på 14"/35 cm



Tunneldiameter

14"/35 cm 

Udvendigt karm mål (b x h) cm

46 x 46 uger



Lystunnel med fast rør

TWR OK14 2010	Til tegl med en profil på op til 120 mm		5.056	L
TLR OK14 2010*	Til skifer med tykkelse på op til 16 mm		5.056	L

Lystunnel med fleksibelt rør

TWF OK14 2010	Til tegl med en profil på op til 120 mm		4.050	L
TLF OK14 2010*	Til skifer med tykkelse på op til 16 mm		4.050	L

Tilbehør

ZTR OK14 0062	62 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør		656	L
ZTR OK14 0124	124 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør		881	L
ZTL 014L	Lavenergilyskit, passer ind i tullenen, kræver elnet-forbindelse. Pære medfølger		694	L
ZTB OK14 2002	Diffuser. Anvendes ved nybyggeri, forbedrer U-værdi		569	L
BFX 1000T	Undertagskrave, 62 cm		569	L

* Bemærk kan ikke anvendes til tagpap.

L = Lagervare.
Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.




Taghældning




Tunnelløsninger

Fast



Fleksibelt



EdgeGlow

- EdgeGlow, som er en ring af klart glas, spreder lyset fra lystunnelen ud i rummet.

Lystunnel, flade tage

Leveres både med fast og fleksibelt rør, TCR/TCF

Anvendes til montering i flade tage for at lede naturligt lys ind i husets rum, hvor montering af et fladtagsvindue ikke er muligt. Karmen er lavet af hvid PVC. Leveres med en kuppel i akryl eller polycarbonat.


Lystunnel med fast rør

- Anbefales, hvis du ønsker maksimalt indfald af dagslys, da den har en højreflekterende belægning.
- En refleksionseffekt på op til 98 % giver optimale og naturlige lysforhold.
- Anbefalet tunnellængde mellem 0,9 m og 6 m
- 1,7 m tunnel leveret (ZTR-forlængere er tilgængelige)
- Fås i diameter på 14"/35 cm

Fleksible lystunneller

- Fleksibelt tunnelrør i fiberglas med højreflekterende indvendig belægning
- Anbefalet tunnellængde til fladt tag er mellem 0,2 m og 0,9 m
- 2 m tunnel leveres
- Fås i diameter på 14"/35 cm

Tunneldiameter

14"/35 cm 

Udvendigt karmsmål (b×h) cm

60 x 60 uger



Lystunnel med fast rør

TCR OK14 0010	Med akrylkuppel til fladt tag	6.525	L
---------------	-------------------------------	-------	---

Lystunnel med fleksibelt rør

TCF OK14 1010	Med polycarbonatkuppel til fladt tag	4.400	L
TCF OK14 0010	Med akrylkuppel til fladt tag	4.400	L

Tilbehør

ZTR OK14 0062	62 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør	656	L
ZTR OK14 0124	124 cm forlængerrør til lystunnel med fast rør	881	L
ZTL 014L	Lavenergilyskit, passer ind i tunnelen, pære medfølger	694	L
ZTB OK14 2002	Diffuser. Anvendes ved nybyggeri, forbedrer U-værdi	569	L
BFX 1000T	Undertagskrave, 62 cm	569	L

L = Lagervare.

Se aktuelle leveringstider på velux.dk/leveringstider
Alle priser er inkl. moms.





Gardiner og solafskærmning

til skrå og flade tage

Indvendigt til skrå tage

Side 114

Rullegardin

Mørklægningsgardin

Duogardin 2-i-1

Kids Collection

Colour by you

Plisségardin

Mørklæggende energigardin

Persienne

Insektnet

Indvendigt/udvendigt til flade tage

Side 132

Fladtagsvindue – Ny generation

- Udvendigt solgardin

- Mørklægningsgardin

- Insektnet

Ovenlyskuppel, akryl

- Udvendigt solgardin

- Plisségardin

- Mørklæggende energigardin

Udvendigt til skrå tage

Side 138

Rulleskodder

Udvendigt mørklæggende solgardin

Udvendigt solgardin


Kombinér produkter for optimal komfort

Lad indvendige gardiner og udvendig solafskærmning sørge for optimal komfort i boligen.



Solafskærmning
og mørklægning

Udvendigt solgardin +
mørklægningsgardin

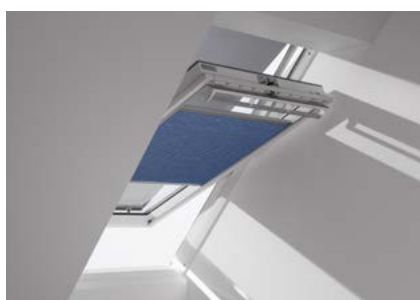

Solafskærmning,
mørklægning og
isolering

Udvendigt solgardin +
mørklæggende energigardin



Solafskærmning
og lysdæmpning

Udvendigt solgardin +
rullegardin





Vælg udvendig solafskærmning for varmebeskyttelse

Se mere på side 138



Vælg indvendigt gardin for lysdæmpning eller mørklægning

Se mere på side 114




Tilføj indvendigt insektnet for yderligere komfort

Se mere på side 130




Farvemuligheder

Standardfarver

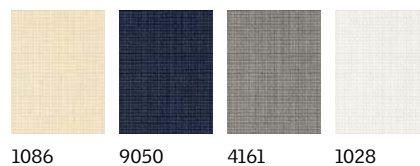

Trendfarver

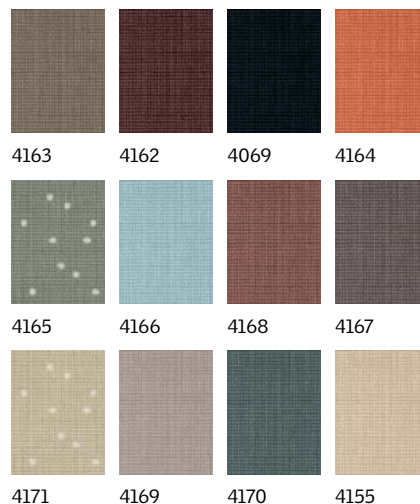

Rullegardin

VELUX rullegardin giver mulighed for privatliv, mens det stadig tillader indfald af naturligt lys. Ideelt til stuer, kontorer og legerum.

- Giver blødere indfald af dagslys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i el- eller solcelledrevne udgaver
- Fås ligeledes med kroge og tretrinspositionering i fire standardfarver

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. RFL CK04 4165 WL

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.



	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2



Styringstype	Standard	Standard			Trend		Standard		Trend					
		750	750	814	898	960	960	1.024	1.108	1.171	1.214	1.140	1.214	1.266
Manuel RFL	Standard	750	750	814	898	960	960	1.024	1.108	1.171	1.214	1.140	1.214	1.266
	Trend	960	960	1.024	1.108	1.171	1.214	1.140	1.214	1.266				
Eldrevet RML	Standard	1.643	1.643	1.706	1.790	1.854	1.896	1.823	1.896	1.949				
	Trend	1.853	1.853	1.916	2.000	2.064	2.106	2.033	2.106	2.159				
Solcelledrevet RSL	Standard	1.748	1.748	1.811	1.895	1.959	2.001	1.928	2.001	2.054				
	Trend	1.958	1.958	2.021	2.105	2.169	2.211	2.138	2.211	2.264				

Eldrevet RML og solcelledrevet RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 20.



	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835
	1/2-60	1/2-95	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	7/8-95
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Manuel RFL	Stand.	930	930	1.004	1.056	1.046	1.066	1.109	1.215	1.194	1.183	1.236	1.278	1.268	1.278	1.268	1.278	1.278
	Trend	1.140	1.140	1.214	1.266	1.256	1.276	1.319	1.425	1.404	1.393	1.446	1.488	1.478	1.488	1.478	1.488	1.488
 Solcelledrevet RSL	Stand.	1.928	1.928	2.001	2.054	2.044	2.064	2.106	2.213	2.191	2.180	2.234	2.275	2.265	2.275	2.265	2.275	2.275
	Trend	2.138	2.138	2.211	2.264	2.254	2.274	2.316	2.423	2.401	2.390	2.444	2.485	2.475	2.485	2.475	2.485	2.485


MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.215	1.320	1.066	1.109	1.215	1.289	1.236	1.278	1.448	1.278	1.458
1.425	1.530	1.276	1.319	1.425	1.499	1.446	1.488	1.658	1.488	1.668
2.108	2.213	1.959	2.001	2.108	2.181	2.129	2.170	2.340	2.170	2.350
2.318	2.423	2.169	2.211	2.318	2.391	2.339	2.380	2.550	2.380	2.560
2.213	2.318	2.064	2.106	2.213	2.286	2.234	2.275	2.445	2.275	2.455
2.423	2.528	2.274	2.316	2.423	2.496	2.444	2.485	2.655	2.485	2.665

Alle priser er inkl. moms.




Farvemuligheder

Standardfarver




1085 1100 0705 1025


Trendfarver



4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556

Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin gør rummet mørkt på alle tidspunkter af døgnet. Ideel til soveværelser, hvor det sikrer optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur i dagtimerne.

- Holder alt lys ude
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i el- eller solcelledrevne udgaver

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. DKL MK08 3009WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2





Styringstype	Type	CK			FK		MK			
		750	750	814	898	961	1.004	930	1.004	1.056
Manuel DKL	Standard	750	750	814	898	961	1.004	930	1.004	1.056
	Trend	960	960	1.024	1.108	1.171	1.214	1.140	1.214	1.266
Eldrevet DML	Standard	1.643	1.643	1.706	1.790	1.854	1.896	1.823	1.896	1.949
	Trend	1.853	1.853	1.916	2.000	2.064	2.106	2.033	2.106	2.159
Solcelledrevet DSL	Standard	1.748	1.748	1.811	1.895	1.959	2.001	1.928	2.001	2.054
	Trend	1.958	1.958	2.021	2.105	2.169	2.211	2.138	2.211	2.264

Eldrevet DML og solcelledrevet DSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 20.



	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835
	1/2-60	1/2-95	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	7/8-95

		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Manuel DKL	Stand.	930	930	1.004	1.056	1.046	1.066	1.109	1.215	1.194	1.183	1.236	1.278	1.268	1.278	1.268	1.278	1.278	1.278
	Trend	1.140	1.140	1.214	1.266	1.256	1.276	1.319	1.425	1.404	1.393	1.446	1.488	1.478	1.488	1.478	1.488	1.488	1.488
 Solcelledrevet DSL	Stand.	1.928	1.928	2.001	2.054	2.044	2.064	2.106	2.213	2.191	2.180	2.234	2.275	2.265	2.275	2.265	2.275	2.275	2.275
	Trend	2.138	2.138	2.211	2.264	2.254	2.274	2.316	2.423	2.401	2.390	2.444	2.485	2.475	2.485	2.475	2.485	2.485	2.485


MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.215	1.320	1.066	1.109	1.215	1.289	1.236	1.278	1.448	1.278	1.458
1.425	1.530	1.276	1.319	1.425	1.499	1.446	1.488	1.658	1.488	1.668
2.108	2.213	1.959	2.001	2.108	2.181	2.129	2.170	2.340	2.170	2.350
2.318	2.423	2.169	2.211	2.318	2.391	2.339	2.380	2.550	2.380	2.560
2.213	2.318	2.064	2.106	2.213	2.286	2.234	2.275	2.445	2.275	2.455
2.423	2.528	2.274	2.316	2.423	2.496	2.444	2.485	2.655	2.485	2.665

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder

Standardfarver

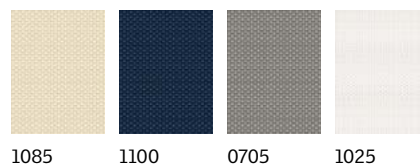

Trendfarver



Kombineres altid med et gennemsigtigt hvidt plisségardin (1016)

Duogardin 2-i-1

VELUX duogardin 2-i-1 er en kombination af et mørklæggende rullegardin og et gennemsigtigt plisségardin. Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med et gennemsigtigt plisségardin.

- To måder til styring af lys samlet i en løsning – mørklægt rummet totalt eller blødgør det indfaldende lys
- Vælg et mørklæggende rullegardin i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås med manuel betjening

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. DFD PK10 4556WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2



Manuel DFD	Standard	975	975	1.058	1.168	1.250	1.305	1.209	1.305	1.374
	Trend		1.185	1.185	1.268	1.378	1.460	1.515	1.419	1.515



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Manuel DFD	Stand.	-	1.209	1.305	1.374	-	1.386	1.441	1.579	-	1.538	1.606	1.661	-	1.661
	Trend	-	1.419	1.515	1.584	-	1.596	1.651	1.789	-	1.748	1.816	1.871	-	1.871

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



1.579	-	1.386	1.441	1.579	1.675	1.606	1.661	1.881	1.661	1.895
1.789	-	1.596	1.651	1.789	1.885	1.816	1.871	2.091	1.871	2.105

Alle priser er inkl. moms.



Uro
4665



Luftballoner
4666



Drager
4667



Universet
4653



Racerbiler
4654



Veje
4655



Lyserød med stjerner
4659



Lyseblå himmel med skyer
4660



Grøn med stjerner
4661

Kids Collection

Selv de bedste eventyr starter med en god nattesøvn. VELUX gardiner fra børnekollektionen er inspirerende og sjove designs, der fås som mørklægningsgardin eller som duogardin 2-i-1, der kombinerer mørklægning og lysdæmpning i én løsning.

Mørklægningsgardin (DKL)

- Mørklægning – holder alt lys ude
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås med manuel betjening

Duogardin 2-i-1 (DFD)

- To måder til styring af lys samlet i én løsning – mørklæg rummet totalt eller blødgør det indfaldende lys
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Vælg et mørklægningsgardin fra børnekollektionen i den ønskede farve i kombination med hvidt plisségardin (1016)
- Fås med manuel betjening

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.

Sideskinner


- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks DFD FK08 4660WL

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2



	Manuel DKL	Mørklægning	DKL	1.065	1.065	1.129	1.213	1.276	1.319	1.245	1.319	1.371
	Manuel DFD	Duo mørklægning	DFD	1.290	1.290	1.373	1.483	1.565	1.620	1.524	1.620	1.689



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
Manuel DKL	1.245	1.245	1.319	1.371	1.361	1.381	1.424	1.530	1.509	1.498	1.551	1.593	1.583	1.593
Manuel DFD	-	1.524	1.620	1.689	-	1.701	1.756	1.894	-	1.853	1.921	1.976	-	1.976

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.530	-	1.381	1.424	1.530	1.604	1.551	1.593	1.763	1.593	1.773
1.894	-	1.701	1.756	1.894	1.990	1.921	1.976	2.196	1.976	2.210

Alle priser er inkl. moms.



Rullegardin RFL, RML og RSL



Mørklægningsgardin DKL, DML og DSL



Duogardin DFD. Plisségardin er altid hvid

Montering

- Hurtig og nem montering på VELUX ovenlysvinduer.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.

Colour by You

Kollektionen Colour by You giver dig mulighed for at tilpasse dine rullegardiner helt efter eget ønske. Vælg mellem tusindvis af farver for at skabe det look, du går og drømmer om. Bliv inspireret af farveværktøjet på veluxshop.dk og tilpas dine gardiner allerede i dag. Fås til rullegardin (RFL, RML, RSL), mørklægningsgardin (DKL, DML, DSL) og duogardin 2-i-1 (DFD). Alle med sideskinner i hvid eller børstet aluminium.

	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuel DKL	1.140	1.140	1.214	1.266	1.256	1.276	1.319	1.425	1.404	1.393	1.446	1.488	1.478	1.488
Solcelledrevet DSL	2.138	2.138	2.211	2.264	2.254	2.274	2.316	2.423	2.401	2.390	2.444	2.485	2.475	2.485
Manuel DFD	-	1.419	1.515	1.584	-	1.596	1.651	1.789	-	1.748	1.816	1.871	-	1.871
Manuel RFL	1.140	1.140	1.214	1.266	1.256	1.276	1.319	1.425	1.404	1.393	1.446	1.488	1.478	1.488
Solcelledrevet RSL	2.138	2.138	2.211	2.264	2.254	2.274	2.316	2.423	2.401	2.390	2.444	2.485	2.475	2.485

	CK01 C01	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Manuel	RFL	960	960	1.024	1.108	1.171	1.214	1.140	1.214	1.266
	DKL	960	960	1.024	1.108	1.171	1.214	1.140	1.214	1.266
	DFD	1.185	1.185	1.268	1.378	1.460	1.515	1.419	1.515	1.584
Eldrevet	RML	1.853	1.853	1.916	2.000	2.064	2.106	2.033	2.106	2.159
	DML	1.853	1.853	1.916	2.000	2.064	2.106	2.033	2.106	2.159
Solcelledrevet	RSL	1.958	1.958	2.021	2.105	2.169	2.211	2.138	2.211	2.264
	DSL	1.958	1.958	2.021	2.105	2.169	2.211	2.138	2.211	2.264

Eldrevet DML og RML, samt solcelledrevet DSL og RSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 20.

Tilpas dine rullegardiner til dit interiør og personlige stil


MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.425	1.530	1.276	1.319	1.425	1.499	1.446	1.488	1.658	1.488	1.668
1.425	1.530	1.276	1.319	1.425	1.499	1.446	1.488	1.658	1.488	1.668
1.789	-	1.596	1.651	1.789	1.885	1.816	1.871	2.091	1.871	2.105
2.318	2.423	2.169	2.211	2.318	2.391	2.339	2.380	2.550	2.380	2.560
2.318	2.423	2.169	2.211	2.318	2.391	2.339	2.380	2.550	2.380	2.560
2.423	2.528	2.274	2.316	2.423	2.496	2.444	2.485	2.655	2.485	2.665
2.423	2.528	2.274	2.316	2.423	2.496	2.444	2.485	2.655	2.485	2.665

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder

Standardfarver




1016 1274 1259 1282

Trendfarver



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286

Plisségardin

VELUX plisségardin er en dekorativ løsning, der giver privatliv, mens det samtidig spreder et blødt og naturligt lys i rummet. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.

- Giver blødere indfald af dagslys, samt privatliv
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i el- eller solcelledrevne udgaver

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. FML PK04 1280WL

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.

Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	101	102	104	-	206	-	304	306	308
Ovenlysvinduer	9	-	6	-	5	-	1	-	2



Styringstype	Standard	CK			FK		MK			
		750	750	814	898	961	1.004	930	1.004	1.056
Manuel FHL	Trend	960	960	1.024	1.108	1.171	1.214	1.140	1.214	1.266
	Standard	1.643	1.643	1.706	1.790	1.854	1.896	1.823	1.896	1.949
Eldrevet FML	Trend	1.853	1.853	1.916	2.000	2.064	2.106	2.033	2.106	2.159
	Standard	1.748	1.748	1.811	1.895	1.959	2.001	1.928	2.001	2.054
Solcelledrevet FSL	Trend	1.958	1.958	2.021	2.105	2.169	2.211	2.138	2.211	2.264

Eldrevet FML og solcelledrevet FSL kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 20.

* Kun manuel udgave



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Manuel FHL	Stand.	930	930	1.004	1.056	1.046	1.066	1.109	1.215	1.194	1.183	1.236	1.278	1.268	1.278
	Trend	1.140	1.140	1.214	1.266	1.256	1.276	1.319	1.425	1.404	1.393	1.446	1.488	1.478	1.488
Solcelle- drevet FSL	Stand.	1.928	1.928	2.001	2.054	2.044	2.064	2.106	2.213	2.191	2.180	2.234	2.275	2.265	2.275
	Trend	2.138	2.138	2.211	2.264	2.254	2.274	2.316	2.423	2.401	2.390	2.444	2.485	2.475	2.485

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.215	1.320	1.066	1.109	1.215	1.289	1.236	1.278	1.448	1.278	1.458
1.425	1.530	1.276	1.319	1.425	1.499	1.446	1.488	1.658	1.488	1.668
2.108	2.213	1.959	2.001	2.108	2.181	2.129	2.170	2.340	2.170	2.350
2.318	2.423	2.169	2.211	2.318	2.391	2.339	2.380	2.550	2.380	2.560
2.213	2.318	2.064	2.106	2.213	2.286	2.234	2.275	2.445	2.275	2.455
2.423	2.528	2.274	2.316	2.423	2.496	2.444	2.485	2.655	2.485	2.665

Alle priser er inkl. moms.



Mørklæggende energigardin

VELUX mørklæggende energigardin giver både mørklægning og isolerer samtidig. Det er perfekt til soveværelser, hvor der ønskes mørklægning om natten og ekstra isolering. Justér gardinet fra både toppen og bunden af ovenlysvinduet* for at slippe den helt rigtige mængde lys ind.




- Mørklægning giver optimale betingelser for en god nattesøvn eller behagelig lur
- Isolering, der øger komforten
- Et fleksibelt gardindesign, der kan placeres hvor som helst i vinduet*
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium
- Fås i manuel udgave, samt i el- eller solcelledrevne udgaver

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. FHC SK10 1169 WL

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2




 Manuel FHC	Standard	975	975	1.058	1.168	1.250	1.305	1.209	1.305	1.374
	Trend	1.185	1.185	1.268	1.378	1.460	1.515	1.419	1.515	1.584
 Elektrisk FMC	Standard	1.868	1.868	1.950	2.060	2.143	2.198	2.101	2.198	2.266
	Trend	2.078	2.078	2.160	2.270	2.353	2.408	2.311	2.408	2.476
 Solcelledrevet FSC	Standard	1.973	1.973	2.055	2.165	2.248	2.303	2.206	2.303	2.371
	Trend	2.183	2.183	2.265	2.375	2.458	2.513	2.416	2.513	2.581

Eldrevet FMC og solcelledrevet FSC kan kombineres med intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 20.

* Kun manuel udgave

Farvemuligheder

Standardfarver

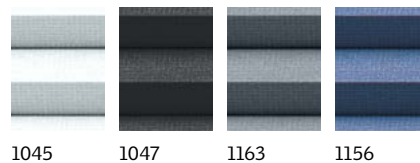

Trendfarver



Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.



Intelligent styring af hjemmet

- Kombiner dine el- eller solcelledrevne VELUX produkter med vores intelligente styring. Få kontrollen over alle produktfunktioner, samt muligheden for planlægning og automatisering af udluftning.

Certificeringer

- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer.



	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35	
Vinduesstørrelse	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35	
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115			3-60	3-95				4/10-60	4/10-95				7/8-60	7/8-95		
Manuel FHC	Stand.	1.209	1.209	1.305	1.374	1.360	1.386	1.441	1.579	1.551	1.538	1.606	1.661	1.648	1.661	1.648	1.661	1.661	1.661
	Trend	1.419	1.419	1.515	1.584	1.570	1.596	1.651	1.789	1.761	1.748	1.816	1.871	1.858	1.871	1.858	1.871	1.871	1.871
Solcelledrevet FSC	Stand.	2.206	2.206	2.303	2.371	2.358	2.384	2.439	2.576	2.549	2.535	2.604	2.659	2.645	2.659	2.645	2.659	2.659	2.659
	Trend	2.416	2.416	2.513	2.581	2.568	2.594	2.649	2.786	2.759	2.745	2.814	2.869	2.855	2.869	2.855	2.869	2.869	2.869

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.579	1.716	1.386	1.441	1.579	1.675	1.606	1.661	1.881	1.661	1.895
1.789	1.926	1.596	1.651	1.789	1.885	1.816	1.871	2.091	1.871	2.105
2.471	2.609	2.279	2.334	2.471	2.568	2.499	2.554	2.774	2.554	2.788
2.681	2.819	2.489	2.544	2.681	2.778	2.709	2.764	2.984	2.764	2.998
2.576	2.714	2.384	2.439	2.576	2.673	2.604	2.659	2.879	2.659	2.893
2.786	2.924	2.594	2.649	2.786	2.883	2.814	2.869	3.089	2.869	3.103

Alle priser er inkl. moms.



Farvemuligheder

Standardfarve



7001

Trendfarver



7057



7062



7063



7064



7065

Persienne

Vedligeholdelsesfri, fugtbestandige VELUX persienner er den perfekte løsning til badeværelser og køkkener. De snoreløse, fugtbestandige persienner er nemme at rengøre, og deres unikke design gør, at man slipper for grimme snore, der hænger og dingler. Vip lamellerne i en hvilken som helst retning for at justere lysets vinkel og intensitet.

- Fugtafvisende
- Smudsafvisende
- Bevarer udsigten og skærmer for indkig
- Manuel betjening uden løse snore
- Fås med hvide sideskinner eller sideskinner af børstet aluminium

Montering

- Hurtig og nem montering med forudmonterede beslag.

Sideskinner

- For at bestille gardinet med hvide sideskinner skal du blot tilføje WL i slutningen af produktkoden. F.eks. PAL MK06 7063WL

Detaljer

- Unik og diskret vippemekanisme gør det nemt at justere lamellerne.



	CK01	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Vinduesstørrelse	C01	C02	C04	C06	F06	F08	M04	M06	M08
Ovenlysvinduer	101	102	104	-	206	-	304	306	308
	9	-	6	-	5	-	1	-	2





Manuel PAL	Standard	975	975	1.058	1.168	1.250	1.305	1.209	1.305	1.374
	Trend		1.185	1.185	1.268	1.378	1.460	1.515	1.419	1.515



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Vinduesstørrelse	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
Facadevinduer og faste underelementer	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
Manuel PAL	Stand.	1.151	1.151	1.243	1.309	1.295	1.321	1.374	1.504	1.479	1.465	1.530	1.583	1.570	1.583
	Trend	1.419	1.419	1.515	1.584	1.570	1.596	1.651	1.789	1.761	1.748	1.453	1.816	1.858	1.871

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.579	1.716	1.386	1.441	1.579	1.675	1.606	1.661	1.881	1.661	1.895
1.789	1.926	1.596	1.651	1.789	1.885	1.816	1.871	2.091	1.871	2.105

Alle priser er inkl. moms.

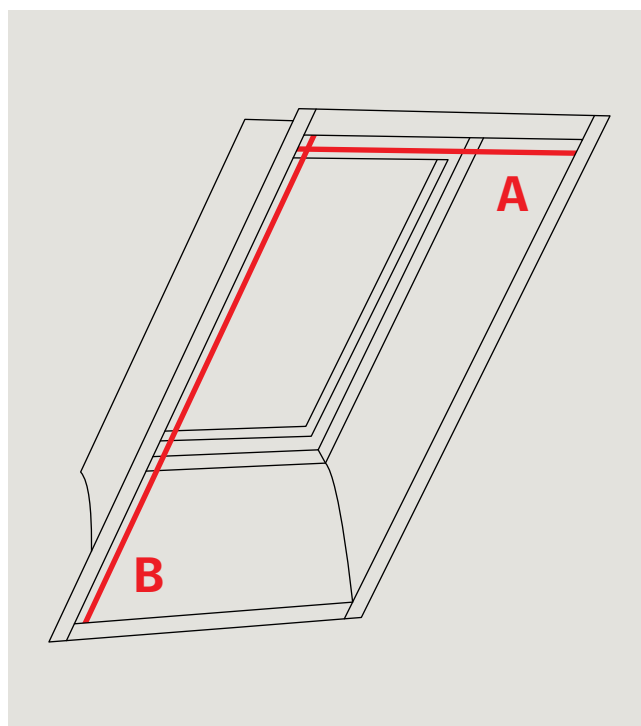

Insektnet

VELUX insektnet giver dig mulighed for at nyde den friske luft, uden at der flyver ubudne gæster ind. Insektnettet er enkelt at betjene og kan kombineres med ethvert andet indvendigt gardin eller udvendig solafskærmning fra VELUX. Insektnettet er gennemsigtigt og gemmes pænt væk i den smalle topkasse, når det ikke er i brug.

- 100 % insektbeskyttelse
- Det gennemsigtige netstof spærrer ikke for udsynet
- Slidstærkt, vindfast materiale med lang levetid

Find den korrekte størrelse

- Mål den indvendige vægbredde (A) og højde (B) for at finde frem til størrelseskoden og prisen på dit insektnet i tabellen herunder
- Hvis du har to højder (B) eller højder over 2400 mm er to insektnet og et ZOZ 157 SWL-tilslutningssæt da påkrævet.
- Se en video om, hvordan du måler op og finder frem til den korrekte størrelse på www.veluxshop.dk

- **VIGTIGT :** Koder til insektnetstørrelser kan afvige fra vinduesstørrelseskoden; mål venligst op (A) og (B), og find den korrekte størrelseskode i nedenstående tabel inden du bestiller.

Montering

- Hurtig og nem montering.


	A						
	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
0-1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	1144	1.050	1.406	1.406	1.481	1.731	1.794
1601-2000 mm	SPECIALORDRE	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	-	1.263	1.406	1.406	1.556	1.731	2.150
2001-2400 mm	SPECIALORDRE	SPECIALORDRE	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	-	1.406	1.706	1.806	2.031	2.150

Alle priser er inkl. moms.





Udvendigt solgardin (MSU)




5070




Mørklægningsgardin (DSU)



4550

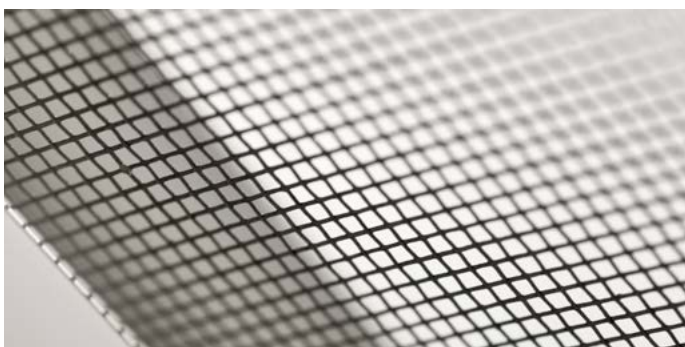

Insektnet (ZIU)



0000

Ny generation

Til fladtagsvindue med plant og buet glas

Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin giver lysdæmpning og varmeklokerende beskyttelse, hvilket holder værelset svalt og behageligt at være i. Solgardinet er placeret diskret mellem top og karm og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der giver dig lysstyring og udsigt til himlen
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibelt med mørklægningsgardin

Mørklægningsgardin

VELUX mørklægningsgardin til fladtagsvinduer holder lyset ude og giver totalt mørke når som helst og er derfor perfekt til soveværelser. Det placeres diskret inde i ovenlyset og monteres nemt fra taget ved montering af vinduet.

- Optimale søvnbetingelser - både dag og nat
- 100 % mørklægning
- Solcelledrevet gardin med fjernbetjening
- Ikke kompatibel med udvendigt solgardin

Insektnet

VELUX insektnet til fladtagsvinduer giver dig mulighed for at nyde den friske luft og se op på himlen – uden at få insekter ind. Det leveres i et moderne hvidt design, som er let at montere og fjerne under rengøring.

- Tillader passage af frisk luft, og beskytter 100 % mod insekter
- Det slidstærke, gennemsigtige netstof spærrer ikke for udsynet
- Kan kombineres med et udvendigt solgardin eller et mørklægningsgardin



Gardinet placeres inde i ovenlysvinduet og monteres derfor nemmest i forbindelse med monteringen af vinduet.

			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
										NY	NY	NY
Vinduesstørrelse			60x60	80x80	90 x 60	90x90	100x100	120 x 90	120x120	Efterår 22 150x100	Efterår 22 150x150	Efterår 22 200x100
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Solcelledrevet MSU	Udvendigt solgardin	3.088	3.219	3.150	3.288	3.350	3.419	3.488	3.556	4.188	4.394
	Solcelledrevet DSU	Mørklægningsgardin	3.088	3.219	3.150	3.288	3.350	3.419	3.488	3.556	4.188	4.394
	Manuel insektnet ZIU	Insektnet	706	738	725	756	769	781	800	813	963	1.006

Solcelledrevet MSU og DSU kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 20.


Alle priser er inkl. moms.



Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin dæmper lyset og beskytter mod varme, så temperaturen forbliver svagt og behagelig. Derfor er det perfekt til rum, hvor der forekommer aktivitet i løbet af dagen. Det er let at montere indefra.


6090

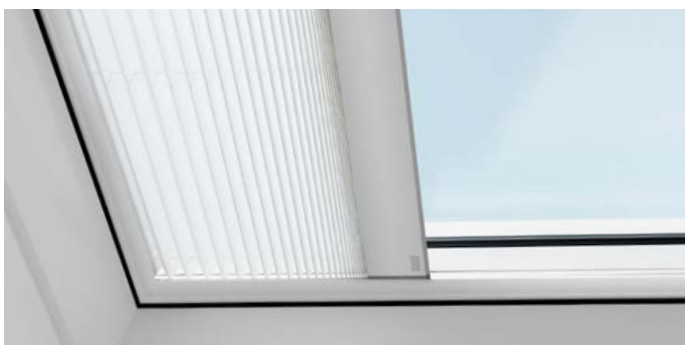

Plisségardin




1016




1259



Mørklæggende energigardin



1045



1047

Til ovenlyskuppel, akryl*

Udvendigt solgardin

VELUX udvendigt solgardin dæmper lyset og beskytter mod varme, så temperaturen forbliver svagt og behagelig. Derfor er det perfekt til rum, hvor der forekommer aktivitet i løbet af dagen. Det er let at montere indefra.

- Reducerer solvarmen
- Transparent stof, der tillader passage af naturligt lys
- Fås med solcelledrevet betjening

Plisségardin

VELUX plisségardin til ovenlyskuppel giver dig mulighed for at styre mængden af blødt lys, der passerer i dagtimerne. Det har et smukt foldedesign og er velegnet til rum, hvor der er aktivitet i løbet af dagen.

- Smukt design og justering af blødt naturligt lys
- Fås med el-drevet betjening
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer





Mørklæggende energigardin

VELUX mørklæggende energigardin med plisséstof til fladtagsvinduer mørklægger rummet og beskytter det mod kulde. Det gør gardinet til det ideelle valg til soveværelser og stuer.

- Mørklæggende og isolerende effekt
- Fås med el- eller solcelledrevet betjening
- OEKO-TEX® Standard 100 certificeret (1076-184 DTI) – indeholder ingen skadelige materialer

* Også kompatibel med fladtagsvinduer med buet og fladt glas købt før april 2021.



		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150	
Vinduesstørrelse		60x60	60 x 90	80x80	90x90	100x100	90 x 120	120x120	100x150	150x150	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Solcelledrevet MSG	Udvendigt solgardin	2.938	3.000	3.063	3.131	3.194	3.256	3.319	3.388	-
	Eldrevet FMG	Gennemskinneligt plisségardin	2.669	2.731	2.788	2.844	2.900	2.963	3.019	3.075	-
	Eldrevet FMK	Mørklæggende energigardin	2.775	2.838	2.900	2.956	3.019	3.081	3.138	3.200	3.775
	Solcelledrevet FSK	Mørklæggende energigardin	2.994	3.056	3.119	3.188	3.250	3.319	3.381	3.444	4.063

Solcelledrevet MSG er ikke kompatibel med ISD 2093.

Solcelledrevet MSG og FSK, samt eldrevet FMG og FMK kan kombineres med vores intelligente løsninger til styring af flere produktfunktioner i hjemmet samt planlægning og automatisering. Læs mere om disse løsninger på side 20.

Alle priser er inkl. moms.

Bestilling og montering af dine gardiner

Montering af VELUX gardiner kræver hverken opmåling, tilpasning, tilskæring eller ekstra værktøj. De er lavet til at passe perfekt til dine ovenlysvinduer, og pakken indeholder alt, hvad du skal bruge.

Få præcis det gardin, der passer til dit vindue, ved at aflæse typeskiltet. Se side 156.

VELUX ovenlysvinduer har formonterede beslag til gardinerne. Du skal blot klikke gardinet på og tilføje sideskinne.

Du kan bestille stofprøver på veluxshop.dk





Stop varmen på ydersiden
af vinduerne med **VELUX**
solafskærmning og hold
huset svalt på varme dage

Udvendig beskyttelse, indvendig komfort

Vores udvalg af udvendig VELUX solafskærmning hjælper effektivt mod overophedning. På den måde kan man have glæde af en behagelig inde-temperatur på selv de varmeste sommerdage og -nætter. Alle produkter kan installeres indefra af enten dig selv eller en håndværker. Vælg udvendige solgardiner eller rulleskodder, som bedst imødekommer behovene i hjemmet.



Rulleskodde


Varmeblokerende beskyttelse,
mørklægning og isolering

 Varmeblokerende beskyttelse	● ● ● ●
 Mørklægning	● ● ● ●
 Isolering	● ●
 Støjreduktion	● ● ●
 Indbrudssikring	● ● ●



Udvendigt mørklæggende solgardin






Varmeblokerende beskyttelse og
mørklægning

 Varmeblokerende beskyttelse	● ● ●
 Mørklægning	● ● ●
 Isolering	●
 Støjreduktion	●
 Indbrudssikring	●




Udvendigt solgardin

Varmeblokerende beskyttelse og
gennemsigtighed

 Varmeblokerende beskyttelse	● ● ●
 Mørklægning	●
 Isolering	
 Støjreduktion	
 Indbrudssikring	





0000

Indeklima




- Varmeblokerende beskyttelse, mørklægning og isolering.













 Varmeblokerende beskyttelse	● ● ● ●
 Mørklægning	● ● ● ●
 Isolering	● ●
 Støjreduktion	● ● ●
 Indbrudssikring	● ● ●

Rulleskodde


Rulleskodder passer perfekt til ethvert klima og enhver årstid – de forhindrer soveværelset i at blive for varmt om sommeren, holder kulden ude om vinteren og gør dig i stand til når som helst at blokere for alt lys fra vinduet. De virker desuden støj-dæmpende mod regn og hagl.










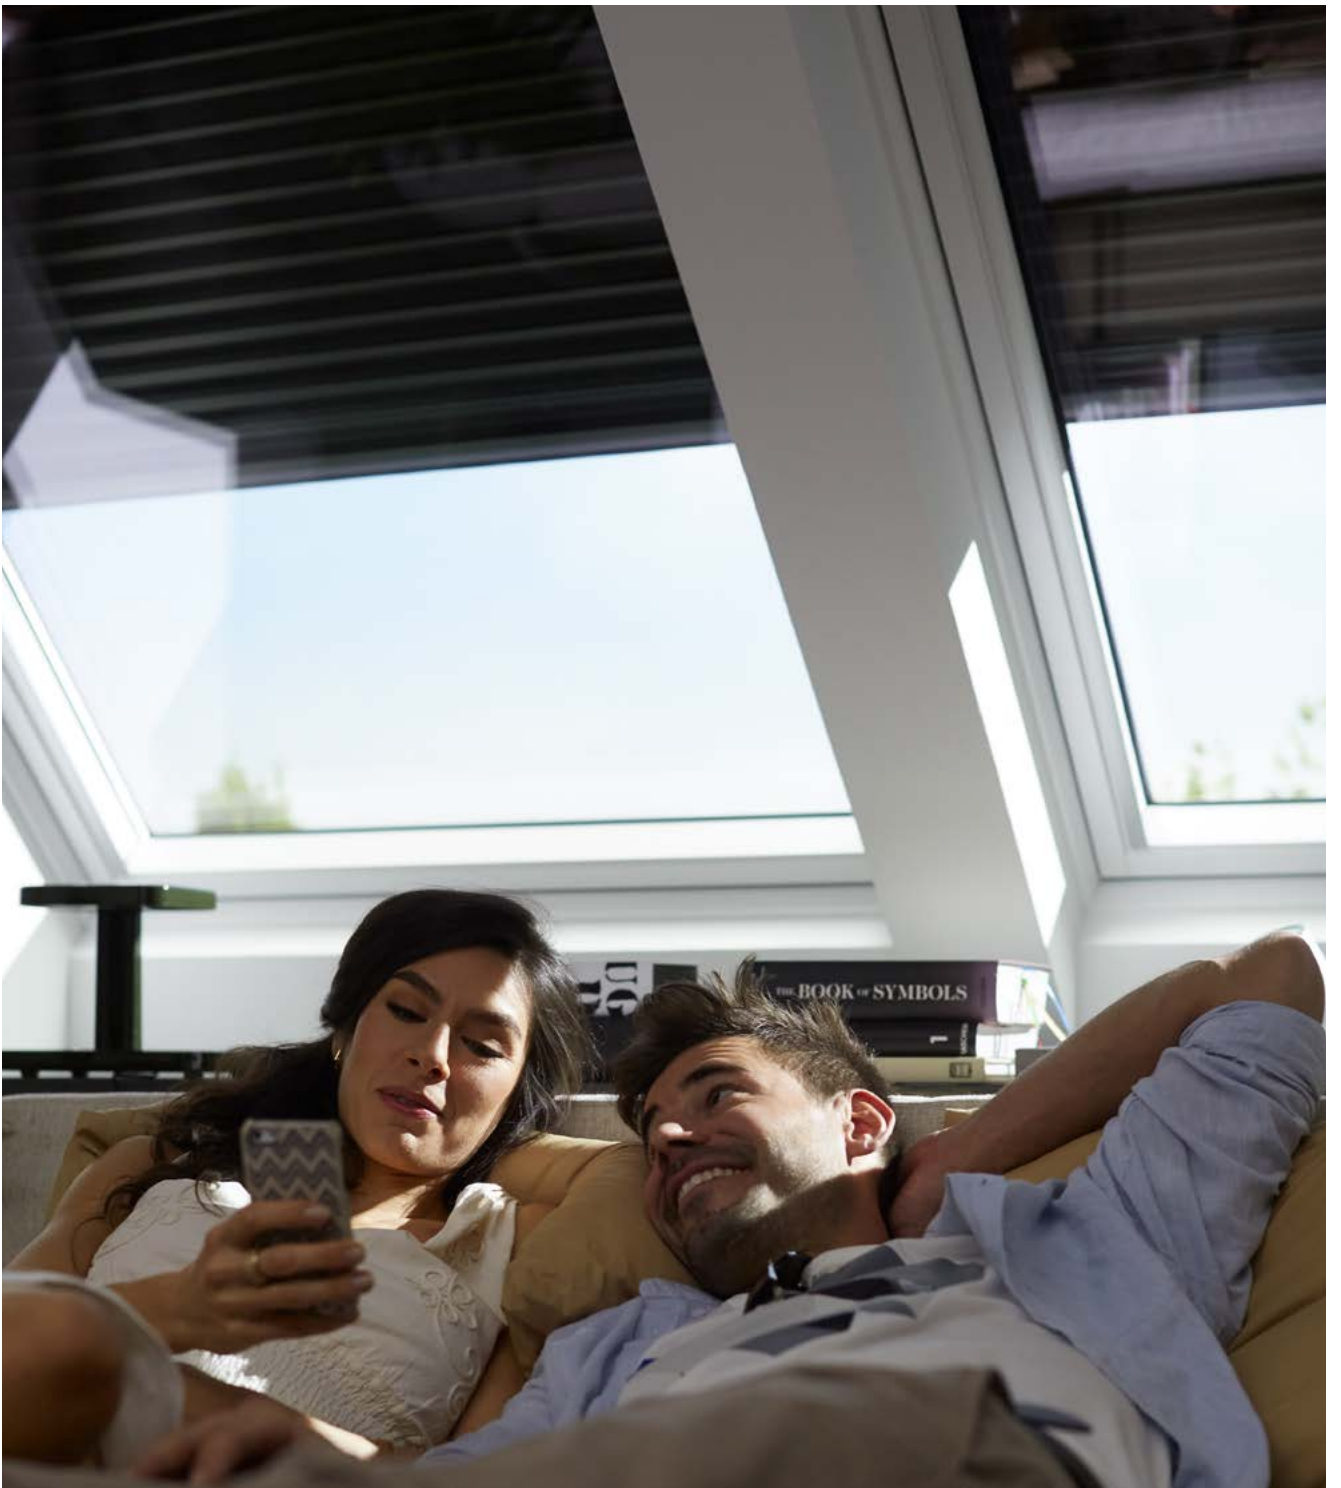


- Komplet beskyttelse
- Bedste varmereduktion og solafskærmning
- Total mørklægning
- Effektiv vinterisolering
- Regnstøjreduktion
- Effektiv beskyttelse mod indbrud
- Fås i el- eller solcelledrevne varianter med fjernbetjening

Vinduesstørrelse	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140
		
 Solcelledrevet SSLs til 3-i-1 Forventet levering sommer 2022	19.444	20.250


Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Eldrevet SML	-	4.050	4.294	4.438	4.438	4.631	4.819	4.581	4.819
 Eldrevet SMH*	-	-	-	-	-	6.481	6.750	-	6.750
 Solcelledrevet SSL	-	5.669	6.006	6.213	-	6.481**	6.750**	6.413	6.750

* SMH er designet til VELUX INTEGRA® tophængt ovenlysvindue. Eldrevet SML og SMH og solcelledrevet SSL er kompatible med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 20. SML, SMH og SSL forudsætter at ovenlysvinduerne indbygges med min. 100 mm karmafstand sidevers samt 250 mm over hinanden.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
											
4.819	5.306	6.025	-	5.206	5.494	5.788	5.594	5.981	6.269	5.544	6.463
6.750	-	-	-	7.288	7.694	-	7.831	8.369	-	-	-
6.750	7.425	8.438	-	7.288	7.694	8.100	7.831	8.369	8.775	7.763	9.044

Alle priser er inkl. moms.



0000

Indeklima






- Varmeblokerende beskyttelse og mørklægning.




 Varmeblokerende beskyttelse	● ● ●
 Mørklægning	● ● ●
 Isolering	●
 Støjreduktion	●
 Indbrudssikring	●











Udvendigt mørklæggende solgardin

VELUX udvendige mørklæggende solgardiner blokerer solens stråler, før de rammer vinduesruden, så rummet holdes svalt på varme og solrige dage. Det lystætte stof giver mørklægning, så du får gode søvnbetingelser. Denne effektive kombination er ideel til at skabe et behageligt indeklima på varme dage og bedre søvn generelt.

- Effektiv varmereduktion
- Mørklægningseffekt
- Robust og slidstærkt stof af polyester
- Fås i solcelledrevet udgave med fjernbetjening
- Installer indefra med eller uden professionel hjælp

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facadevinduer og faste underelementer	M34	P34 P04	S34	U34
				
 Solcelledrevet til GIL/GIU/SSI	4.263	4.856	5.494	5.863

Vinduesstørrelse	FFKF06	FFKF08
	188x118	188x140
		
 Solcelledrevet SSSS til 3-i-1	13.200	13.744

Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcelledrevet SSS	-	3.850	4.075	4.213	4.213	4.400	4.581	4.350	4.581

Solcelledrevet SSS er kompatibel med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 20.
Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et ZOZ 238-installationssæt.
Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et ZOZ 240-installationssæt.
Til VELUX INTEGRA GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et ZOZ 229S-sæt.



MK08

MK10

MK12

PK04

PK06

PK08

PK10

SK06

SK08

SK10

UK04

UK08



4.581

5.038

5.725

4.719

4.950

5.219

5.494

5.313


5.681

5.956

5.269

6.138


Alle priser er inkl. moms.



5060

Indeklima

- Varmebløkerende beskyttelse og gennemsigtighed.





 Varmebløkerende beskyttelse	● ● ●
 Mørklægning	●
 Isolering	
 Støjreduktion	
 Indbrudssikring	





Udvendigt solgardin




Oprethold et behageligt indeklima hele dagen lang med VELUX udvendige solgardiner, der blokerer for varmen før den rammer ovenlysvinduerne. Det ideelle valg til hjemmekontorer eller stuer, hvor man ønsker svale temperaturer samtidig med at genskin reduceres på solrige dage.













- Effektiv varmereduktion
- Gennemsigtigt materiale
 - slipper lys ind og bevarer udsigten

- Fås i manuelle udgaver, samt i el- eller solcelledrevne varianter
- Installér indefra med eller uden professionel hjælp

Vinduesstørrelse	MK34	PK34	SK34	UK34
Facadevinduer og faste underelementer	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
				













 Manuel MAG til GIL/GIU	1.120	1.278	1.446	1.543
 Solcelledrevet MSL til GIL/GIU/MSI	3.765	4.290	4.858	5.181
 Manuel MAD til CABRIO® underelement	1.431	1.551	1.686	-
 Manuel MIE til VELUX facadevindue	1.446	1.678	1.865	-

Vinduesstørrelse	FFKF06	FFKF08
	188×118	188×140
		
 Solcelledrevet MSLS til 3-i-1	11.659	12.143

Vinduesstørrelse	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Manuel MHL	-	501	501	501	583	583	583	626	626
 Eldrevet MML	-	2.429	2.574	2.660	2.660	2.775	2.891	2.746	2.891
 Solcelledrevet MSL	-	3.400	3.603	3.724	-	3.886	4.048	3.845	4.048

Eldrevet MML og solcelledrevet MSL er kompatible med VELUX ACTIVE. Læs mere om VELUX ACTIVE på side 20. Til ældre udgaver af VELUX ovenlysvinduer fra 1992-1998 er det nødvendigt med et ZOZ 238-installationsæt. Til VELUX ovenlysvinduer i kobber er det nødvendigt med et ZOZ 240-installationsæt. Til VELUX INTEGRA GPU ovenlysvinduer er det nødvendigt med et ZOZ 229S-æt.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
											
626	626	626	726	726	726	726	808	808	808	878	878
2.891	3.180	3.614	2.978	3.123	3.296	3.470	3.354	3.585	3.759	3.325	3.874
4.048	4.453	5.060	4.169	4.371	4.615	4.858	4.695	5.019	5.263	4.655	5.424

Alle priser er inkl. moms.



Tilbehør

Tilbehør

Side 148

Elektrisk tilbehør

Betjeningsstang

Låse og begrænsere

Vedligeholdelsessæt

Monteringskit



KUX 110



KSX 100K




KLI 311, 312 og 313



KLR 300



KLF 200



KLF 050



ZCT 100 og ZCT 200K



ZOZ 085

Tilbehør til ovenlysvindue

Elektrisk tilbehør

Strømforsyning KUX 110

Strømforsyning til fjernbetjent betjening af ældre VELUX udvendige solgardiner og rulleskodder eller indvendige gardiner på et manuelt betjent ovenlysvindue eller fast fladtagsvindue.

Betjeningssæt KSX 100K

Komplet solcelledrevet betjeningssæt til manuelt betjent VELUX vippevindue. Opgraderer manuelle ovenlysvinduer til elektrisk betjening uden behov for ledninger. Indeholder regnsensor.

VELUX vægkontakt – vinduer KLI 311

Med den trådløse vægkontakt KLI 311 kan du nemt åbne, lukke og stoppe el- og solcelledrevne VELUX ovenlysvinduer, eller VELUX ovenlysvinduer, der er blevet opgraderet til elektrisk betjening. Én kontakt kan benyttes til betjening af flere vinduer.

VELUX vægkontakt – indvendig solafskærmning KLI 312

Med den trådløse vægkontakt KLI 312 kan du nemt åbne, lukke og stoppe indvendige el- og solcelledrevne VELUX gardiner. Én kontakt kan benyttes til betjening af flere gardiner.

VELUX vægkontakt – udvendig varmeblokerende beskyttelse KLI 313

Med vægkontakt KLI 313 kan du nemt åbne, stoppe og lukke el- eller solcelledrevne VELUX udvendige solgardiner eller rulleskodder. Én kontakt kan benyttes til betjening af flere udvendige solgardiner eller rulleskodder.

VELUX Touch KLR 300

Med VELUX Touch kan du fjernbetjene alle ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning. VELUX Touch sikrer nem gruppering og enkel styring af flere elektriske produkter, og dermed hurtig og nem adgang til ofte anvendte funktioner.

VELUX interface KLF 200

KLF 200 er programmérbar og kan bruges til betjening af ældre produkter kompatible med io-homecontrol® via eksterne styreenheder som kontakter og sensorer. Kan betjene op til 200 produkter fordelt på fem grupper. Kan også anvendes som io-homecontrol® repeater.

VELUX interface KLF 050

Brug KLF 050 til grundlæggende trådløs betjening af io-homecontrol®-produkter via tilslutning til standardkontakten. Styr et eller flere produkter af samme type. Monteres bag kontakten i væggen til 230 VAC.

Betjeningsstang

Forlænger til betjeningsstang ZCT 100

Forlængerstykke til teleskopisk betjeningsstang ZCT 200K, der tilføjer 100 cm til den op til 180 cm lange teleskopiske betjeningsstang.

Teleskopisk betjeningsstang ZCT 200K

Stangen på 100-180 cm, der kan udvides, gør det muligt at betjene manuelt betjente VELUX vippevinduer, indvendige gardiner og insektskærme, der er installeret uden for rækkevidde.

Indvendig gardinadapter ZOZ 085

Adapter til betjening af indvendigt gardin via betjeningsstang ZCT 200K.



ZOX 012K1



ZOX 010K



ZOX 011



ZZZ 129K og ZZZ 130K



ZZZ 131K



ZZZ 176K



ZZZ 258

Låse og begrænsere

Indbrudssikring ZOX 012K1

Indbrudssikring til VELUX vippevindue, der forhindrer, at vinduet kan åbnes uden nøgle.

Åbningsbegrænsere ZOX 010K

Åbningsbegrænsere (sikkerhedslås) som forhindrer VELUX vippevinduer i at åbne mere end 10 cm.

Nøgle til åbningsbegrænsere ZOX 011

Bruges med ZOX 010K.

Vedligeholdelsessæt

ZZZ 129K

Professionelt reparationssæt designet til at dække over mærker og topridser på VELUX ovenlysvinduer i polyuretan.

ZZZ 130K

Professionelt reparationssæt beregnet til at reparere mærker og topridser på hvidmalede VELUX ovenlysvinduer i træ.

ZZZ 131K

Beskyttelsessæt til hvidmalede VELUX ovenlysvinduer. Leveres med specialrens til at fjerne olie og fedt, beskyttelse til gendannelse af den vandafvisende overflade og en svamp.

ZZZ 176K

Professionelt reparationssæt beregnet til at reparere mærker og ridser på lakbehandlede VELUX ovenlysvinduer i træ.

Monteringskit

ZZZ 258

VELUX beskyttelsessværktøj består af tre profiler, der er monteret på bund- og sidekarmene for at forhindre, at rammen efterlader mærker i vinduet under monteringen. Kan bruges til alle typer og størrelser VELUX ovenlysvinduer.

Elektrisk tilbehør

KUX 110	1.425
KSX 100K	2.800
KLI 311	256
KLI 312	256
KLI 313	256
KLR 300	919
KLF 200	1.531
KLF 050 WW	463

Betjeningsstang

ZCT 100	144
ZCT 200K	288
ZOX 085	100

Låse og begrænsere

ZOX 012K1	344
ZOX 010K	288
ZOX 011	81

Vedligeholdelsessæt

ZZZ 129K	475
ZZZ 130K	338
ZZZ 131K	338
ZZZ 176K	231

Monteringskit


ZZZ 258	245
---------	-----

Alle priser er inkl. moms.



LSB/LSC/LSD

VELUX

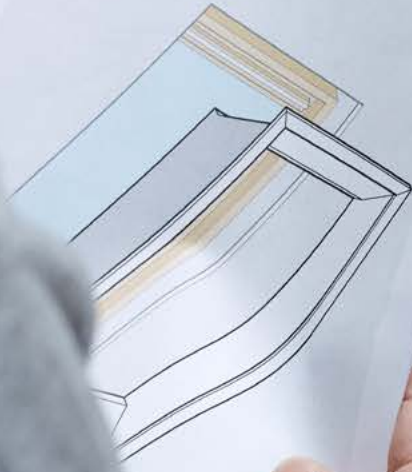

www.velux.com

Praktisk information

Praktisk information

Side 152

VELUX installationsoplæring

Forhandlerinformation

Kundeservice

Professionelle online-værktøjer

Garantier

VELUX produktkodesystem

Side 154

Sådan finder du din vinduestype og størrelse

Tværsnit af ovenlysvindue

Side 156

Tværsnit af ovenlyskuppel/fladtagsvindue

Side 157

Størrelse og udskiftning

Side 158

Praktisk information



VELUX installationsoplæring

Vi tilbyder forskellige former for oplæring, der passer til dine behov. Du kan deltage i vores installations- og produktkurser på VELUX uddannelsesfaciliteter, eller evt. kan VELUX Danmark besøge din virksomhed og tilbyde skræddersyet oplæring af dit team.

Tilmeld dig kurset via velux.dk/professionel/haandvaerkere/kursusoversigt



Professionelle online-værktøjer

VELUX Danmarks hjemmeside indeholder alt hvad du behøver at vide om vores produkter og montering. VELUX.dk er den mest omfattende informationskilde, hvor du kan finde alt fra monteringsvejledninger til priser.

Find alle vores online værktøjer på velux.dk/professionel



Forhandlerinformation

Den nemmeste måde at placere en ordre på er via vores DealerExtranet 3.0 eller EDI. DealerExtraNet 3.0 tilbyder en række ekstra funktioner, såsom en produkt- og prissøgningsfunktion, oprettelse af tilbud, leveringssporing og meget mere.

Tilmeld dig DealerExtranet gratis via velux.dk/professionel/forhandlere



Garantier

Alle VELUX produkter og tilbehør er grundigt testet for at levere den høje kvalitet, der lever op til dine forventninger. I det sjældne tilfælde, at dit VELUX produkt ikke lever op til dine forventninger, udsteder vi følgende garantier:

10 år
VELUX ovenlysvinduer til skrå og flade tage, lystunneller og inddækninger

3 år
El- eller solcelledrevet udvendig solafskærmning

3 år
Indvendige gardiner og insektnet, manuelt betjent udvendig solafskærmning, motorer og tilbehør til el- og solcelledrevne produkter



Kundeservice

Uanset om du ønsker teknisk rådgivning, stille spørgsmål om et specifikt produkt eller modtage tips til dit byggeprojekt, står VELUX kundeservice klar til at hjælpe:

Telefon:
+45 45 16 45 16

E-mail:
velux-dk@velux.com

Du kan læse garantibestemmelserne på: velux.dk/garanti

Derudover har vi reservedele til alle ovenlysvinduer produceret siden 1998.



Udskiftning af ovenlysvindue

Udskiftning af et eksisterende VELUX ovenlysvindue er nemmere end du tror. Og fordelene ved at erstatte et ovenlysvindue af ældre dato er mange. Det giver forbedret energieffektivitet, et bedre indeklima samt mere dagslys og frisk luft.

Sådan finder du frem til din vinduestype

De samme standardstørrelser er stadig tilgængelige i dag, og der findes masser af muligheder for opgradering.



Fra 2012




Type Størrelse

1998-2011



Type Størrelse

1992-1998



Type Størrelse

Før 1992



Type Størrelse


VELUX

produktkodesystem

Alle VELUX produkter anvender følgende kodeklassifikationssystem:

GGL MK06 2166 21

Vinduestype	GGL	MK06	2166	21
Vinduesstørrelse	GGL	MK06	2166	21
Indvendig overflade	GGL	MK06	2166	21
Udvendig skærm	GGL	MK06	2166	21
Rude	GGL	MK06	2166	21
Betjening	GGL	MK06	2166	21

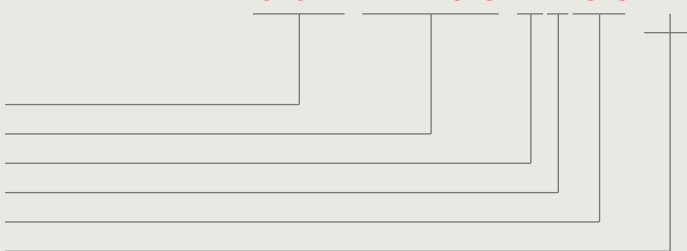

Vinduestyper

GGU	Vippevindue i polyuretan
GGL	Vippevindue i fyrretræ
GGLS	Vippevindue 3-i-1 i fyrretræ
GPLS	Tophængt 3-i-1 i fyrretræ
GPU	Tophængt ovenlysvindue i polyuretan
GPL	Tophængt ovenlysvindue i fyrretræ
GIU	Fast underelement i polyuretan
GIL	Fast underelement i fyrretræ
VIU	Fast facadelyselement i polyuretan
VFE	Oplukkelig facadelyselement i fyrretræ, vippes indad
VFA	Oplukkelig facadelyselement i fyrretræ, vip og drej indad/til venstre
VFB	Oplukkelig facadelyselement i fyrretræ, vip og drej indad/til højre
GDL	VELUX CABRIO® tagaltan i fyrretræ
GEL	Tophængt tagterrassesektion i fyrretræ
VEA	Højrehængt lodret tagterrassesektion i fyrretræ
VEB	Venstrehængt lodret tagterrassesektion i fyrretræ
VEC	Fast lodret tagterrassesektion i fyrretræ
GVR	Sidehængt håndværkerudgang til ubeboede rum (sort polyuretan)
GVO	Tophængt ovenlysvindue til historiske bygninger (sort polyuretan)
GXL	Sidehængt ovenlysvindue med tagudgang i fyrretræ
GXU	Sidehængt ovenlysvindue med tagudgang i polyuretan
TWF/TLF	Fleksibel lystunnel
TWR/TLR	Fast lystunnel
CVP	Eldrevet kuppel
CFP	Fast kuppel
CSP	Brandventilationsvindue til fladt tag
CXP	Ovenlyskuppel med tagudgang, 60°
CVU	El- og solcelledrevet fladtagvindue
CFU	Fast fladtagvindue

Vinduesstørrelse

Se alle størrelser på VELUX størrelses- og kompatibilitetsdiagram på side 158

Kompatible ovenlysvinduer, inddækningsrammer, andre indbyggede produkter og tilsvarende indvendige rullegardiner er markeret med et 'K' under størrelseskoden

Indvendig overflade

- 0 Hvidlakeret polyuretan
- 2 Hvidmalet fyrretræ
- 3 Klarlakeret fyrretræ

Udvendig skærm

- 0 Aluminium
- 1 Kobber
- 3 Zink


Rude

- 68 3-lags rude med forbedret energieffektivitet
- 66 Energieffektiv 3-lags rude med smuds- og dugafvisende belægninger
- 62 Lydreducerende rude med 3-lags rude giver lydreduktion på op til hele 42 dB samt høj varmeisolering
- 67 Vores bedst fungerende 3-lags rude tillader optimal energieffektivitet og indendørs komfort

Betjening

- 21 Eldrevet ovenlysvindue
- 30 Solcelledrevet ovenlysvindue
- 40 Brandventilation


Tværsnit af ovenlysvindue

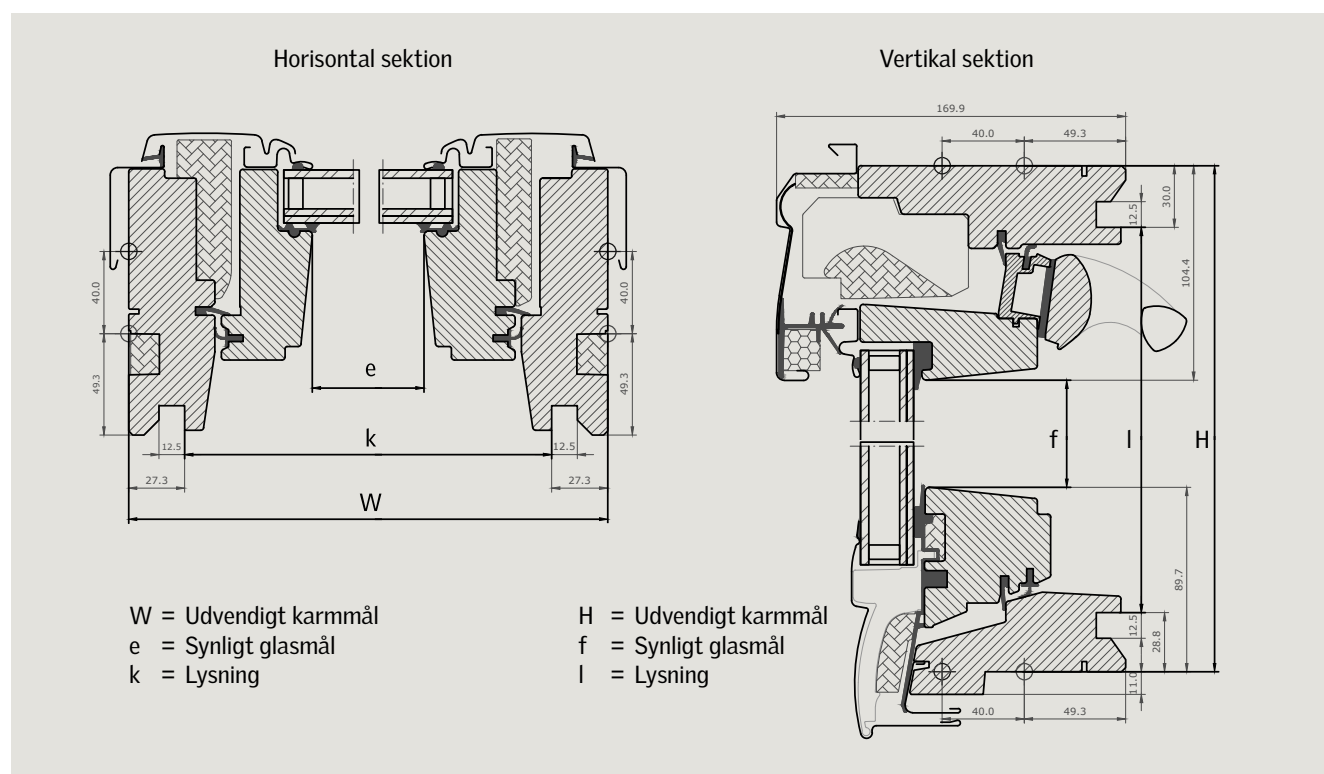

Mål

Vinduesstørrelse	Udvendigt karmmål (mm)		Hulmål (mm)		Synligt glasmål (mm)		Glas-areal m ²	Lysning (mm)	
	Bredde (W)	Højde (H)	Bredde	Højde	Bredde (e)	Højde (f)		Bredde (k)	Højde (l)
CK01	550	700	600	745	370	500	0,19	495	641
CK02	550	778	600	823	370	580	0,22	495	719
CK04	550	978	600	1023	370	780	0,29	495	919
CK06	550	1178	600	1223	370	980	0,36	495	1119
FK04	660	978	710	1023	480	780	0,38	605	919
FK06	660	1178	710	1223	480	980	0,47	605	1119
FK08	660	1398	710	1443	480	1200	0,58	605	1339
MK04	780	978	830	1023	600	780	0,47	725	919
MK06	780	1178	830	1223	600	980	0,59	725	1119
MK08	780	1398	830	1443	600	1200	0,72	725	1339
MK10	780	1600	830	1645	600	1400	0,84	725	1541
MK12	780	1800	830	1845	600	1600	0,96	725	1741
PK04	942	978	990	1023	760	780	0,60	887	919
PK06	942	1178	990	1223	760	980	0,75	887	1119
PK08	942	1398	990	1443	760	1200	0,92	887	1339
PK10	942	1600	990	1645	760	1400	1,07	887	1541
SK06	1140	1178	1190	1223	960	980	0,94	1085	1119
SK08	1140	1398	1190	1443	960	1200	1,16	1085	1339
SK10	1140	1600	1190	1645	960	1400	1,34	1085	1541

Tværsnit af ovenlyskuppel/fladtagsvindue

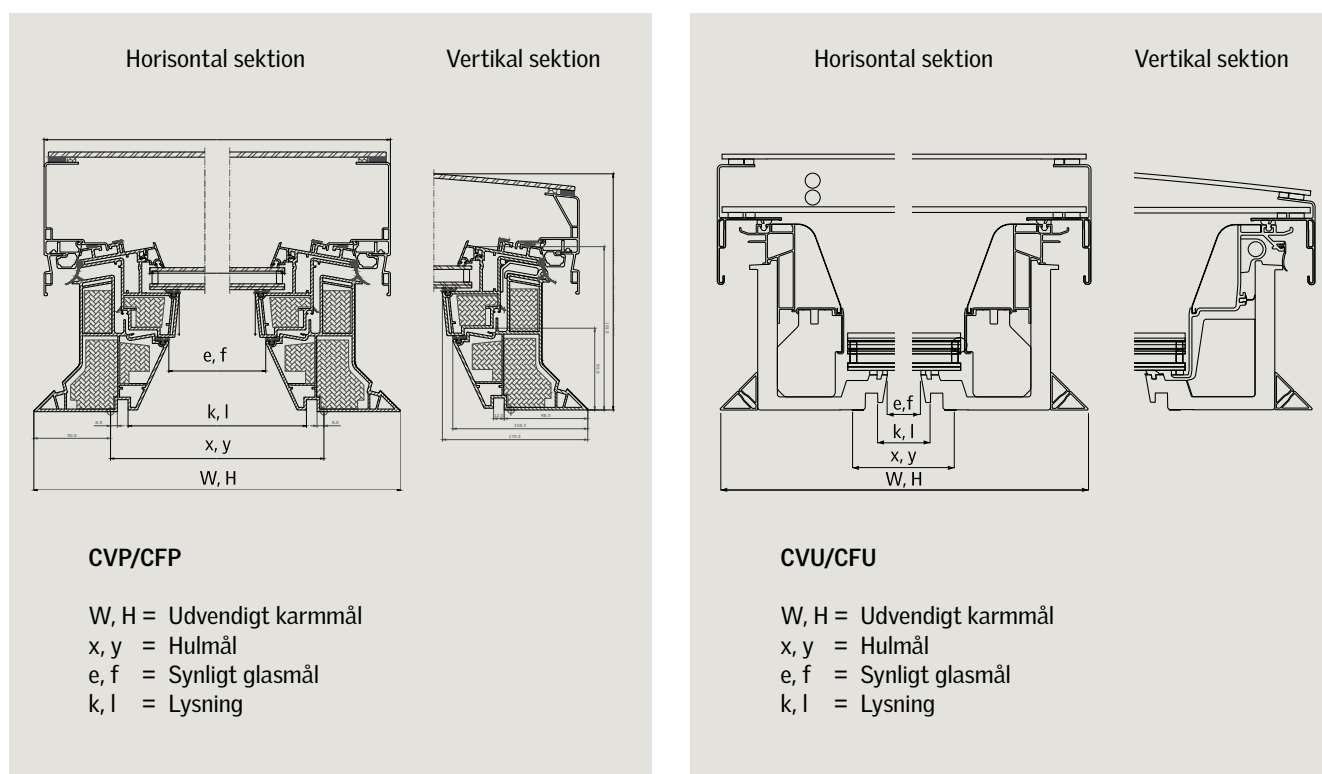

Mål

Vindues- størrelse (b×h)	Udvendt karm mål (mm)		Hulmål (mm)		Synligt glasmål (mm)		Glas- areal m ²	Lysning (mm)		
	Bredde (W)	Højde (H)	Bredde (x)	Højde (y)	Bredde (e)	Højde (f)		Bredde (k)	Højde (l)	
CVP/CFP										
60 × 60 cm	780	780	600	600	435	435	0,19	559	559	
60 × 90 cm	780	1080	600	900	435	735	0,32	559	859	
80 × 80 cm	980	980	800	800	635	635	0,40	759	759	
90 × 90 cm	1080	1080	900	900	735	735	0,54	859	859	
90 × 120 cm	1080	1380	900	1200	735	1035	0,76	859	1159	
100 × 100 cm	1180	1180	1000	1000	835	835	0,70	959	959	
100 × 150 cm	1180	1680	1000	1500	835	1335	1,11	959	1459	
120 × 120 cm	1380	1380	1200	1200	1035	1035	1,07	1159	1159	
150 × 150 cm	1680	1680	1500	1500	1335	1335	1,78	1459	1459	
CVU/CFU										
60 × 60 cm	895	895	610	610	538	538	0,29	559	559	
90 × 60 cm	1195	895	910	910	838	538	0,45	859	559	
80 × 80 cm	1095	1095	810	810	738	738	0,54	759	759	
90 × 90 cm	1195	1195	910	910	838	838	0,70	859	859	
100 × 100 cm	1295	1295	1010	1010	938	938	0,88	959	959	
120 × 90 cm	1495	1195	1210	910	1138	838	0,95	1159	859	
120 × 120 cm	1495	1495	1210	1210	1138	1138	1,30	1159	1159	
150 × 100 cm	1795	1295	1510	1010	1438	938	1,35	1459	959	
150 × 150 cm	1795	1795	1510	1510	1438	1438	2,07	1459	1459	
200 × 100 cm	2295	1295	2010	1010	1938	938	1,82	1959	959	

Størrelse og udskiftning

Ønsker du at udskifte dit eksisterende VELUX ovenlysvindue?
Brug størrelsesguiden til at finde din aktuelle vindueskode
samt udskiftningskoden.

Brug vores størrelsesguide

VELUX nuværende størrelseskode	_____	MK06	1,16	_____ Glasareal i m ²
VELUX ovenlyskupler	_____	CFP CVP		
Ny generation af fladtagsvinduer 2.0	_____	CVU CFU		
VELUX ovenlysvindue variant	_____	GGL GPL	14	
VELUX ældre generation ovenlysvinduets størrelseskode	_____	GGU GPU	306 M06	

Fladtagsvinduer

Udvendigt karmål (b×h) cm

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	0,29 060060 CFP CFU CVP CVU		0,45 090060 CFU CVU				
800		0,54 080080 CFP CFU CVP CVU					
900	CFP CVP 060090		0,70 090090 CFP CFU CVP CVU		0,95 120090 CFU CVU		
1000				0,88 100100 CFP CVP CXP CFU CSP CVU		1,35 150100 CFU CVU	1,82 200100 CFU CVU
1200			CFP CVP CXP 090120		1,30 120120 CFP CVP CXP CFU CSP CVU		
1500				CFP CVP 100150		2,07 150150 CFP CVP CFU CVU	

Karmens højde 150 mm: CFP, CVP, CXP, CSP, CFU, CVU


1,16 = Glasareal i m² er kun angivet ved Fladtagsvinduer Ny generation.

Glasareal

Den gennemsnitlige dagslysfaktor i rummet skal være mindst 2,1%. Dagslysfaktor angiver forholdet mellem lysstyrke mod en vandret overflade indenfor og en tilsvarende vandret overflade udenfor med fri horisont og jævnt overskyet himmel.

Lystunnel, 350


Udvendigt karmål (b×h) cm



OK14
TWR TWF
TLR TLF

Lystunnel fladt tag, 350

Udvendigt karmål (b×h) cm




OK14
TCF
TCR

VELUX 3-i-1

GGLS

Udvendigt karmål (b×h) cm

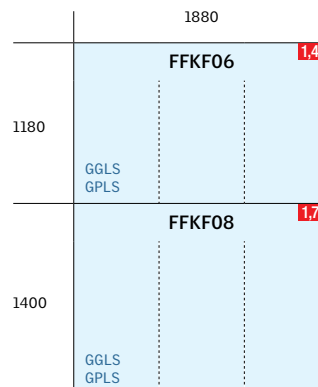

Ovenlysvinduer

Udvendigt karm mål (b×h) cm

	472	550	660	780	942	1140	1340
550					PK25 ^{0,27} GGL		
624				MK27 ^{0,26} GGL			
698		CK01 ^{0,19} GGL				SK01 ^{0,48} GGL	
778		CK02 ^{0,22} GGL GGU					
978	BK04 ^{0,22} GGL	CK04 ^{0,29} GGL GPL GGU GPU	FK04 ^{0,38} GGL GGU	MK04 ^{0,47} GGL GPL GGU GPU	PK04 ^{0,60} GGL GPL		UK04 ^{0,91} GGL GPL GGU
1178		CK06 ^{0,36} GGL GPL GGU GPU	FK06 ^{0,47} GGL GPL GGU GPU	MK06 ^{0,59} GGL GPL GGU GPU	PK06 ^{0,75} GGL GPL GGU GPU	SK06 ^{0,94} GGL GPL GGU GPU	
1398			FK08 ^{0,58} GGL GPL GGU GPU	MK08 ^{0,72} GGL GPL GGU GPU	PK08 ^{0,92} GGL GPL GGU GPU	SK08 ^{1,16} GGL GPL GGU GPU	UK08 ^{1,40} GGL GPL GGU GPU
1600				MK10 ^{0,84} GGL GPL GGU GPU	PK10 ^{1,07} GGL GPL GGU GPU	SK10 ^{1,34} GGL GPL GGU GPU	UK10 ^{1,63} GGL GPL GGU
1800				MK12 ^{0,96} GGL			

Tagterrasse

Udvendigt karm mål (b×h) cm

	780
1360	M08 GEL 308
1090	M35 GEL 335

1,16 = Glasareal i m²

Glasareal

Den gennemsnitlige dagslysfaktor i rummet skal være mindst 2,1%. Dagslysfaktor angiver forholdet mellem lysstyrke mod en vandret overflade indenfor og en tilsvarende vandret overflade udenfor med fri horisont og jævnt overskyet himmel.

Fast underelement

Eksterne rammestørrelser (w×h) mm

	472	550	660	780	942	1140	1340
920				MK34 ^{0,44} GIL GIU	PK34 ^{0,56} GIL GIU	SK34 ^{0,70} GIL GIU	UK34 ^{0,85} GIL GIU

Facadeelementer

Udvendigt karmmål (b×h) cm

	780	942	1140	1340
601	MK31 0,23 VFE VIU	PK31 0,29 VFE VIU	SK31 0,36 VFE VIU	UK31 0,44 VFE VIU
955	MK35 0,44 VFE VFA VFB VIU	PK35 0,56 VFE VFA VFB VIU	SK35 0,70 VFE VFA VFB VIU	UK35 0,85 VFE VIU
1155	MK36 0,56 VFE VFA VFB VIU	PK36 0,71 VFE VFA VFB VIU	SK36 0,90 VFE VFA VFB VIU	UK36 1,08 VFE VIU
1375	MK38 0,69 VFE VFA VFB VIU	PK38 0,88 VFE VFA VFB VIU	SK38 1,11 VFE VFA VFB VIU	UK38 1,34 VFE VIU

VELUX CABRIO® tagaltan

Udvendigt karmmål (b×h) cm

	780	942	1140
2520	MK19 1,33 (MK10) (MK34)	PK19 1,59 (PK10) (PK34)	SK19 2,10 (SK10) (SK34)

1,16 = Glasareal i m²

Glasareal

Den gennemsnitlige dagslysfaktor i rummet skal være mindst 2,1%. Dagslysfaktor angiver forholdet mellem lysstyrke mod en vandret overflade indenfor og en tilsvarende vandret overflade udenfor med fri horisont og jævnt overskyet himmel.

Vinduer til uisolerede rum

Udvendigt karmmål (b×h) cm

	450	460	480	540
480				
550				
610		GVK VLT 0000		
730				

Klassiske tagvinduer til historiske bygninger

Udvendigt karmmål (b×h) cm

	540	495
550		3K2 GVR
760	GVO	
800		3K3 GVR

Størrelsesdiagram

Ovenlysvindue

Udvendigt karmål (b×h) cm

	472	550	660	780	942	1140	1340
624				MK27 GGL M27			
698		CK01 GGL 9				SK01 GGL 601 S01	
778		CK02 GGL 102 GGU C02					
978	BK04 GGL 064 GPU 104 B04	CK04 GGL GPU 6 GXU 104 C04	FK04 GGL GPU 204 GGU F04	MK04 GGL GXL 1 GGU GPU 304 M04	PK04 GGL GPU 31 404 P04		UK04 GGL GPU 7 804 U04
1178		CK06 GGL GPU (5) GPU 206 GXU C06	FK06 GPL GXL GGU GPU (5) GPU 206 GXU F06	MK06 GPL GGL 14 GGU GPU 306 M06	PK06 GPL GGL (065) GGU GPU 406 P06	SK06 GPL GGL 4 GGU GPU 606 S06	
1398			FK08 GGL GPU GPU	MK08 GPL GGL 2 GGU GPU 308 M08	PK08 GPL GGL GGU GPU 408 P08	SK08 GPL GGL 10 GGU GPU 608 S08	UK08 GPL GGL 8 GGU GPU 808 U08
1600				MK10 GPL GGL 13 GGU GPU 310 M10	PK10 GPL GGL 3 GGU GPU 410 P10	SK10 GPL GGL 610 S10	UK10 GGL 810 U10
1800				MK12 GGL 11 312 M12			

Fast underelement

920				MK34 GIL GIU 334 M34	PK34 GIL GIU 434 P34	SK34 GIL GIU 634 S34	UK34 GIL GIU 834 U34
-----	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Facadeelement

601				MK31 VFE VIU 331 M31	PK31 VFE VIU 431 P31	SK31 VFE VIU 631 S31	UK31 VFE VIU 831 U31
955				MK35 VFE VIU 334 M34	PK35 VFE VIU 434 P34	SK35 VFE VIU 634 S34	UK35 VFE VIU 834 U34
1155				MK36 336 M36	PK36 436 P36	SK36 636 S36	UK36
1375				MK38 338 M38	PK38 438 P38	SK38 638 S38	UK38



VELUX Danmark A/S
Breeftevej 18
2970 Hørsholm

Tlf: 45 16 45 16

velux-dk@velux.com
velux.dk

 facebook.com/veluxdanmark
 twitter.com/VELUX
 pinterest.dk/VELUXGroup
 instagram.com/VELUX



VELUX®