


Produkt navn: Sæt med 6 stift Cylinder
1 stk. oval og 1 stk. rokokko

Varenr.: 13098
EAN nr. 5704314130983
DB nr.: 5303705

Foto:



Tegning:

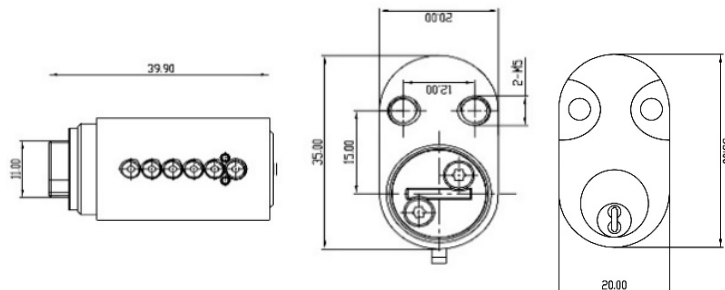

Produktinformation:

Materiale: Messing
Overflade finish: Matforniklet

Højde: 35 mm
Bredde: 20 mm
Dybde: 39,9 mm

Produktspecifikation:


Sæt bestående af:
- 1 stk. 6-stift Oval cylinder, i messing med matforniklet overflade.
- 1 stk. 6-stift Rokoko cylinder, i messing med matforniklet overflade.
Inkl. 3 nøgler

Garanti:

Vi har 2 års reklamationsret.
Skal anvendes med beslag i niveau 3 iht SS-EN 1906: 2012

Godkendelse:

Godkendt iht. SS/EN 1303



Classification for locking cylinder according to SS-EN 1303:2015:

Category of use	Durability	Door Mass	Fire resistance	Safety	Corrosion resistance and temperature	Key related security	Attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	C

Information:

The product should not be modified in any way except in accordance with those modifications described in the instructions. The limitations on its intended use, such as the limitation of the temperature range, environment etc.

Miljøafgrænsning:

Temperaturinterval: -15°C til 50°C grader
Relativ luftfugtighed: Max. 80%

Vedligeholdelse:

Vaskes med en mild sæbeopløsning af opvaskemiddel og vand. Skyld med rent vand og tør efter med en tør klud. Brug ikke skurepulver, ståluld eller andre aggressive produkter, da de ridser overfladen. Vi anbefaler du min. hver 6. måned giver cylinderen låsespray.

Pakkestørrelse:

1 stk. i pose

Sikkerhed og miljø:

Der er ingen miljörisiko ved benyttelse af produktet.
Ingen risiko for brand.

Produktnavn: Sæt med 6 stift Cylinder
1 stk. oval og 1 stk. rokokko

Varenr.: 13098
EAN nr. 5704314130983
DB nr.: 5303705

Reserve dele / tilbehør

Mest benyttede:

11320 Udvendig cylinderring, Universal
11310 Indvendig cylinderring, Universal

13040
13241
13174

Relaterede produkter:

Oval cylinder, 6 stift, messing
Rokoko cylinder, 6 stift, matforniklet
Cylinder t. kasselås, oval

Monteringsvejledning:

Skru den indvendige cylinderring af. Tag dernæst cylinderringen af, der sidder udvendigt. Fra indvendig side skrues den eksisterende rokokko cylinder af og den nye sættes på.

