


## HardieWindbreaker™ board



HardieWindbreaker™ boards i fibercement er yderst velegnede som vind- og midlertidige facadeplader ved både nybyggeri og renoveringsopgaver. Pladerne opfylder de gældende brandkrav til facade og sikrer samtidig en tæt løsning, der kan stå uafdækket i helt op til 12 måneder.

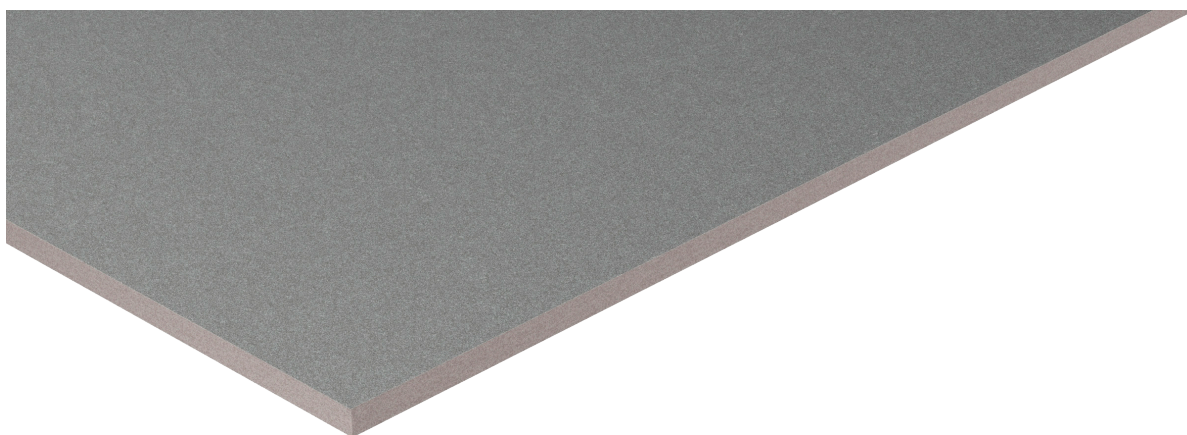

### Vand

HardieWindbreaker™ board er udviklet til at kunne modstå det barske danske klima og udgør en vind- og vandtæt midlertidig facade.



### Vind

HardieWindbreaker™ board kan anvendes selv i vindudsatte områder, og kan modstå vindtryk helt op til 1,9 kPa.



### Ild

HardieWindbreaker™ board er et klassificeret ubrændbart materiale A2-s1,d0 og kan anvendes i byggerier, hvor der er krav om beklædningsklasse K<sub>1</sub>10.



### Jord

HardieWindbreaker™ board nedbrydes ikke, svækkes ikke af fugt og indeholder ingen skadelige salte eller andre stoffer, som kan skade andre bygningsdele.



### Statik

HardieWindbreaker™ board kan anvendes statisk til optagelse af vindlast.



### Eksponering

HardieWindbreaker™ board kan stå uafdækket som midlertidig facade i op til 12 måneder.



### Garanti

HardieWindbreaker™ board tilbydes med en særskilt 15 års garanti.


## Anvendelse

Primært som vindplade i facadekonstruktioner, der efterfølgende tildækkes med en udvendig ventileret regnskærm / klimaskærm i form af eksempelvis facadeplader eller lign.

## Egenskaber

Såfremt HardieWindbreaker™ boards anvendes i overensstemmelse med montagevejledningen har de følgende egenskaber:

- Vejrbestandige
- Frostbestandige
- Modstandsdygtige over for UV-stråler
- Resistente over for fugt, råd, svamp og skadedyr
- Ubrændbare
- Formstabile

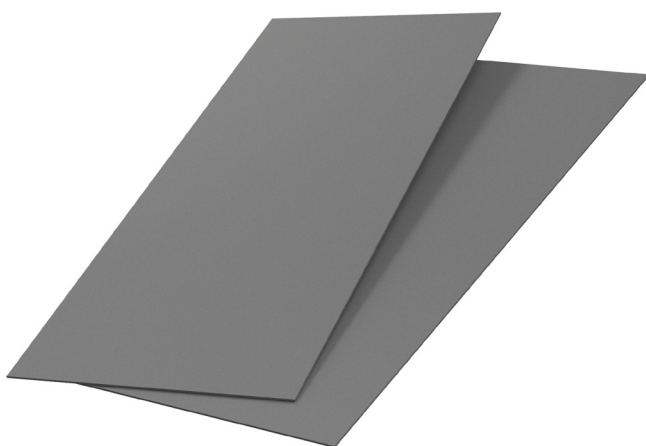

## HardieWindbreaker™ board 9 mm

**2400 x 1200 x 9 mm**

Artikel-nr. 500021

DB Nr. 2061767

**2700 x 1200 x 9 mm**

Artikel-nr. 500022

DB Nr. 2061768

**3000 x 1200 x 9 mm**

Artikel-nr. 500023

DB Nr. 2061770

## Materiale

HardieWindbreaker™ board i fibercement er produceret af naturlige råstoffer: cellulose fibre, Portland cement, sand, vand samt enkelte tekniske tilsætningsstoffer. Produktet indeholder ikke farlige stoffer, herunder salte, der kan gå i forbindelse med, eller på anden måde korrodere tilstødende bygnings- eller konstruktionsdele.

Dimensioner					
Mål	Antal pr. Halle	Antal m2 pr. stk.	Vægt pr. stk.	Antal m2 pr. palle	Vægt pr. palle*
2400 x 1200 x 9 mm	40	2,88	37,7 Kg	115,2	1.596 Kg
2700 x 1200 x 9 mm	35	3,24	42,4 Kg	113,4	1.536 Kg
3000 x 1200 x 9 mm	35	3,60	47,2 Kg	126	1.719 Kg

\*) Se venligst ordrebekræftelse for nøjagtig vægt.

## Garanti

15 års produktgaranti, samt 12 måneders eksponeringsgaranti

Hvorfor vælge  
HardieWindbreaker™  
board?

✓ **100% gennemtestet**  
Mange års erfaring

✓ **Ét system**  
Fermacell fibergips &  
HardieWindbreaker™ board

✓ **15 års garanti**  
+ eksponeringsgaranti

✓ **Let at montere**  
Med flere forskellige  
befæstigelsesmidler