




INDFARVNINGSVOKS

Transparent og intensiv farvedesign!

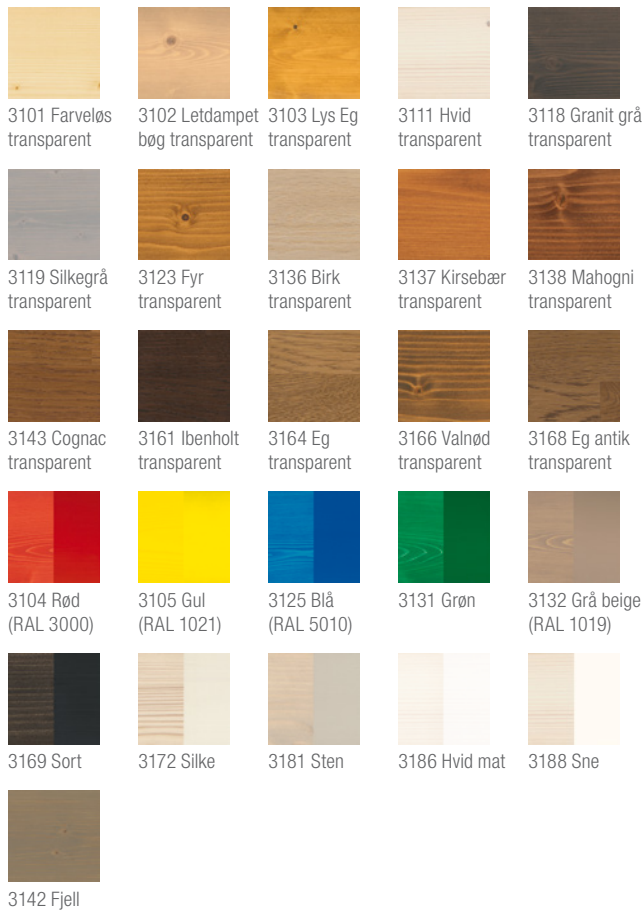

Produktbeskrivelse:

Transparent eller intensiv Indfarvningsvoks, som kombinerer alle fordelene ved olie og voks i et produkt. Synlig træstruktur bibeholdes. Osmo Indfarvningsvoks er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter, giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning - sparer tid og penge. Anvendelig til træ: mikroporøs overflade som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

Anbefalet brug:

Overfladebehandling af vægge, lofter, døre, lister, spånplader og MDF. Meget velegnet til indfarvning af gulve, og lige så velegnet til indfarvning af køkken og badeværelseselementer som til møbler og trælegetøj.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier og voks (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie), paraffin, jernoxid- og organiske pigmenter, titandioxid (hvidpigmenteret), sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Aromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder max: 400 g VOC/l. Detaljeret deklaration på forespørgsel.

Distributør:

**Teknisk data:**

Vægtfylde: 0.90-1.3 g/cm³
Viskositet: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, krémovity
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 61 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostoffri (max. 18% fugt). Osmo Indfarvningsvoks er klar til brug, må ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Gulve Korn 120-150, møbler Korn 220-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejjes). Hvis muligt påføres første lag på alle sider før montering. Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Transparent (1 behandling): Påføres det rene og tørre træ i et meget tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, Fleece pude til påføring af olie (Hånd Pad Holder) eller Mikrofiber rulle. Vær OBS på ensartet påføring på hele fladen. For at opnå en dæmpet bejseeffekt påføres fladen et tyndt lag med en fnugfri klud, og aftørres omhyggeligt indenfor 20 min. Tørres ved god ventilation. Intensiv farve (2 behandlinger): Påføres det rene og tørre træ i et meget tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel eller Mikrofiber rulle. Tørres ved god ventilation. Derefter påføres 2. behandling - ligeledes tyndt. Bemærk: Ved større flader kan spartel anvendes. Masseres efterfølgende ind med hvid Pad. Vigtigt: Til overflade med mekanisk belastning, fx. gulve, anbefales max. 1 behandling og efterfølgende en tynd slutbehandling med Osmo Hårdvoks-olie farveløs; ved hvidindfarvede gulve, slutbehandles med Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret 3040 hvid. Generelt anbefales intensiv farvning ikke til gulve, grundet risiko for at påføre for meget voks.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 24 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 24 m²/1 l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:

Olie fremhæver træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden og en olie-lugt må forventes. Til mørke/eksotiske træsorter (som ex. Wenge, Mahogni, Merbau, etc.) anbefales Osmo Klarvoks. OBS: Påfør max. ét tyndt lag med en klud i skabe og skuffer. Vælg en farve, som svarer til træets naturlige farve, eller vælg en mørkere tone. Foretag altid en prøve behandling på et mindre område.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller dampe. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3101 Farveløs transparent
3102 Letdampet bøg transparent
3103 Lys Eg transparent
3111 Hvid transparent
3118 Granit grå transparent

Distributør:

Welin & Co • Stenagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • www.welinoco.com



3119 Silkegrå transparent
3123 Fyr transparent
3136 Birk transparent
3137 Kirsebær transparent
3138 Mahogni transparent
3143 Cognac transparent
3161 Ibenholt transparent
3164 Eg transparent
3166 Valnød transparent
3168 Eg antik transparent
3104 Rød (RAL 3000)
3105 Gul (RAL 1021)
3125 Blå (RAL 5010)
3131 Grøn
3132 Grå beige (RAL 1019)
3169 Sort
3172 Silke
3181 Sten
3186 Hvid mat
3188 Sne
3142 Fjell

Indhold:
0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21