


Justerklips-skrue FAFS.
Justerbar skrue til effektiv
tilpasning af fx loft, forskalling,
dør- og vindueskarm.



Justerklips-skrue FAFS.

Problemløseren til effektiv, justerbar montage af tømmerkonstruktioner og dør- og vindueskarme.

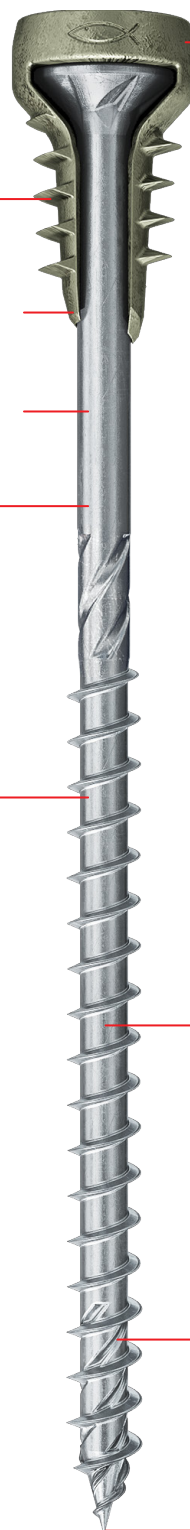

Effektiv og præcis justering af befæstelsen gør det hurtigt og let at regulere.

Den løse klips med gevind gør det muligt at demontere.

Klipsen roterer ikke under justering. Skuehovedet bibeholder sin placering i plan med overfladen af befæstelsen.

PowerFast II stål kvalitet C10B21 sikrer en holdbar fastgørelse.

Specialvoks sikrer effektiv og lavt iskruningsmoment.

Den øgede gevindstigning øger markant iskruningshastigheden. For hurtig montage.

Godkendelse



ETA-19/0175

Unikt gevind for et hurtigt bid og let iskruning.

Patenteret indvendig fræsespor i kerne, muliggør effektiv fræsning og perfekt fjernelse af træsmuld. Dette gør lille kant- og indbyrdes afstand mulig og reducerer iskruningsmomentet.

De tre gevind på spidsen, sikrer et meget hurtigt bid og forboring samt reduceret risiko for flækning. For hurtigt bid og reduceret flækning.

Fordele

- Skruens undersænkede klips flytter ikke på sig under justering, så skuehovedet bliver, hvor det er. Det garanterer en effektiv montage uden skuehoveder, der stikker frem.
- Den specielle funktionsmåde muliggør trinløs justering. Befæstelsen kan tilpasses med høj præcision.
- Gevindet på klipsen gør det muligt at fjerne klipsen fra befæstelsen og sikrer derved en hurtig og enkel demontering.
- Den tilhørende PowerFast II spånskrue sikrer et hurtigt og fast bid i materialet.
- Nylonplugsen som følger med i den ene variant sikrer, at skruen sætter sig godt fast i den forborede karm.

Funktion, anvendelse og montering.

Funktion

- FAFS-PF kan anvendes ved gennemstiksinstallation.
- Med installationsværktøjet fastgjort til bitsen kan justerklips-skruen monteres plan eller lettere undersænket i emnet, der ønskes monteret.
- Bitsen kan bruges til at justere afstanden på en komponent uden et installationsværktøj og uden at skifte retning af omdrejningen. Justerklipsen fastholder sin placering ved justering.
- Skruen kan bruges i murværk med fischer's egen DuoPower 6x50 mm efter forboring af et 6 mm hul. Vi anbefaler ligeledes forboring med 6 mm bor i træemner fra 30 mm tykkelse eller hårdtræ samt montering nær en kant. For anvendelse i henhold til godkendelse skal specifikationen i ETA-19/0175 overholdes.
- Justerklips-skruen kan demonteres ved at skrue modsat uret med et installationsværktøj.



Beton



Huldæk



Mursten



Træ



Hulsten



Letbeton



Plader


Anvendelse



Dørkarne




Lofter

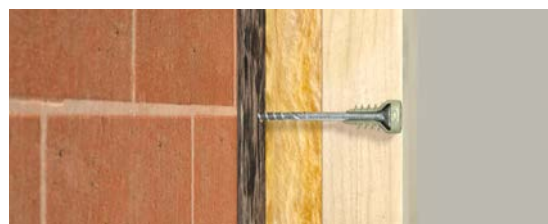


Vægge

Sortiment.





Ved montering af træemne, som ikke er forboret helt igennem

Montering

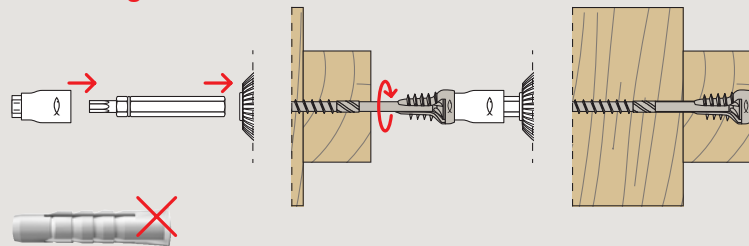

Justering

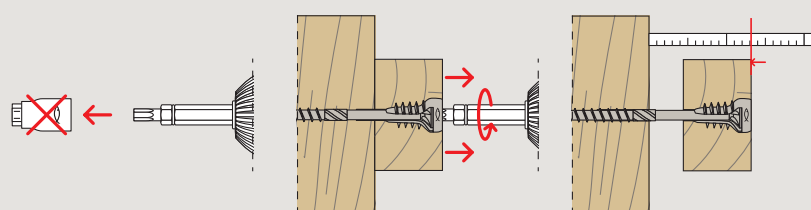

Justerklips-skrue FAFS



FAFS

Type	Art.nr.	Godkendelse ETA	Skrue dimension $d_s \times l_s$ [mm]	Gevindlængde l_g [mm]	Min. ankerdybde* h_{ef} [mm]	Min. emne-tykkelse d_a [mm]	Max. afstand a [mm]	Kærv	Pakkestørrelse [stk.]
FAFS 5 x 80 TX25	558879	●	5 x 80	45	20	20	60	T25	100
FAFS 5 x 90 TX25	558880	●	5 x 90	54	20	20	70	T25	100
FAFS 5 x 100 TX25	558881	●	5 x 100	60	20	20	80	T25	100
FAFS 5 x 120 TX25	558882	●	5 x 120	70	20	20	100	T25	100

*) Ved brug i henhold til ETA-19/0175 skal tykkelse på underlag være min. 30 mm.

Installationsværktøj og bit



Bit




Installationsværktøj


Type	Art.nr.	Beskrivelse	Kærv	Pakkestørrelse [stk.]	Emballagetype
FAFS installationsværktøj og bit	558883	Montering og justering af FAFS	TX25	1	Plastikbeholder

Sortiment.



Ved montering af træemne, som er forboret helt igennem



Montering

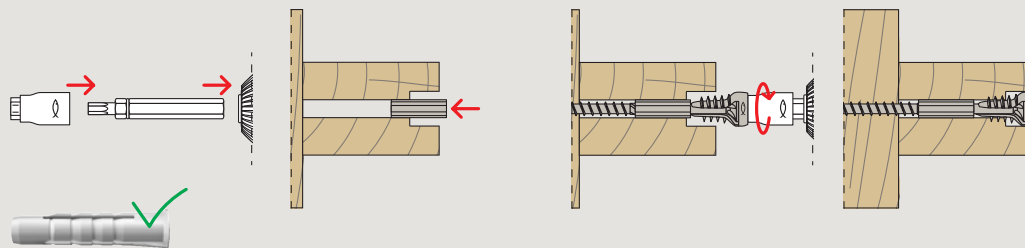

Justering

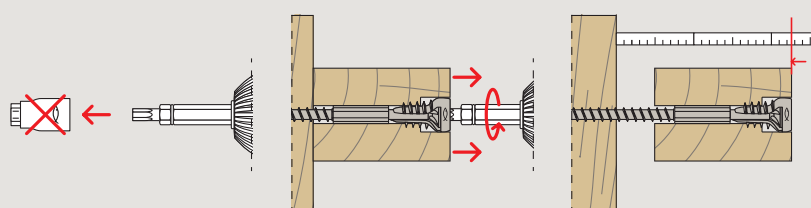

Justerklips-skruer FAFS-PF



FAFS-PF

Type	Art.nr.	Godkendelse ETA	Skrue dimension $d_s \times l_s$ [mm]	Gevindlængde l_g [mm]	Min. ankerdybde* h_{ef} [mm]	Min. emne-tykkelse d_a [mm]	Max. afstand a [mm]	Kærv	Plastikhylster dimension $d \times l$ [mm]	Pakkestørrelse [stk.]
FAFS 5 x 80 TX25 PF	562782	●	5 x 80	45	20	45	60	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 90 TX25 PF	562783	●	5 x 90	54	20	45	70	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 100 TX25 PF	562784	●	5 x 100	60	20	45	80	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 120 TX25 PF	562785	●	5 x 120	70	20	45	100	TX25	5 x 20	100

*) Ved brug i henhold til ETA-19/0175 skal tykkelse på underlag være min. 30 mm.

Installationsværktøj og bit



Bit

Installationsværktøj

Type	Art.nr.	Beskrivelse	Kærv	Pakkestørrelse [stk.]	Emballagetype
FAFS installationsværktøj og bit	558883	Montering og justering af FAFS	TX25	1	Plastikbeholder

PowerFast II skruer. Superhelte i træ.



fischer service.

360° service specielt til dig.

Fra softwareløsninger til optræning til personlig vejledning. Vi er din pålidelige partner, som altid er klar til at assistere med ord eller handling.



Design Software FiXperience Suite.

fischers design software FiXperience står altid klar med sikker og pålidelig support når du skal planlægge dine projekter, uanset om du er planøkonom, bygningsingeniør eller håndværker. Aldrig har opmåling været så simpelt!


Prøv den nu og download gratis:
www.fischer-international.com/fixperience



fischer

Professional App. Den mobile guide til professionelle montageløsninger.

fischers app Professional er en mobil guide til montageløsninger og uundværlig for professionelle, der nemt og hurtigt skal kunne finde frem til et produkt eller en lokal udbyder. Samtidig gør app'en det muligt at finde den rette montageløsning gennem den digitale guide. Download den nu fra App Store eller Google Play.

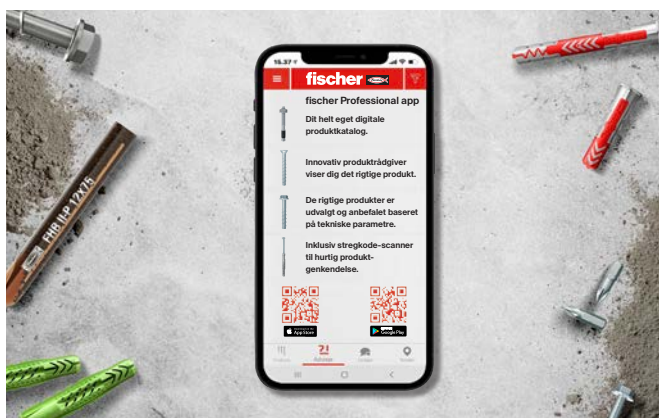

Forhandler:

www.fischerdanmark.dk



fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEJLEDNING
LNT AUTOMATION

fischer a/s
Sandvadsvej 17A · 4600 Køge
Danmark
T +45 4632 0220
www.fischerdanmark.dk · fidk@fischerdanmark.dk

