

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Stærkere, hurtigere & længere beskyttelse

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B tilsættes Rubio Monocoat olier for hurtigere tørring og hærdning samt for et stærkere slutresultat. Accelerator - Comp. B er kompatibel med Rubio Monocoat Oil Plus 2C og Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Vi anbefaler brugen af Accelerator - Comp. B på alle overflader, både vandrette og lodrette, hvor der ønskes hurtigere tørring og forbedret holdbarhed (parket, træoverflader, trapper, baderum osv.).



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Kan blandes med Rubio Monocoat Oil Plus 2C og Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0 % VOC
- Indeholder ikke vand
- Forbedrer belægningens slidstyrke
- Hurtig tørring og hærdning
- Ændrer ikke oliens farve
- Påvirker ikke brugen af olien

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand: Flydende
- Farve: Klar
- Lugt: Lugtfri
- Flammepunkt: > 160 °C
- VOC-indhold: 0 g/l

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 24 måneder. Opbevar tørt og i original, uåbnet emballage. Bør ikke udsættes for frost.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

- Efter forberedelse af overfladen iht. produktvejledningen nedenfor (se det tekniske datablad for det relevante produkt), blandes den valgte olie med Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B i følgende forhold:
 - Med Rubio Monocoat Oil Plus 2C: tilsæt **maks. 30 %** Accelerator - Comp. B
 - Med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: tilsæt **maks. 10 %** Accelerator - Comp. B
- Bland olien og Accelerator - Comp. B godt
- Påfør den færdige olie (se det tekniske datablad for det relevante produkt)


> Tips & tricks

- Blandingens brugstid: 4 til 6 timer, afhængig af omgivelsestemperatur og fugtighed.
- Regelmæssig omrøring stabiliserer blandingens viskositet.
- Må ikke fortyndes.

> Certifikater



> Related products

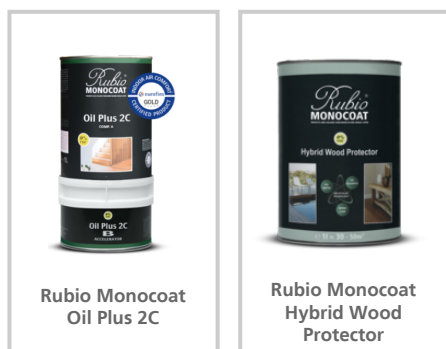

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 06/05/2022.**

Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com