

AC35350

Vinkelbeslag

AC35350 vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælke og beton. Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: AC35350S og AC35350S2

Fordele

- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger


Anvendelsesområder

- Anvendes i samlinger med små trædimensioner

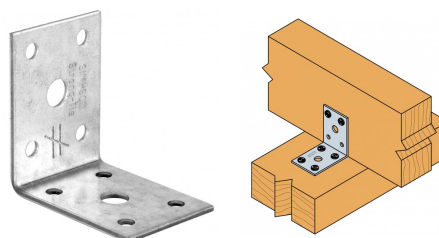

AC35350
Vinkelbeslag

Teknisk data

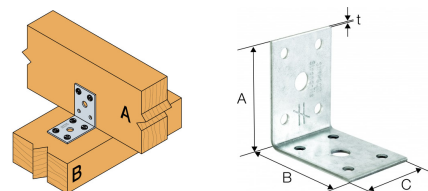

Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A		Huller flig B		Antal pr. kasse
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5	
AC35350	5294082	50	50	35	2	4	1	4	1	100


AC35350

Vinkelbeslag

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0x ℓ kamsøm eller CSA5,0x ℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt



Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

AC35350
Vinkelbeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-02-17

www.strongtie.dk