

## Oil Plus 2C

Beskytter og farver dit træ indendørs med ét enkelt lag

Oil Plus 2C er nyeste generation af VOC-fri hårdvoksolie, der farver og beskytter dit træ i ét enkelt lag. Produktet er yderst velegnet til områder med kraftig trafik og kan bruges på alle indendørs træoverflader (møbler, arbejdsbordplader, køkkenbordplader, trapper, vægge, gulve osv.) samt stort set alle trætyper (massivt træ, finér, MDF osv.). Kombinationen af olien (A) og acceleratoren (B) sikrer optimal behandling, der tørrer hurtigt.



Kan også bruges til renovering og pleje af overflader, som allerede er behandlet med Rubio Monocoat olie.

### PRODUKTOPLYSNINGER

#### › Særlige egenskaber

- Farver og beskytter i ét enkelt lag
- 40 standardfarver, der kan blandes til ubegrænsede muligheder
- Fremhæver træets naturlige udseende og struktur
- Miljøvenlig: 0 % VOC
- Indeholder ikke vand eller opløsningsmidler
- Nem pleje
- Ingen overlapninger eller startmærker
- Langvarig beskyttelse
- Minimalt forbrug: 30 - 50 m<sup>2</sup>/l
- Velegnet til stort set alle trætyper og træsorter (massivt træ, finér, MDF osv.)
- Velegnet til alle træoverflader (møbler, arbejdsbordplader, køkkenbordplader, trapper, vægge, gulve osv.)

#### › Tekniske egenskaber

<u>Oil Plus 2C (A)</u>	<u>Accelerator (B)</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fysisk tilstand ved 20 °C: Flydende</li> <li>• Lugt: Olieagtig</li> <li>• Flammepunkt: &gt; 100 °C</li> <li>• Densitet: &gt; 0,9 kg/L</li> <li>• VOC-indhold: 0 g/L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fysisk tilstand ved 20 °C: Flydende</li> <li>• Farve: Klar</li> <li>• Lugt: Ingen</li> <li>• Flammepunkt: &gt; 160 °C (lukket digel)</li> <li>• VOC-indhold: 0 g/L</li> <li>• Giscod Oil Plus 2C A + B- komp: Ö10/DD+</li> </ul>

<b>TØRRETID</b>	12 - 24 timer
<b>HÆRDNINGSTID</b>	5 dage (80 % på 2 dage)
<b>ANVENDELSESOMRÅDER</b>	Alle lodrette og vandrette overflader (f. eks. gulve, bordplader, møbler, badrum, køkken, trapper osv.)
<b>FORBRUG</b>	30 - 50 m <sup>2</sup> /liter*
<b>ARBEJDSTEMPERATUR</b>	8 - 30°C

<b>FUGTIGHED ANVENDELSESOMRÅDE</b>	35% - 60%
<b>FUGTIGHED TRÆ</b>	8% - 12%
<b>OPBEVARING</b>	Min. + 5 °C, maks. + 30°C Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre forhold og i original emballage
<b>RENGØRING</b>	Tidligst efter 2 dage: Tør rengøring (støvsugning) Tidligst efter 5 dage: Rengøring med vand og Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray
<b>FORDELE</b>	<b>Fremragende slid-, vand- og varmebestandighed</b>
<b>ANMÆRKNINGER</b>	Oil Plus 2C kan bruges maksimalt 4 - 6 timer efter blanding af komponenterne A & B

*\* Disse forbrugsmængder er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen, slibning og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne det præcise forbrug.*

> Farver på Eg



ANTIQUÉ BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

Farveangivelserne er vejledende og vi anbefaler at lave en prøve på det identiske slebne træ.

## › Emballage



Sachet 6 ml



Flaske 20 ml



Flaske 100 ml



Set A+B Duo dåse  
390 ml



Set A+B Duo dåse  
1,3 L



Set A+B Duo dåse  
3,5 L



Dåse 5 l

## › Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.

## OPLYSNINGER OM PÅFØRING

### › Brugsvejledning

#### › Vejledning til møbler, trapper og bordplader

**TRIN 1** Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100 til 150, afhængig af den anvendte slibemetode.

**TRIN 2** Støvsug grundigt, og fjern alle støvresten med Cleaner og lad overfladen tørre helt (se det tekniske datablad for Cleaner inden brug).

**TRIN 3** Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponenter omhyggeligt (1-2 minutter) i forholdet 3 dele A til 1 del B.

**TRIN 4** Påfør en lille mængde Oil Plus 2C med en spatel, en beigefarvet eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad eller håndsliber med en lille beigefarvet 15 cm Rubio Monocoat pad (Rubio Monocoat Mouse pad kan også bruges til mindre genstande og hjørner).

*\*Spatelmetode: Fordel Oil Plus 2C med en spatel af rustfrit stål i områder, som kan færdiggøres på maks. 30 minutter (herunder også trin 5).*

*\*Til lofter og vægge anbefaler vi brugen af vores Rubio Monocoat børste og Rubio Monocoat beigefarvet Scrubby pad til fordeling af olien.*

**TRIN 5** Lad produktet virke i et par minutter. Fjern al overskydende olie med en klud eller en håndsliber med en lille hvid 15 cm Rubio Monocoat pad. Tør efter med en klud indenfor maks. 30 minutter. Overfladen skal føles tør!

#### › Vejledning til gulve

**TRIN 1** Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100.

**TRIN 2** Støvsug grundigt, og fjern alle støvresten med Cleaner og lad overfladen tørre helt (se det tekniske datablad for Cleaner inden brug).

**TRIN 3** Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponenter omhyggeligt (1-2 minutter) i forholdet 3 dele A til 1 del B.

**TRIN 4** Arbejd i områder af 5-10 m<sup>2</sup>. Begynd med kanterne og brug en beigeifarvet eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad. Påfør derefter en smule Oil Plus 2C for hver 0,5 meter ved hjælp af en børste. Behandl gulvet i træfibrenes retning ved hjælp af en polermaskine med en beigeifarvet eller rød 40 cm Rubio Monocoat pad.

*\*Spatelmetode: Fordel Oil Plus 2C med en spatel af rustfrit stål i områder, som kan færdiggøres på maks. 30 minutter (herunder også trin 5 og 6).*

**TRIN 5** Fjern al overskydende olie med en klud eller polermaskine med en hvid 40 cm Rubio Monocoat pad. Overfladen skal føles tør!

**TRIN 6** Efter færdiggørelse af alle områder, gentag poleringen med en ny hvid Rubio Monocoat pad. Overfladen skal føles helt tør.

## › Reparation og renovering

Hvis overfladen, behandlet med Oil Plus 2C er meget slidt eller har brug for en farveopfriskning, kan den behandles med Oil Plus 2C i den originale farve.

**TRIN 1** Rengør træoverfladen og fjern alle pletter med Deep Cleaner. Hvis der efter rengøring stadig er pletter, gentag processen eller brug en af vores pletfjernere (Grease Remover, Limespot Remover eller Tannin Remover). Se det tekniske datablad inden brug

*\*Hvis træoverfladen er meget skadet eller misligholdt, skal overfladen først slibes med samme kornstørrelse, som blev brugt ved første slibning af overfladen. Konsulter en fagmand efter behov.*

**TRIN 2** Fjern al den opløste snavs ved hjælp af en fugtig klud eller en moppe og rent vand, og lad overfladen tørre helt (± 30 minutter ved en temperatur på 20 °C og sørg for god udluftning).

**TRIN 3** Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponenter omhyggeligt (1 - 2 minutter) i forholdet 3 dele A til 1 del B.

**TRIN 4** Påfør en lille mængde Oil Plus 2C med en beigeifarvet eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad eller håndsliber med en lille beigeifarvet 15 cm Rubio Monocoat pad (Rubio Monocoat Mouse pad kan også bruges til mindre genstande og hjørner).

**TRIN 5** Lad produktet virke i et par minutter. Fjern al overskydende olie med en klud eller en håndsliber med en lille hvid Rubio Monocoat pad. Tør efter med en klud indenfor maks. 30 minutter. Overfladen skal føles tør!

## › Industriel brug

Hvis produktet ønskes brugt til industrielle formål, anbefales det at kontakte vores tekniske serviceteam.

## > Tips & tricks

- Produktet MÅ IKKE fortyndes, medmindre det er angivet i brugsanvisningen.
- Produktet bør omrøres grundigt inden påføring.
- Hvis der bruges flere forskellige beholdere på stedet, skal de blandes for at opnå et jævnt resultat.
- Konsulter forhandleren, hvis der ønskes at bruge komponent A uden komponent B (accelerator).
- Efter påføring kan overfladen virke blank, men dette forsvinder efter rengøring 2 - 3 gange med Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray.
- Hvis der ønskes en stærkere farve, kan WoodPrep bruges i stedet for Cleaner. For flere oplysninger henvises til det tekniske datablad for WoodPrep.
- Til fedtede træsorter (f. eks. teak, iroko, kambala, wengé, eukalyptus, merbau, afzelia, afrormosia osv.) anbefales det at bruge Deep Cleaner i stedet for Cleaner. For flere oplysninger henvises til det tekniske datablad for Deep Cleaner.
- Tannin Primer kan bruges inden påføring af Oil Plus 2C til vandrette overflader, der ofte udsættes for væske – f. eks. bordplader eller baderumsmøbler. For flere oplysninger henvises til det tekniske datablad for Tannin Primer.
- Jo glattere overflade, desto mindre olie og pigmenter trænger ind i træet, hvilket resulterer i en mindre farvet overflade.
- Vores olier er udviklet med miljøvenlige ingredienser. Imidlertid kan nogle mennesker være allergiske over for visse elementer. Derfor anbefaler vi at bære handsker for at beskytte din hud, mens du påfører A + B-komponenten.
- Produktet kan også påføres med spraypistol.



### ADVARSEL

Klude og andre påføringsværktøjer gennemvædet af vores olie kan selvantænde. Efter brug bør de lægges i blød i vand et stykke tid, før de bortskaffes.

### INFORMERENDE

Vedhæftning jf. DIN EN ISO 2409: klassificering 0

Oil Plus 2C er testet for sin ridsefasthed med en cross-cut tester. Klassifikationerne for denne test går fra 0 (fremragende) til 5 (dårlig), og vi opnåede den højeste rating (klassificering 0). Det positive udfald af testen bekræfter, at intet produkt blev løsnet fra overfladen, og at overfladebehandlingen forblev intakt.


## > Forbrug

		Indicative consumption*
<b>OIL PLUS 2C</b>  <b>KOMP. A</b>	6 ml	tester
	20 ml	0.8 m <sup>2</sup>
	100 ml	3 - 5 m <sup>2</sup>
	300 ml	9 - 15 m <sup>2</sup>
	1 L	30 - 50 m <sup>2</sup>
	5 L	150 - 250 m <sup>2</sup>
<b>OIL PLUS 2C</b>	390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) og 90 ml Accelerator (B)	11.7 - 19.5 m <sup>2</sup>
<b>SÆT</b>	1,3 l: 1 L Oil Plus 2C (A) og 300 ml Accelerator (B)	39 - 65 m <sup>2</sup>

3,5 l: 2.75 L Oil Plus 2C (A) og 750 ml Accelerator (B)	105 - 175 m <sup>2</sup>	
<b>ACCELERATOR</b>	90 ml	
	300 ml	
	750 ml	
<b>KOMP. B</b>	1 L	
	5 L	

\* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.


## › Værktøj

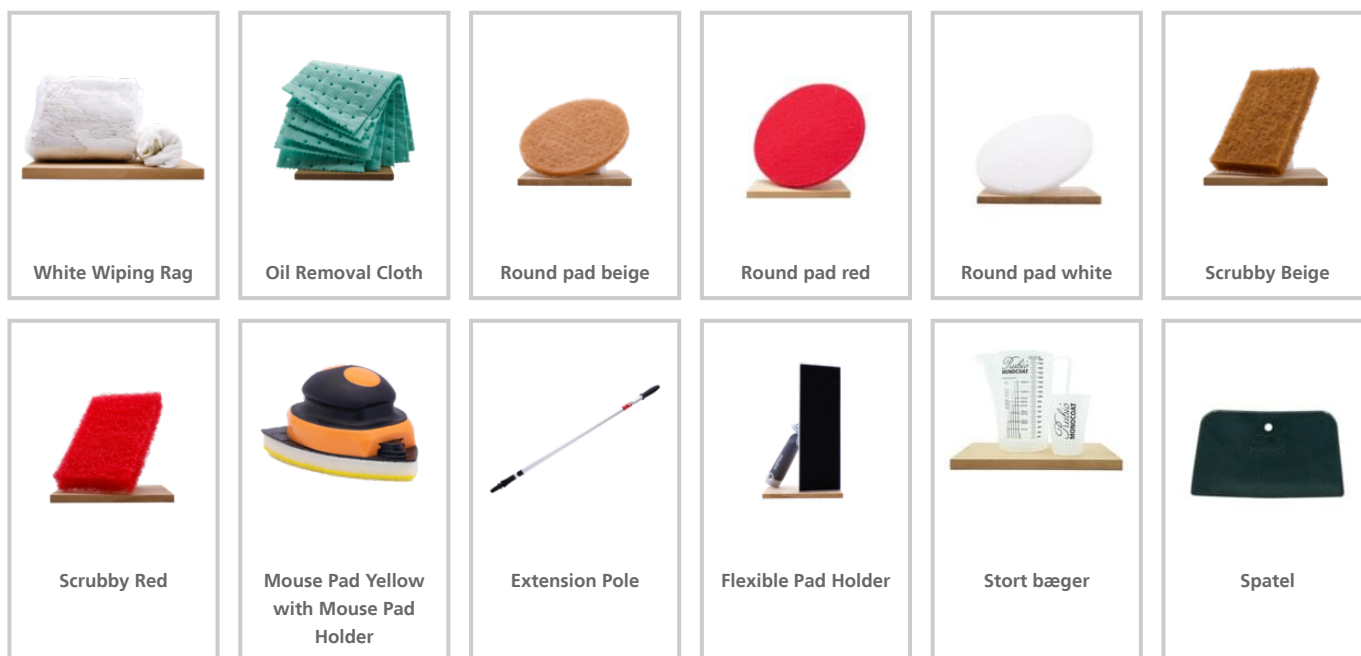

Brugt værktøj kan rengøres med Cleaner.



› Relaterede produkter

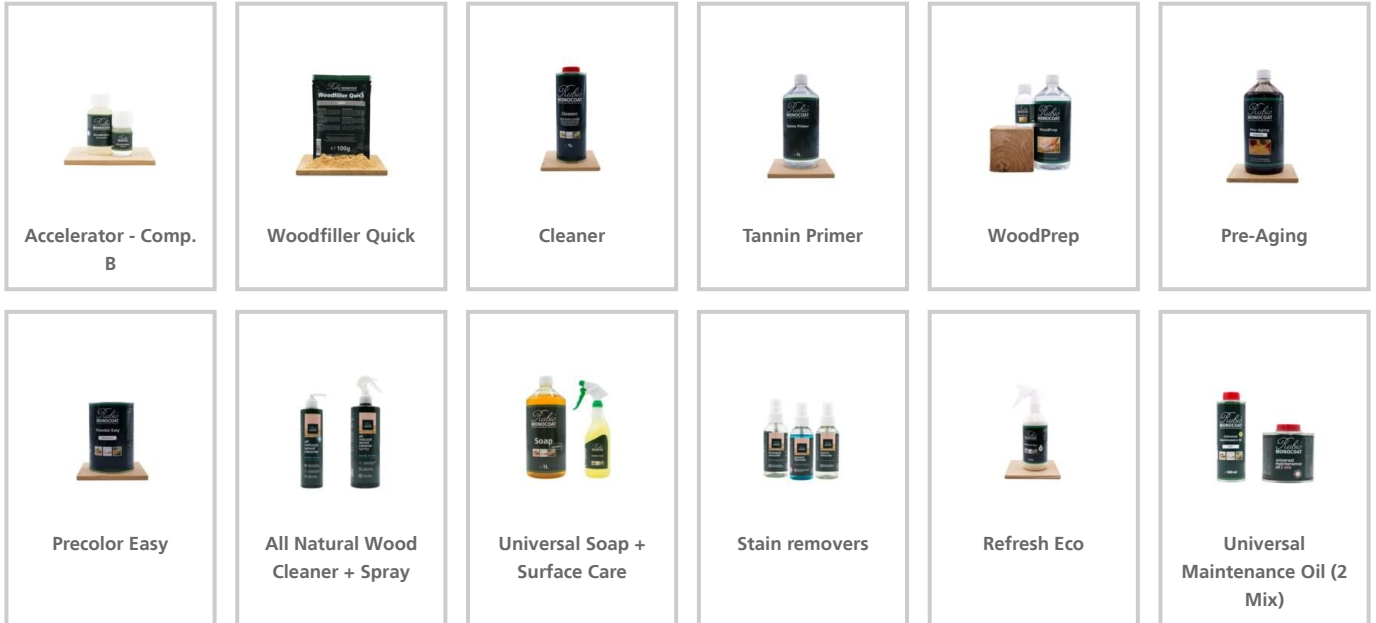

› Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til [www.rubiomonocoat.com/da](http://www.rubiomonocoat.com/da), [www.rubiomonocoat.DK](http://www.rubiomonocoat.DK), <https://service.rubiomonocoat.com/da>.

**ANSVAR:** Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

**Dato for teknisk datablad: 12/07/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)