



01 Cyklon-Systainer

Festools cyklon udskiller og opsamler groft og fint støv, før det havner i støvsugeren. Den opsugede støvede luft blæses rundt i en spiralbevægelse i cyklonen, så støvpartiklerne rammer cyklonens væg og falder ned i cyklonens støvbeholder på grund af tyngdekraften.

02 Gennemtænkt støvbeholder

Støvbeholderen er gennemsigtig, så man kan se fyldningsgraden.



03 Nem bortskaffelse

Gode grebsmuligheder gør det let og hygiejnisk at bortskaffe store mængder støv.



04 Fleksibel anvendelse

Støvsugeren og cyklonen kan let forbindes med hinanden via SYS-Dock.



05 Modulopbygget

Modulopbygningen gør det nemt at transportere systemet og rengøre enkeltdele.



FESTOOL

Cyklon CT-VA-20

Gælder fra 01.09.2018

Folder

Festool Danmark ApS


Postboks 1242
2300 København S
Danmark

Tlf. 44 84 20 24

E-mail: info-dk@festool.com

www.festool.dk

Forhandler



DK/dk

Vibrations- og emissionsværdier kan findes i brugsanvisningerne på www.festool.dk

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Afbildningerne er uforpligtende. Udarbejdet for Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



FESTOOL

Klarer store støvmængder.

Cyklon CT-VA.

Værktøj til de højeste krav

Ideel til den barske hverdag på byggepladsen.



Den mest effektive måde at klare store støvmængder på.

Store støvmængder og spåner er ikke længere et problem. Hverken for fladfilteret eller for sugestyrken. For cyklonen, der er kompatibel med Festool CT støvsugerne, opfanger op til 95% af støvet, før det når frem til støvsugeren. Det aflaster fladfilteret og garanterer en konstant høj sugestyrke under hele arbejdsprocessen.



Effektiv

- › Klarer store støvmængder takket være cyklonteknologi
- › Mineralsk støv udskilles med op til 80%, grove spåner som f.eks. savspåner med op til 95% og samles i støvbeholderen
- › Konstant høj sugeeffekt på grund af aflastningen af fladfilteret
- › Effektivt arbejde med konstant sugeevne
- › Godkendt til støvklasse L og M

Praktisk

- › Bekvem og sikker transport takket være stabelbeholder med kompakte mål og robust konstruktion
- › Gode grebsmuligheder på støvbeholderen gør det let og hygiejnisk at bortskaffe store mængder støv
- › Støvbeholderen er gennemsigtig, så man kan se fyldningsgraden
- › Modulopbygningen gør det nemt at rengøre enkeltdele

Robust

- › Ideel til den barske hverdag på byggepladsen
- › Lang levetid takket være robuste komponenter

Perfekt i system

- › Festool støvsugere kan let eftermonteres
- › Støvsugeren og cyklonen kan let forbindes med hinanden via SYS-Dock
- › Kan kombineres med Festool støvsugerne CT 26/36/48 – alt efter anvendelse med eller uden AC-rengøring
- › Arbejd fleksibelt med eller uden cyklon alt efter anvendelse
- › Ekstra stikdåse til plug it-støvsugerslanger eller el-værktøj

Leveringsomfang Artikel nr.

Til alle Festool støvsugere CT 26/36/48 med og uden AUTOCLEAN-funktion

Cyklon CT-VA-20 Cyklon-Systainer, støvbeholder VAB-20, Systainer-bakke, tilslutningslange, affaldssæk, beholdertåg	204083
--	--------

Tilbehør Artikel nr.

Affaldssæk ENS-VA-20/10 Til brug i støvbeholderen på Festool cyklonen CT-VA-20, maks. beholderkapacitet 20 l, til støv i støvklasse L og M, 10 stk.	204296
Støvbeholder VAB-20 Maks. beholderkapacitet 20 l	
1 stk. støvbeholder inkl. låg	204294
3 stk. støvbeholder inkl. låg	204295
Tilslutningskabel CT-VA AK EU til eftermontering af ekstra stikdåse på cyklonen CT-VA; særligt velegnet til brug sammen med støvsugerslangen plug it. Maks. tilslutningsværdi 2.400 W, kabellængde 0,85 m	575667

Mineralsk finstøv

Typiske anvendelsesmuligheder

Ideel sammen med støvsugerne CTL/CTM* 26/36/48 med AUTOCLEAN-funktion og med følgende værktøj:



Langhalsslidere
PLANEX** og
PLANEX easy


Betonsliber
RENOFIX RG 130

Renoveringsfræsere
RENOFIX RG 80 og
RG 150

Groft støv (save-/høvl-/fræsespåner)

Typiske anvendelsesmuligheder

Ideel sammen med støvsugerne CTL/CTM* 26/36/48 med AUTOCLEAN-funktion og med følgende værktøj:

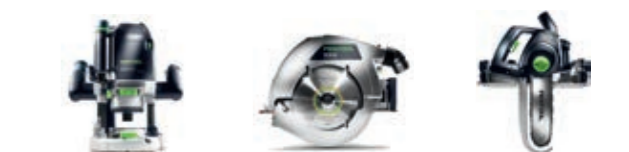

Overfræser
OF 2200

Rundsav
HK 85

Sværd- og isoleringssave
IS 330, SSU 200, ISC 240

* Cyklonen CT-VA er godkendt til støvklasse L og M.

** Ved brug af cyklonen CT-VA reduceres PLANEX Classic's fastsugning.