


JUAL

## FALDSTAMMEINDDÆKNING DOBBELTRØR

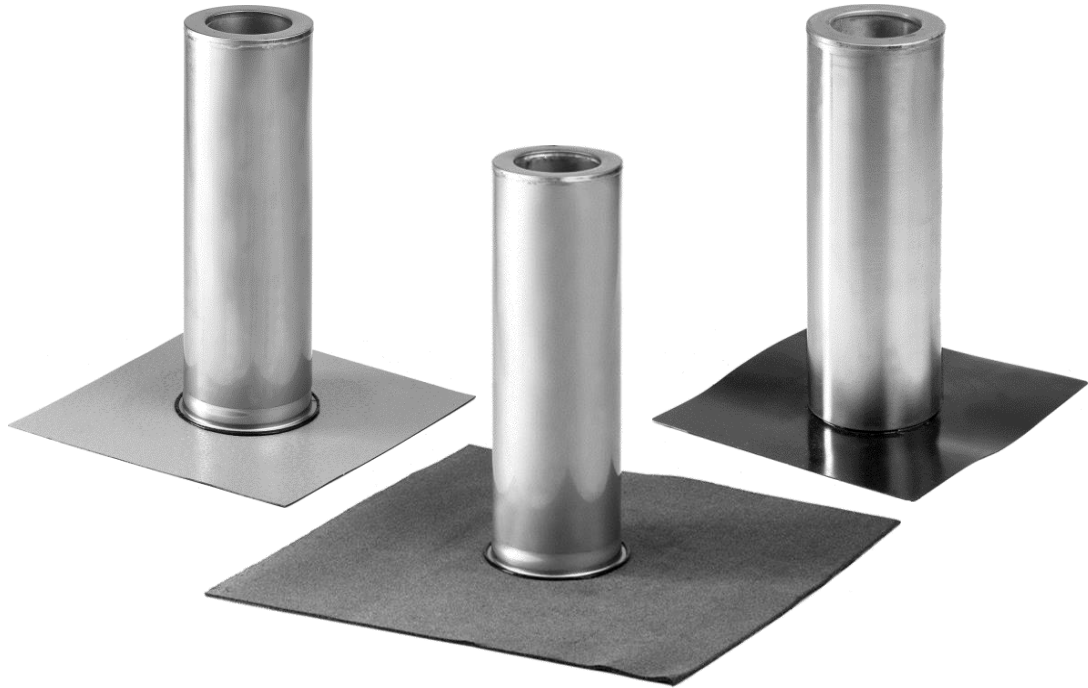

### PRODUKTBESKRIVELSE

#### *JUAL Faldstammeinddækning Dobbeltør*

##### ANVENDELSE:

Faldstammeinddækningen anvendes til inddækning af faldstammer ved gennemlydning af en tagflade og er justerbar i højden. Faldstammeinddækningen sikrer en vandtæt inddækning og giver en lufttæt forlængelse af faldstammen frem til udluftningsudmundingen over tagfladen.

##### MATERIALER:

Fuldsvejst rør i rustfrit stål AISI 304 / EN 1.4301 (SS) eller zink nr. 14.

Stålflange i rustfrit stål AISI 304 / EN 1.4301 (SS) eller zink nr. 14.

Faldstammeinddækninger med rustfri stålør kan leveres med rustfri stålflange til påbrænding af tagpap eller med integreret tagpap. Endvidere kan den leveres med stålflange med integreret tagfolie. Leveres med EPDM O-ring.


Faldstammeinddækninger med zinkør leveres forberedt for påbrænding af tagpap.

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger, og kompatibilitet med tagets membran skal sikres.

## VARENUMRE

TYPE	PASSER TIL	VARENUMMER	MEMBRANOVERSIGT
JUAL SS Faldstammeinddækning 50 mm	Ø50 mm rør	76050-xxx	"xxx" er membrankoden Eks.: SBS: kode 101 Tagfolie: kode 2xx Stålflange u. membran: kode 190 Membranoversigt findes på <a href="http://www.jual.dk">www.jual.dk</a>
JUAL SS Faldstammeinddækning 75 mm	Ø75 mm rør	76075-xxx	
JUAL SS Faldstammeinddækning 90 mm	Ø90 mm rør	76090-xxx	
JUAL SS Faldstammeinddækning 110 mm	Ø110 mm rør	76110-xxx	
JUAL Zink nr. 14 Faldstammeinddækning 50 mm	Ø50 mm rør	77050-14	Faldstammeinddækninger i zink leveres ikke med membran.
JUAL Zink nr. 14 Faldstammeinddækning 75 mm	Ø75 mm rør	77075-14	
JUAL Zink nr. 14 Faldstammeinddækning 90 mm	Ø90 mm rør	77090-14	
JUAL Zink nr. 14 Faldstammeinddækning 110 mm	Ø110 mm rør	77110-14	

## TEKNISK INFORMATION

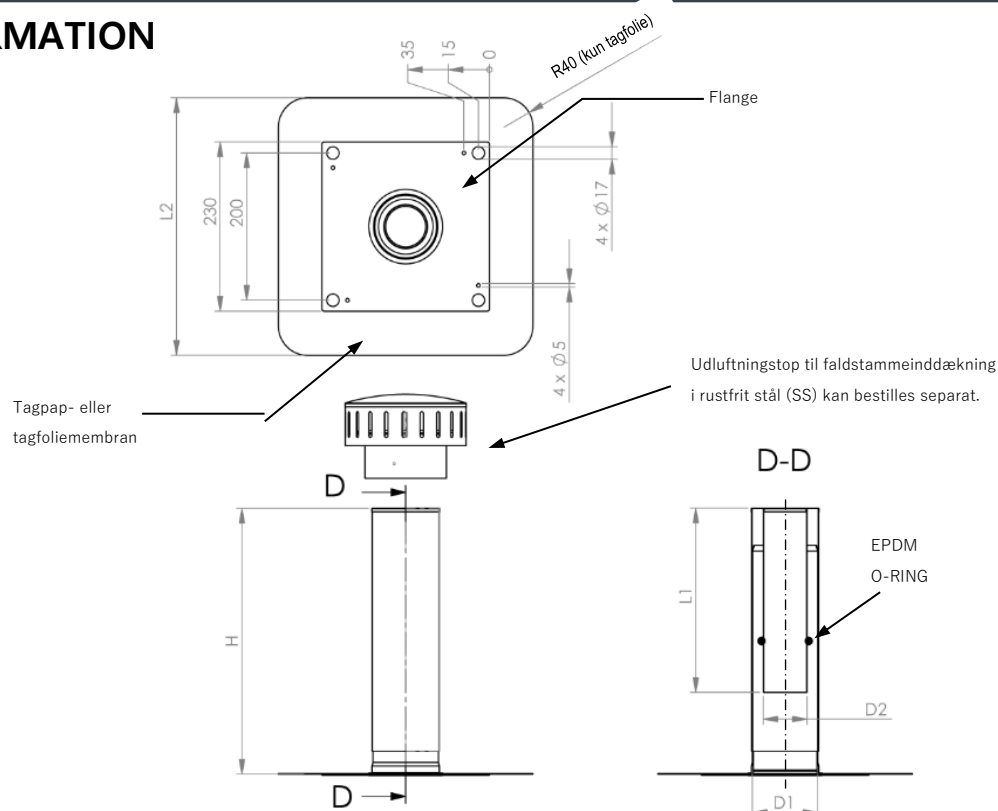

TYPE	D1	D2	L1	L2		H	O-RING TYKKELSE
				TAGPAP	TAGFOLIE		
Faldstammeinddækning 50 mm	Ø90	Ø40	250	500	400	Min. 360 - max. 600	Ø5
Faldstammeinddækning 75 mm	Ø90	Ø60					Ø10
Faldstammeinddækning 90 mm	Ø110	Ø75					Ø10
Faldstammeinddækning 110 mm	Ø125	Ø90					Ø12